



**NOVOTECH**




2022-2023

# НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ





358988 бронза светлая/черный




NEW



358988

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
 Алюминий  
 15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 355°+ 90°  
 Угол рассеивания 24°

358990 бронза светлая/черный



NEW



358990


IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
 Длина провода 0,8 м  
 Алюминий  
 15 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 24°



3000 K

4000 K

6000 K

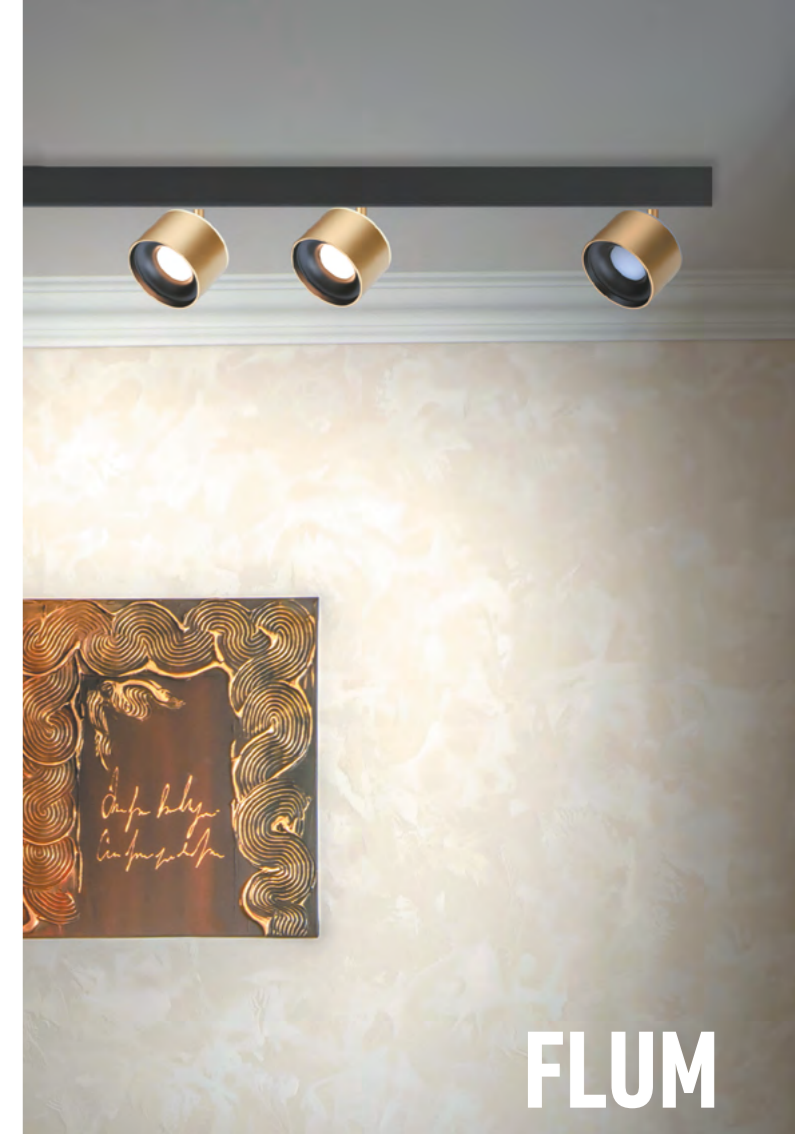

FLUM



FLUM

358979 белый



358980 черный



358981 бронза светлая




358979  
 358980  
 358981


NEW

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода с переключателем цветовой температуры**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 48 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Угол поворота 355°+ 90°  
 Угол рассеивания 120°


358988

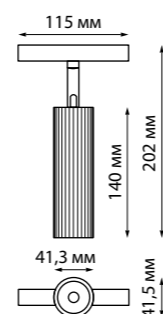

358990

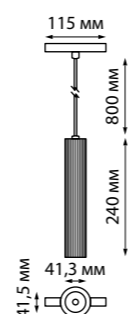

358979, 358980, 358981





358633 белый 358634 черный 358635 белый 358636 черный



**358633**  
**358634**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры**

Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 48 В max 900 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 38°

**358635**  
**358636**

IP 20








**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры**

Длина провода 1 м  
Алюминий/пластик  
20 Вт 48 В max 1500 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 38°

**358637** IP 20

**Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358613-358636**

Пластик

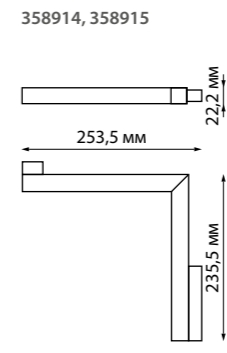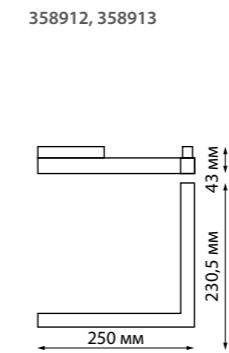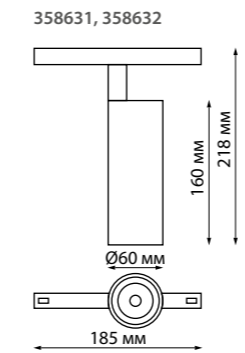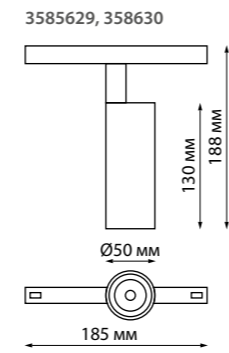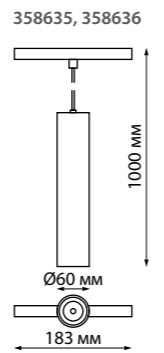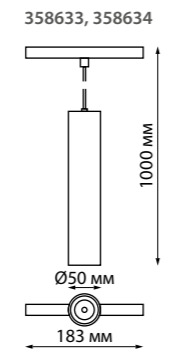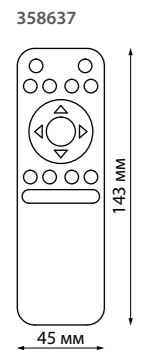

**358914** белый **NEW**  
**358915** черный

**358912**  
**358913**  
**358914**  
**358915**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**

Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В max 1920 Лм  
3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 100°



**358912** белый **NEW**  
**358913** черный



**358629**  
**358630**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**

Алюминий  
12 Вт 48 В max 1080 Лм  
3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол поворота по горизонтали 350°  
по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°

**358631**  
**358632**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**

Алюминий  
20 Вт 48 В max 1800 Лм  
3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол поворота по горизонтали 350°  
по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°



# ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

---





# ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135135, 135137 белый



Вид сзади

135136, 135138 черный



Вид сзади

**NEW**

135135 ↔ 1000 мм IP 20  
135136  
135137 ↔ 2000 мм  
135138

Однофазный двухжильный (универсальный) шинопровод с токопроводом и заглушкой  
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната  
220 В 50-60 Гц 16 А  
(Ш\*В) 33\*19,5 мм

135139 белый



135140 черный



135141 белый



135142 черный



135143 белый



135144 черный



135145 белый



135146 черный



135147 белый



135148 черный



135149 белый



135150 черный



**NEW** 135139 IP 20  
135140  
Соединитель внутренний с токопроводом  
Пластик  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 78\*34\*19 мм

**NEW** 135141 IP 20  
135142  
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 71\*71\*17 мм

**NEW** 135143 IP 20  
135144  
Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 105\*34\*17 мм

**NEW** 135145 IP 20  
135146  
Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 105\*105\*17 мм

**NEW** 135147 IP 20  
135148  
Токопровод  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 107\*33\*20 мм

**NEW** 135149 IP 20  
135150  
Заглушка торцевая  
↔ 34\*20\*19 мм

**NEW** 135151 IP 20  
135152  
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом пластик/сталь/алюминий

135151 белый



135152 черный





370848 белый



370849 черный




370858 белый




370859 черный




370848 **NEW**  
370849

IP 20   
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370858 **NEW**  
370859

IP 20   
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°

370848, 370849

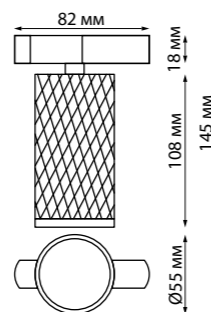

370858, 370859

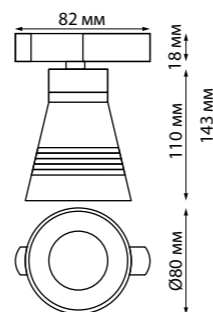

370926 черный



370927 белый




370932 черный




370933 белый




**NEW**

370926 IP 20   
370927 Светильник однофазный  
370932 двухжильный трековый  
370933 Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370926, 370927

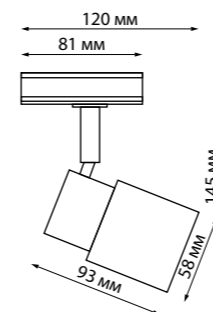

370932, 370933

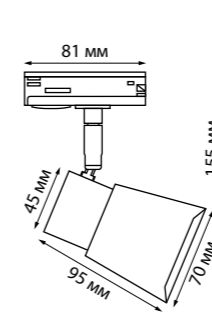



# SLIM

370860 белый

370861 черный

370876 белый

370877 черный

370902 черный

370903 белый



370862 белый/серебро


370863 черный/золото

370878 матовое золото

370879 серебро



# NEW

370902 IP 20   
 370903 Светильник однофазный двухжильный трековый  
 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Угол поворота 350°


370860 **NEW**  
 370861  
 370862  
 370863

370876 **NEW**  
 370877  
 370878  
 370879


IP 20   
 Светильник однофазный  
 двухжильный трековый  
 Алюминий  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Угол поворота 340°

IP 20   
 Светильник однофазный  
 двухжильный трековый  
 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Угол поворота 340°


370860, 370861, 370862, 370863

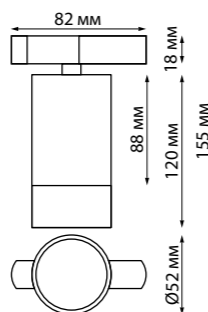

370876, 370877, 370878, 370879

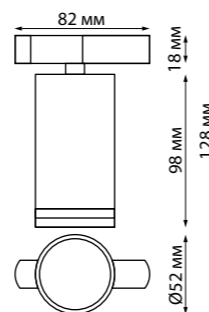

370902, 370903

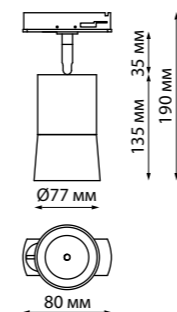

# ULAR



# ELINA



**ОДНОФАЗНЫЕ  
ТРЕХЖИЛЬНЫЕ  
ТРЕКОВЫЕ  
СИСТЕМЫ**






**358825** черный, **358826** белый




**358825** **NEW**  
**358826**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°  
 (Д\*Ш\*В\*) 315\*36\*66 мм

**358827** черный, **358828** белый




**358827** **NEW**  
**358828**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°  
 (Д\*Ш\*В\*) 580\*36\*66 мм

**358831** черный, **358832** белый




**358831** **NEW**  
**358832**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 45°  
 (Д\*Ш\*В\*) 315\*36\*66 мм

**358833** черный, **358834** белый



**358833** **NEW**  
**358834**


IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 45°  
 (Д\*Ш\*В\*) 580\*36\*66 мм

**358829** черный, **358830** белый



**358829** **NEW**  
**358830**


IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°  
 (Д\*Ш\*В\*) 845\*36\*66 мм

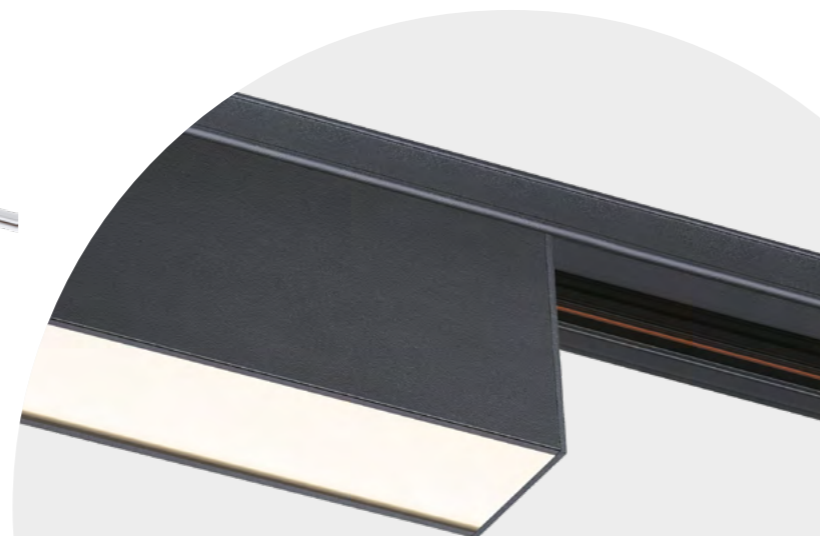

**358835** черный, **358836** белый



**358835** **NEW**  
**358836**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 45°  
 (Д\*Ш\*В\*) 845\*36\*66 мм





**ITER**

**358849** черный, **358850** белый




**358849** **NEW**  
**358850**

IP 20   
Светильник однофазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358851** черный, **358852** белый



**358851** **NEW**  
**358852**

IP 20   
Светильник однофазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 533\*36\*94 мм




**ITER**

**358857** черный, **358858** белый




**358857** **NEW**  
**358858**

IP 20   
Светильник однофазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358859** черный, **358860** белый



**358859** **NEW**  
**358860**

IP 20   
Светильник однофазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 533\*36\*94 мм



**VOLO**



**GIRO**

**358893** черный

**358894** белый



358893, 358894

**358973** белый


**358974** черный


**358975** бронза светлая




358973, 358974, 358975


**NEW**

**358893** IP 20   
**358894** Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 24 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°  
 Угол рассеивания 120°

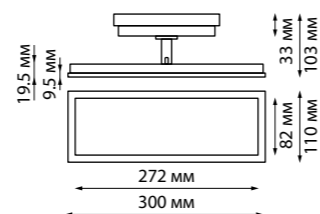

**358973**  
**358974** **NEW**  
**358975**

IP 20   
 Светильник однофазный трековый светодиодный  
 с переключателем цветовой температуры  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Угол поворота 355°+ 90°  
 Угол рассеивания 120°





370823 черный



370824 белый



370825 матовое золото





GARN

GARN

370820 черный

370821 белый


370822 матовое золото

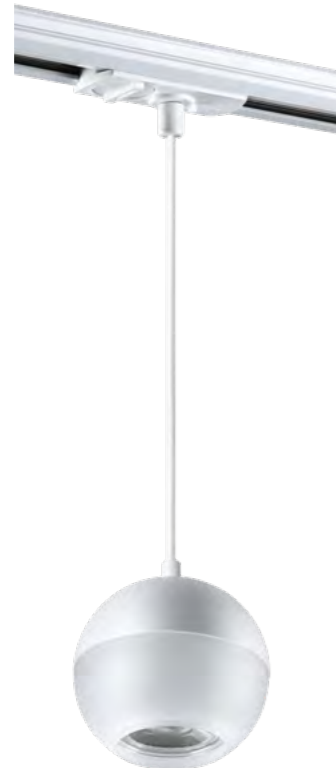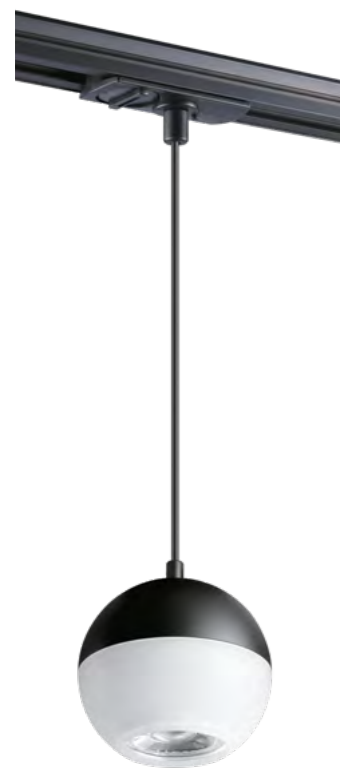

370820 **NEW**  
370821  
370822

IP 20  
Светильник однофазный трековый  
Длина провода 1 м  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370820, 370821, 370822

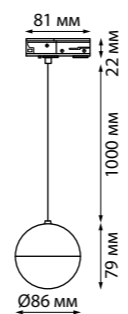

370823 **NEW**  
370824  
370825

IP 20  
Светильник однофазный трековый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°

370823, 370824, 370825

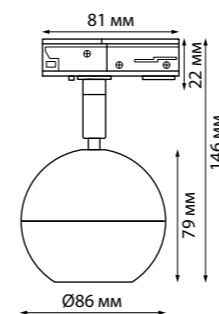



358942 черный




358943 белый



**NEW**

358942  
358943

IP 20   
Светильник однофазный  
трековый светодиодный  
Алюминий  
15 Вт 220 В 1400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 15°-45°

370834 черный




370835 белый



358590 белый/золото



358590

IP 20   
Светильник однофазный  
трековый  
Длина провода 1 м  
Металл/стекло  
G9 max.12 Вт LED 220-240 В


370836 черный



370837 белый



370834  
370835 **NEW**


IP 20   
Светильник однофазный  
трековый  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370836  
370837 **NEW**


IP 20   
Светильник однофазный  
трековый  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°




358590

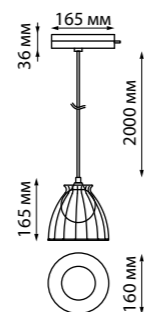


358942, 358943



370834, 370835




370836, 370837

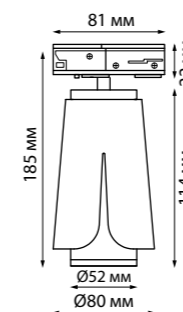



# ARTIK

**358645**  
корпус черный/плафон дымчатый

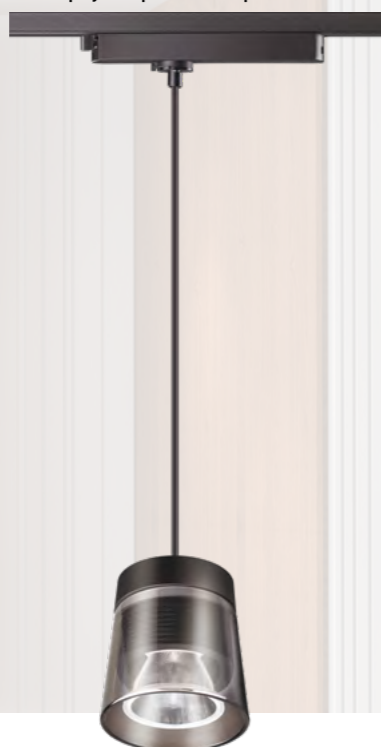

**358641**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358649**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358649** IP 20 ⚡  
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус алюминий/плафон стекло/  
рефлектор японский акрил  
20 Вт 175-245 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

**358645**  
IP 20 ⚡  
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1 м  
Корпус алюминий/  
плафон стекло/  
рефлектор японский акрил  
20 Вт 175-245 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

**358641**  
IP 20 ⚡  
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1 м  
Корпус алюминий/  
плафон стекло/  
рефлектор японский акрил  
24 Вт 175-245 В  
1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

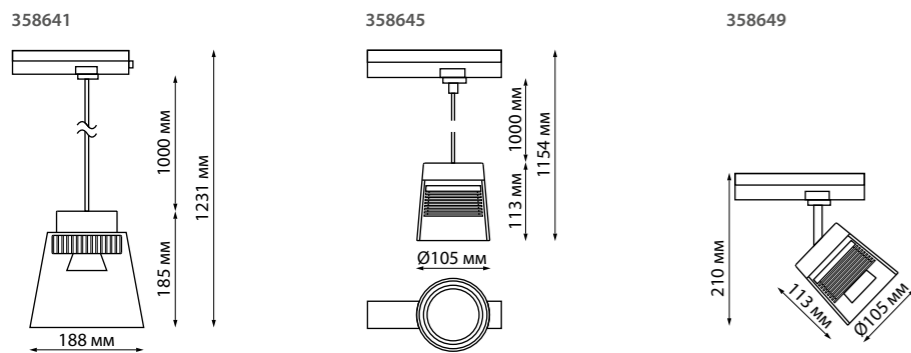

**358592** черный/золото

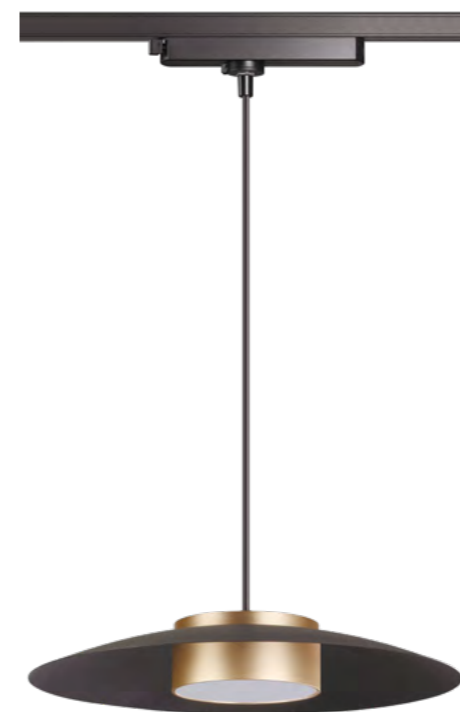


**358896** белый/золото




**NEW**

**358592** IP 20 ⚡  
**358896** **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1 м  
Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик  
9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В  
480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

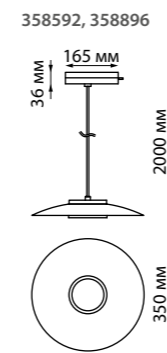

# ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

---

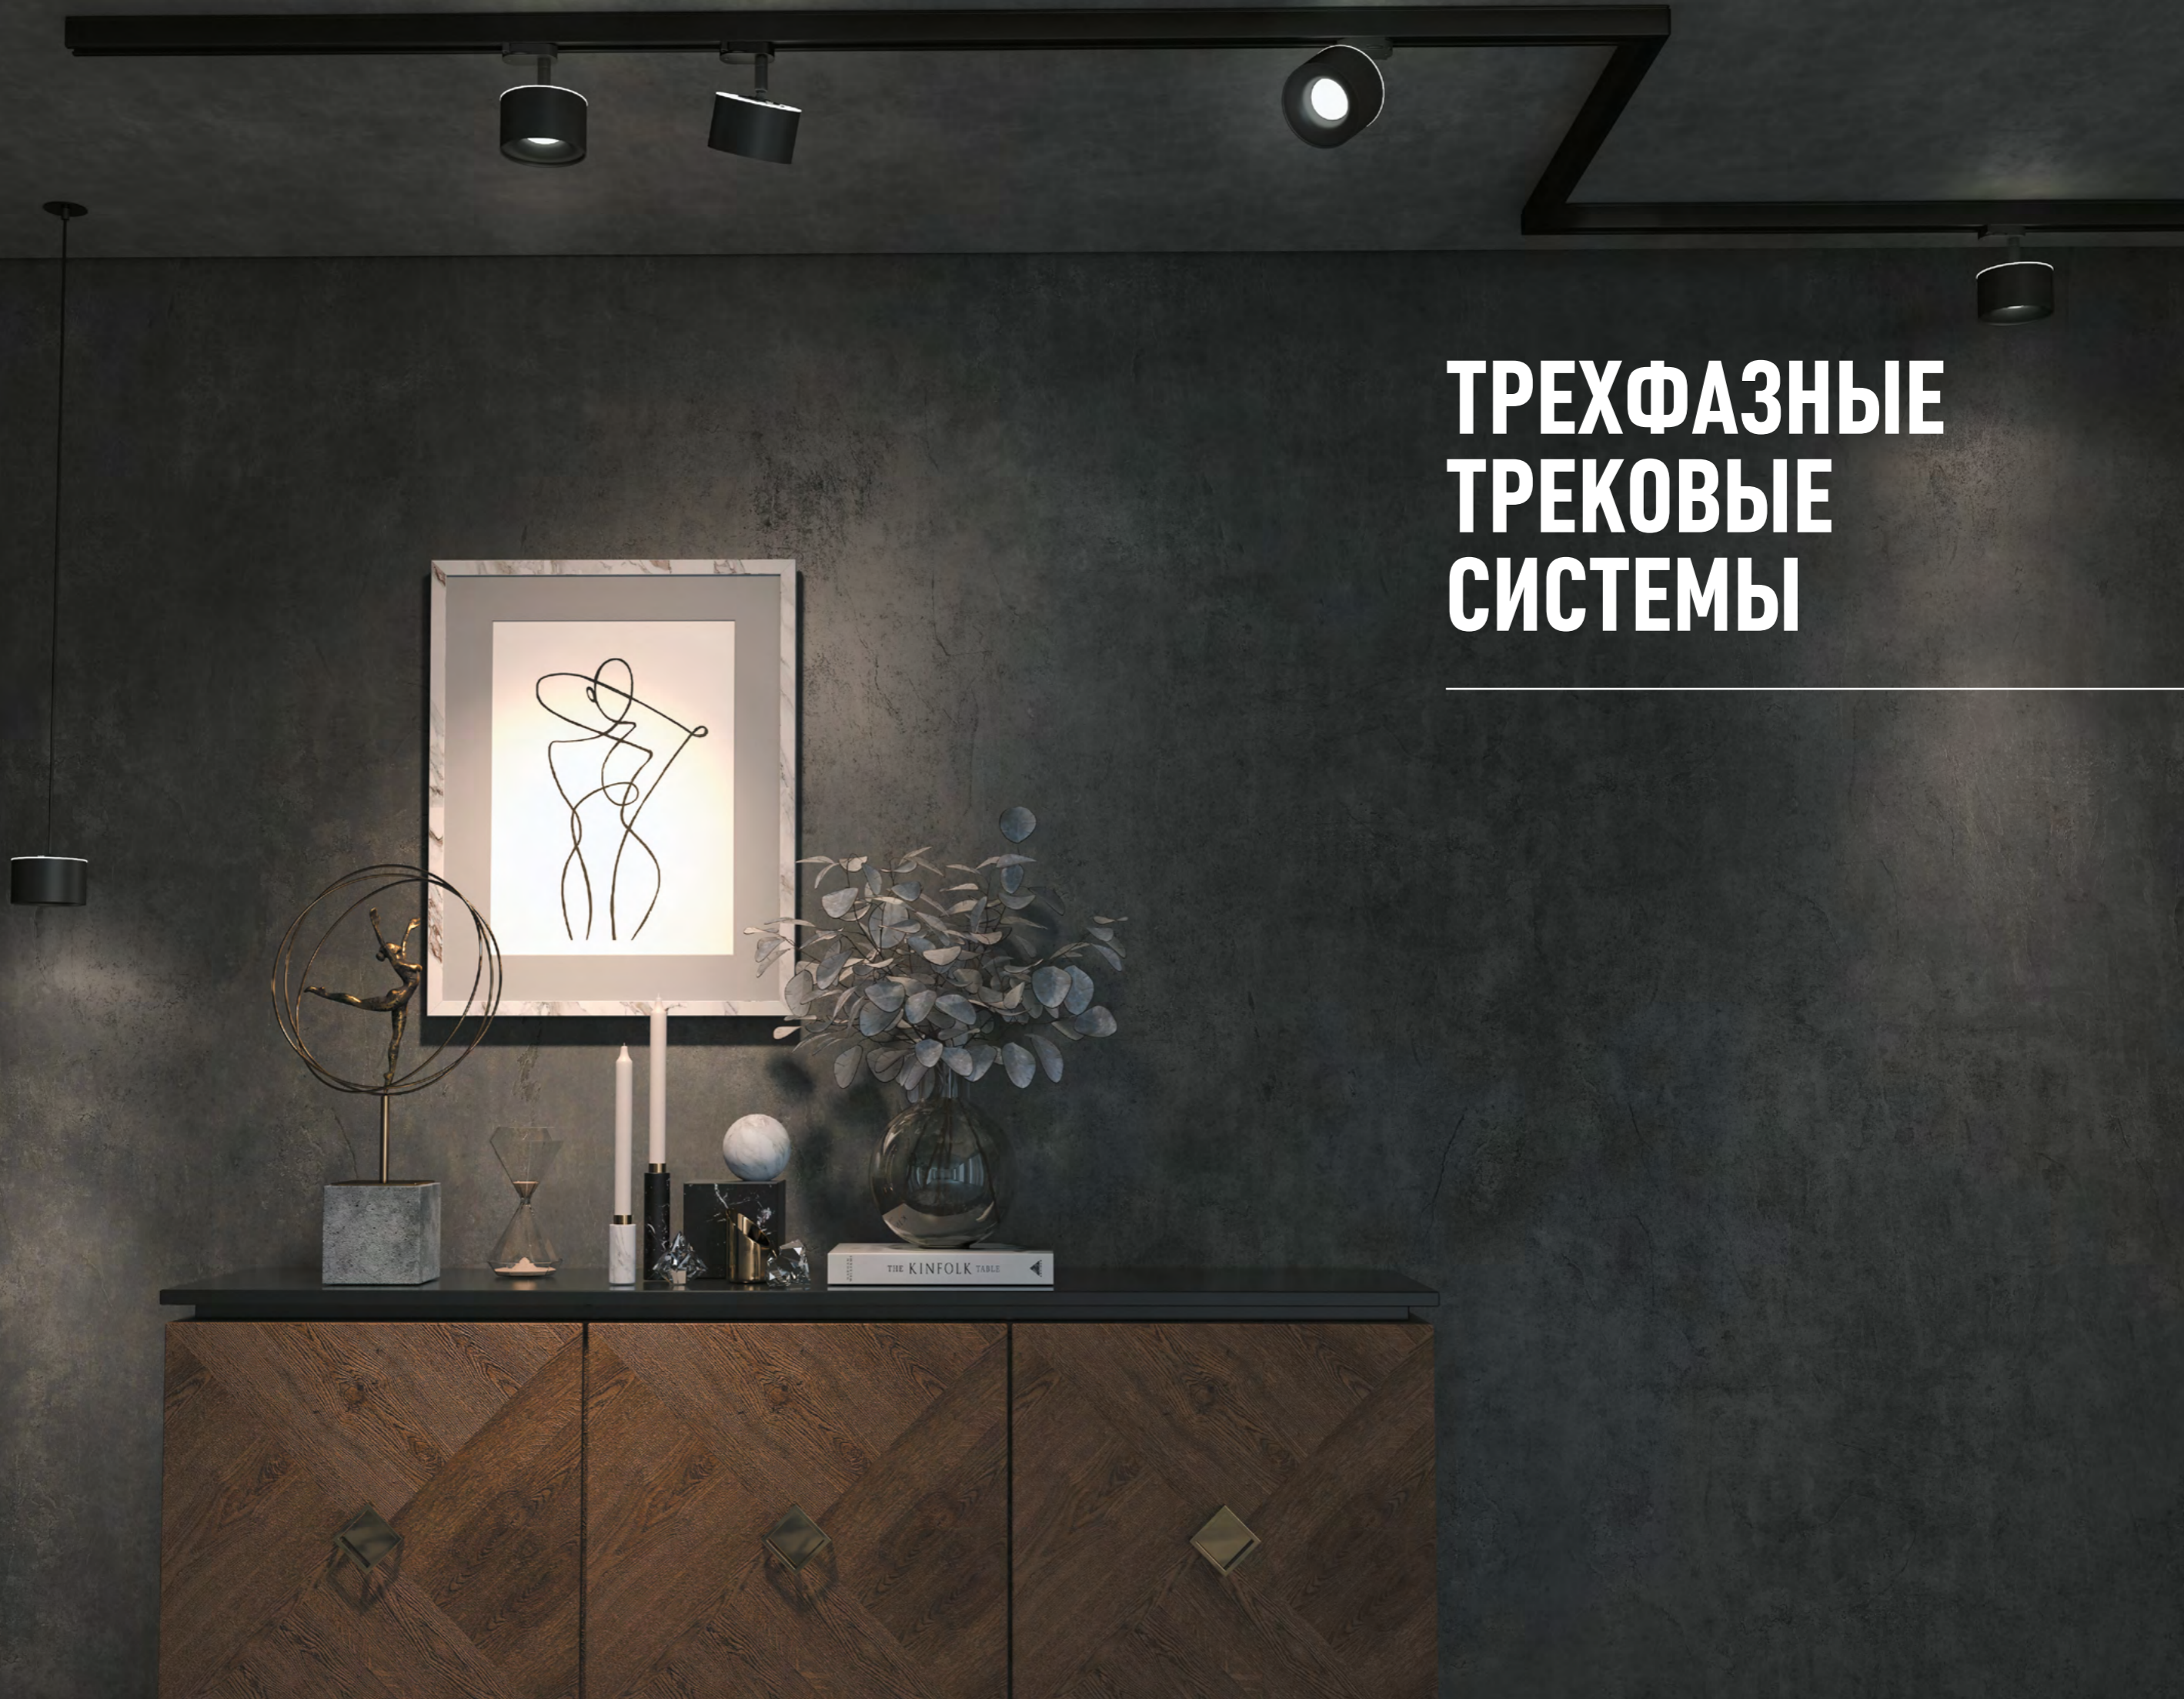





ITER




ITER

**358837** черный, **358838** белый




**358837** NEW  
**358838**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 323\*36\*79 мм

**358839** черный, **358840** белый




**358839** NEW  
**358840**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 588\*36\*79 мм

**358843** черный, **358844** белый



**358843** NEW  
**358844**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 323\*36\*79 мм

**358845** черный, **358846** белый




**358845** NEW  
**358846**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 588\*36\*79 мм

**358841** черный, **358842** белый




**358841** NEW  
**358842**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 853\*36\*79 мм

**358847** черный, **358848** белый



**358847** NEW  
**358848**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 853\*36\*79 мм



**ITER**

**358853** черный, **358854** белый



**358853** **NEW**  
**358854**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358855** черный, **358856** белый



**358855** **NEW**  
**358856**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 533\*36\*94 мм




**ITER**

**358861** черный, **358862** белый




**358861** **NEW**  
**358862**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358863** черный, **358864** белый




**358863** **NEW**  
**358864**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В) 533\*36\*94 мм



**ЯПОНСКИЙ АКРИЛОВЫЙ РЕФЛЕКТОР** – усиливает световой поток, обеспечивает его направленность и равномерное распределение в нужную область. Низкое слепящее воздействие такого рефлектора, создаёт комфортное для зрения свечение.

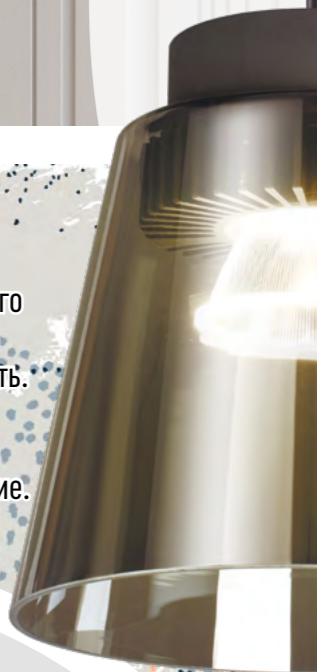

**ARTIK**



**358642**  
корпус черный/плафон дымчатый



**358642**  
IP 20  
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Длина провода 1 м  
Корпус алюминий/ плафон стекло/ рефлектор японский акрил  
24 Вт 175-245 В  
1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

**358646**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358646**  
IP 20  
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Длина провода 1 м  
Корпус алюминий/ плафон стекло/ рефлектор японский акрил  
20 Вт 175-245 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

**358650**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358650**  
IP 20  
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус алюминий/ плафон стекло/ рефлектор японский акрил  
20 Вт 175-245 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°


358642

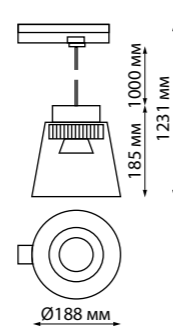

358646

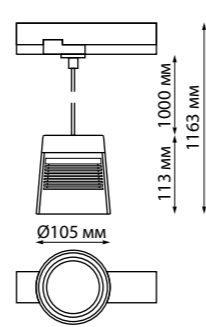

358650

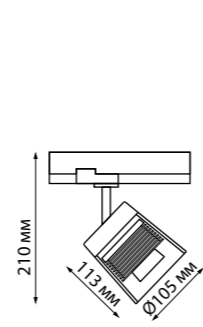

3000 K

4000 K

6000 K

**358976** белый




**358977** черный



**358978** бронза светлая



358976, 358977, 358978

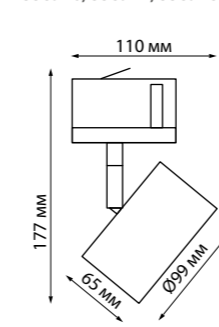

**358976**  
**358977**  
**358978** **NEW**

IP 20  
Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол поворота 355°+ 90°  
Угол рассеивания 120°



**GIRO**



**СВЕТИЛЬНИКИ  
С ПУЛЬТОМ  
УПРАВЛЕНИЯ**

---





ITER

358959 черный



358960 белый



358957 черный


358958 белый




358957 NEW  
358958

IP 20   
Светильник подвесной диммируемый  
с пультом управления  
со сменой цветовой температуры  
В комплекте беспроводной пульт ДУ (2.4G)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
36 Вт 220 В 3240 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол рассеивания 120°


358957, 358958

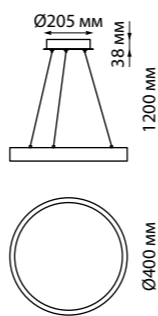

358959 NEW  
358960

IP 20   
Светильник подвесной диммируемый  
с пультом управления  
со сменой цветовой температуры  
В комплекте беспроводной пульт ДУ (2.4G)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
50 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол рассеивания 120°


358959, 358960

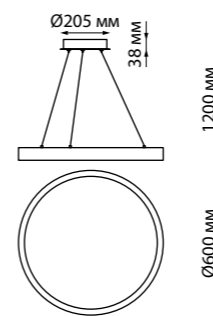

Пульт ДУ (2.4G) беспроводной  
в комплекте арт. 358957-358960

# СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

---

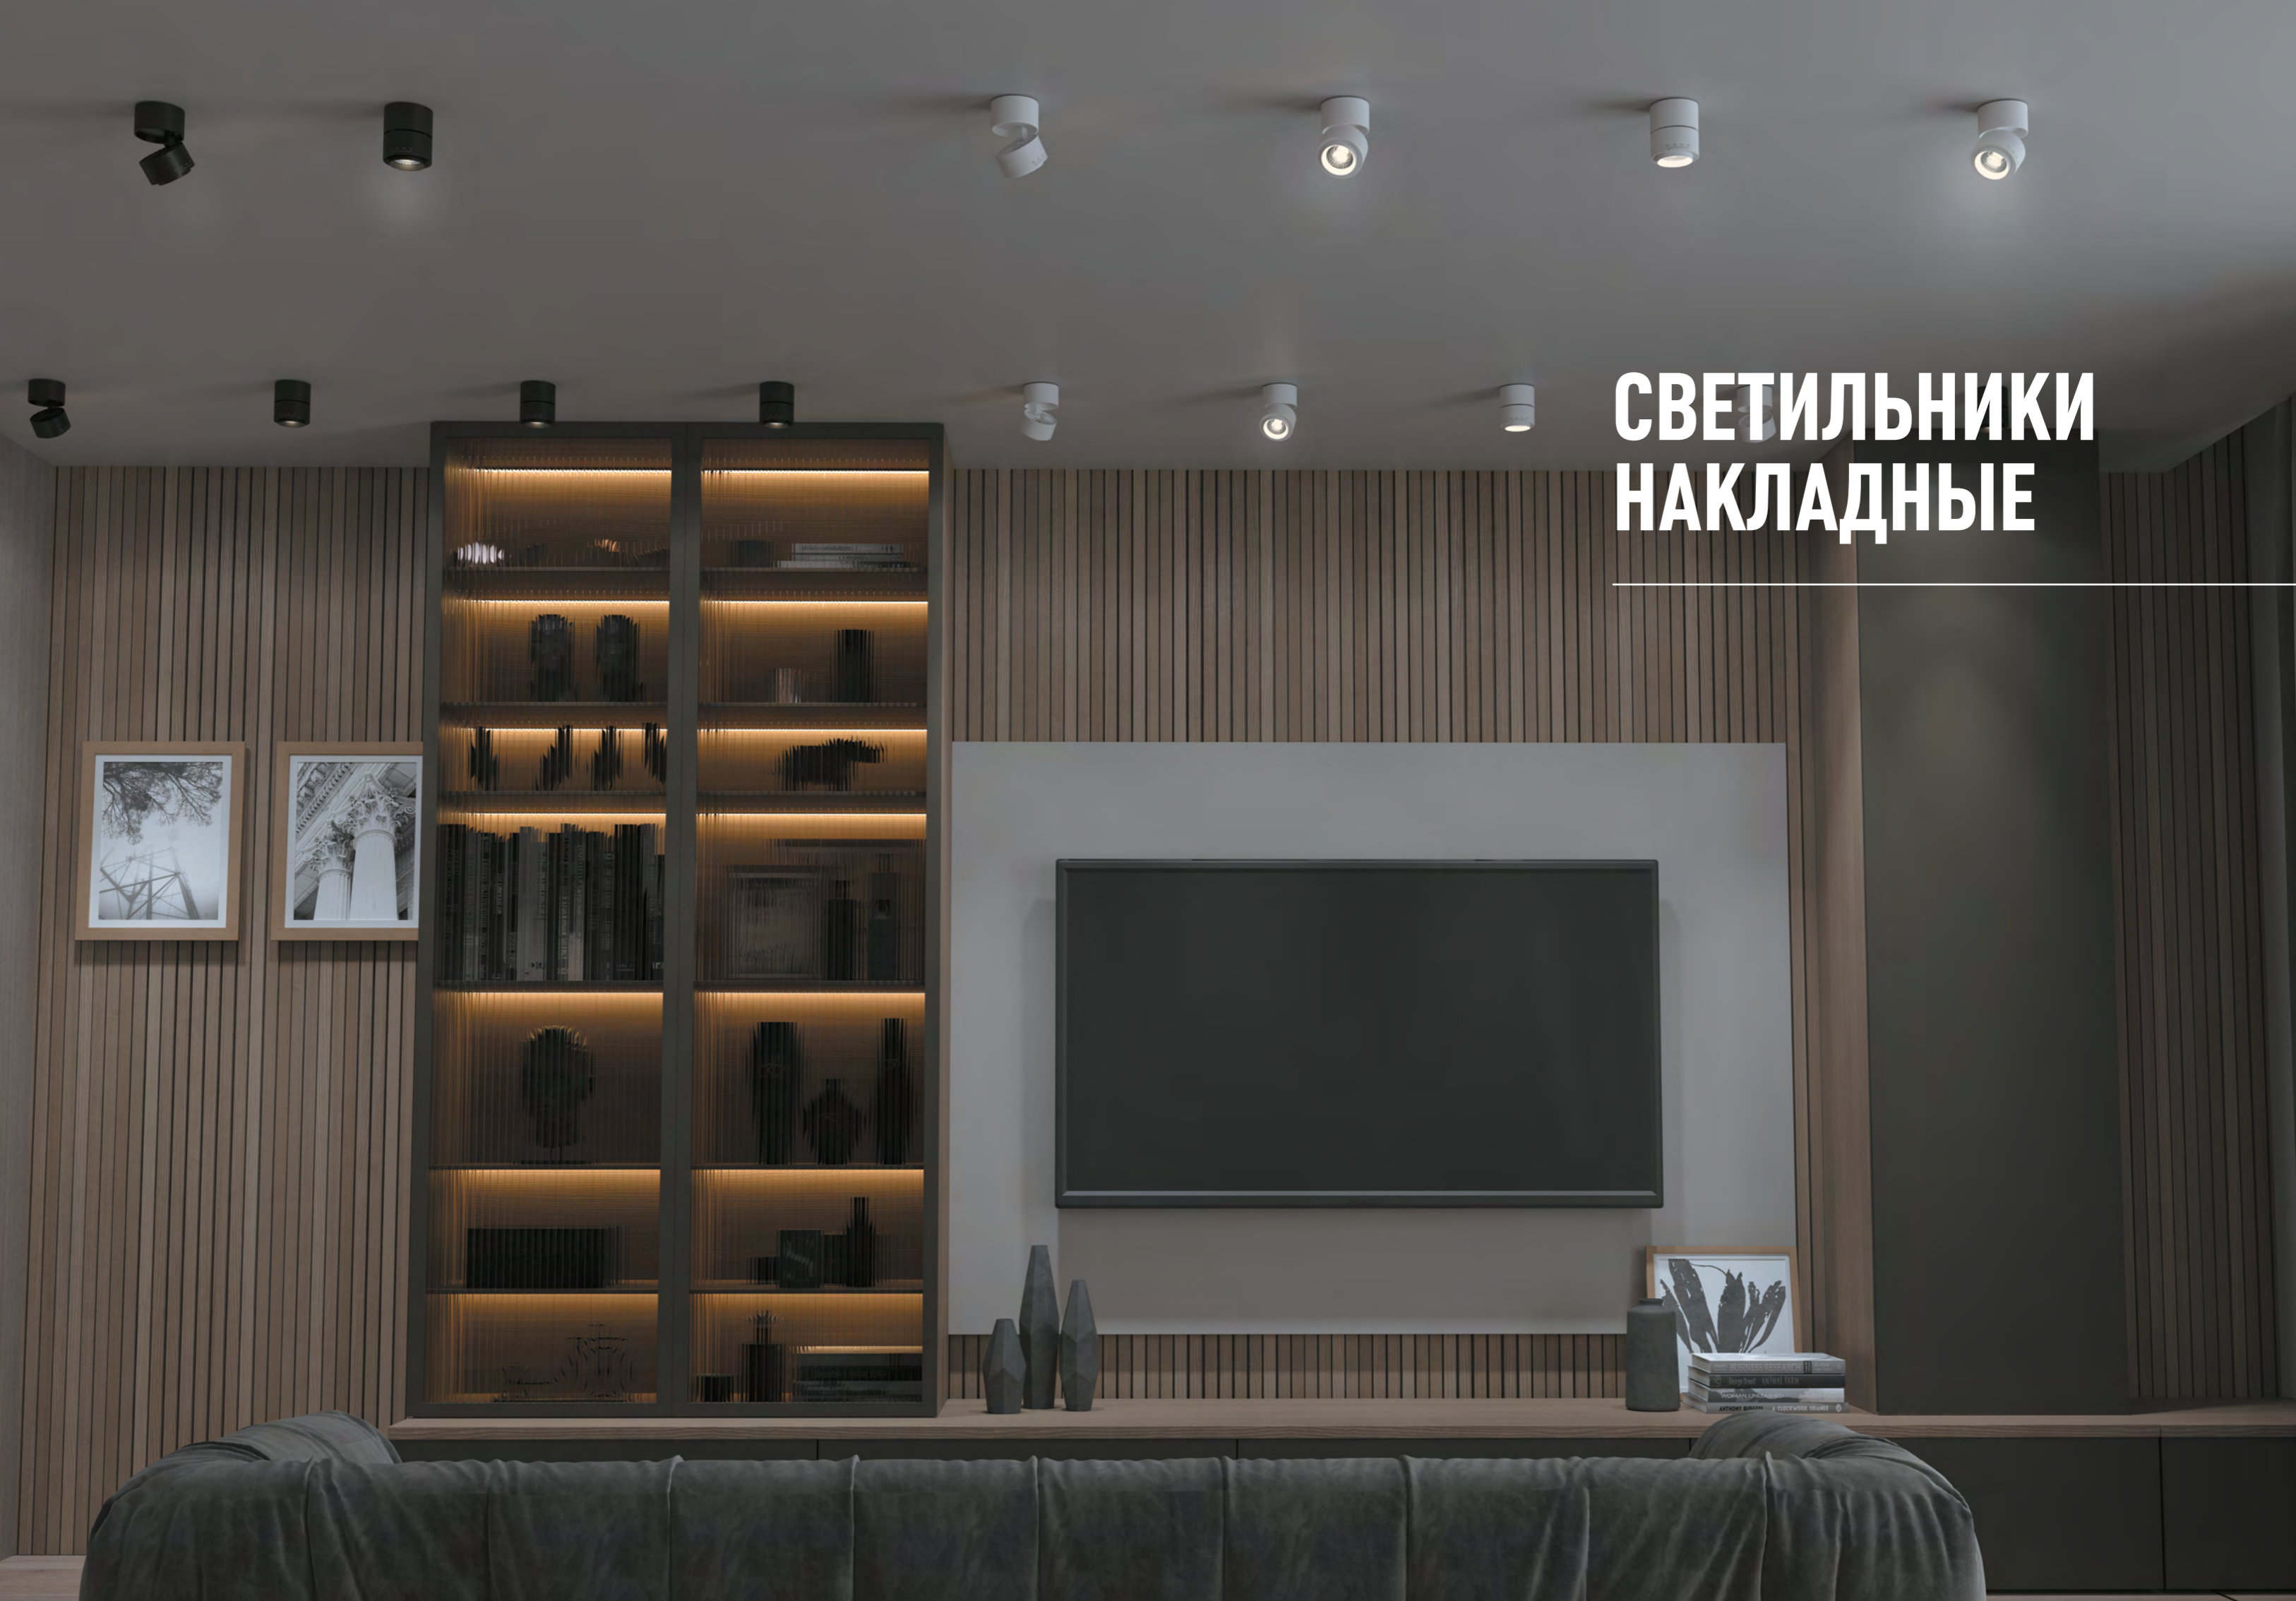



**ALBA**



**358987**  
бронза светлая/черный



**358985**  
бронза светлая/черный

**358986**  
бронза светлая/черный

**ALBA**


**358982**  
бронза светлая/черный



**358983**  
бронза светлая/черный



**358984**  
бронза светлая/черный

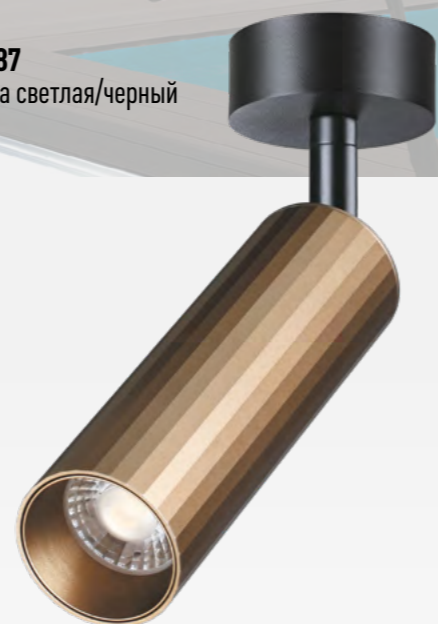


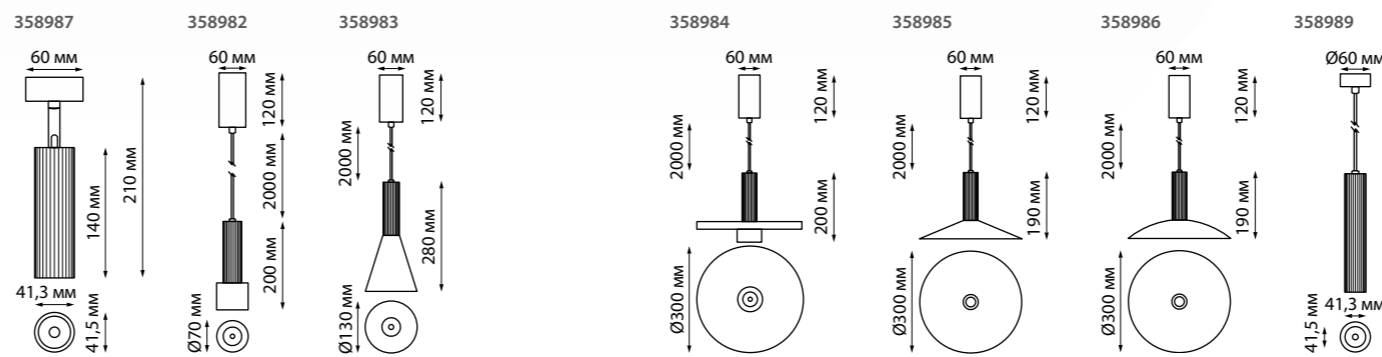
**358987** **NEW**  
IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Алюминий  
15 Вт 220 В  
1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°/90°  
Угол рассеивания 24°

**358989**  
бронза светлая/черный




**NEW**  
**358989**  
IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
20 Вт 220 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°

**NEW**  
**358982** IP 20   
**358983** **Светильник накладной светодиодный**  
**358984** Длина провода 2 м  
**358985** Алюминий  
**358986** 15 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 60°





## NEW

**358967** IP 20   
**358968** Светильник накладной светодиодный  
**358969** с переключателем цветовой температуры  
 Длина провода 2м  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Угол рассеивания 120°




**358967** белый  
**358968** черный  
**358969** бронза светлая


**358970** белый

**358971** черный

**358972** бронза светлая

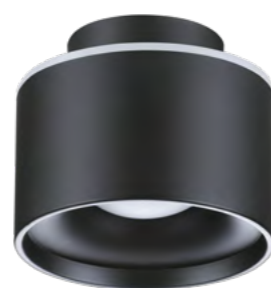


## NEW


**358970** IP 20   
**358971** Светильник накладной светодиодный  
**358972** с переключателем цветовой температуры  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Угол рассеивания 120°



358970, 358971, 358972

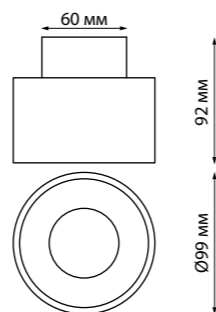

358967, 358968, 358969

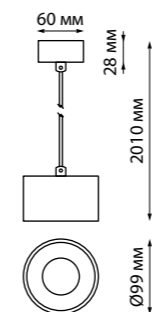

**GIRO**

**GIRO**






358946 черный

358947 белый




**NEW**

358946  
358947

IP 20   
Светильник накладной  
светодиодный  
Алюминий  
18 Вт 220 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 15°-45°

358946, 358947

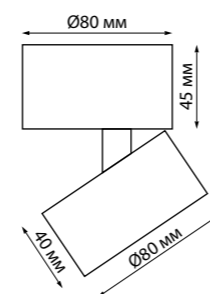

**MOLO**


370922 черный


370923 белый

370928 черный


370929 белый




370922 IP 20   
370923 Светильник накладной  
Металл  
**NEW** GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370928 IP 20   
370929 Светильник накладной  
Металл  
**NEW** GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370922, 370923

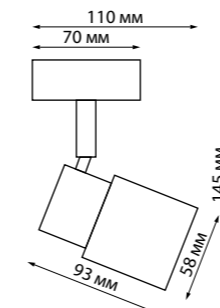

370928, 370929

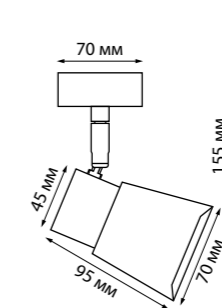

**EDDY**

370808 черный



370809 белый 370810 матовое золото



370808  
370809  
370810 **NEW**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 2 м  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370826 черный



370827 белый



370811 черный



370812 белый



370813 матовое золото



370811  
370812  
370813 **NEW**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°

370828 черный



370829 белый




370828  
370829 **NEW**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370826  
370827 **NEW**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370808, 370809, 370810

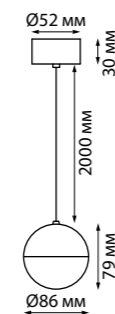


370811, 370812, 370813

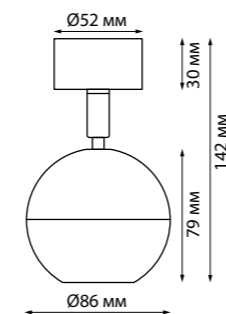

370826, 370827



370828, 370829

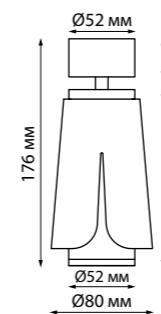

GARN

TULIP



370844 белый

370845 черный

370846 белый

370847 черный



370852 белый  
370853 черный



**NEW**

370852  
370853

IP 20   
Светильник накладной  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370856 белый

370857 черный



**NEW**

370856  
370857

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


**NEW**

370844 IP 20   
370845 Светильник накладной  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В


**NEW**

370846 IP 20   
370847 Светильник накладной  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370844, 370845

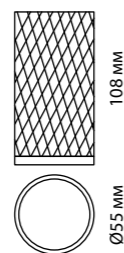


370846, 370847

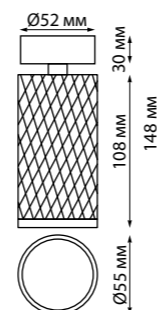

370856, 370857

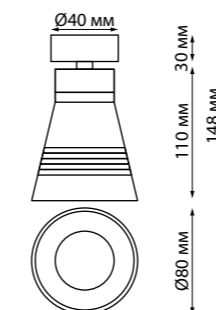

370852, 370853

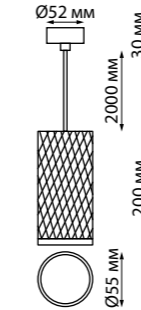

# SLIM

# ULAR

**370864** белый



**370865** черный



**370866** белый/серебро



**370867** черный/золото



**370888** белый



**370889** черный



**370890** матовое золото



**370891** серебро



**370868** белый



**370869** черный



**370870** белый/серебро



**370871** черный/золото



**370884** белый



**370885** черный



**370886** матовое золото




**370887** серебро




## NEW

## NEW


**370864**  
**370865**  
**370866**  
**370867**

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Алюминий  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В


**370868**  
**370869**  
**370870**  
**370871**

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Алюминий  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Угол поворота 340°


370864, 370865, 370866, 370867

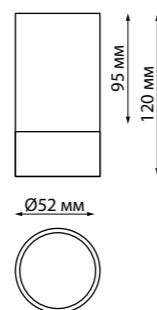


370868, 370869, 370870, 370871

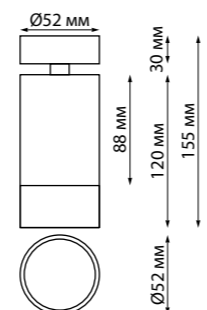

370888, 370889, 370890, 370891

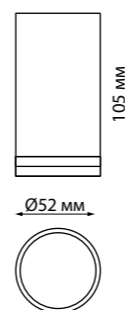


370884, 370885, 370886, 370887

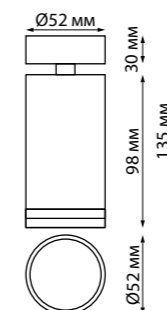


## NEW

## NEW

**370888**  
**370889**  
**370890**  
**370891**

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В

**370884**  
**370885**  
**370886**  
**370887**

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Угол поворота 340°




# ULAR

- 370892 белый
- 370893 черный
- 370894 матовое золото
- 370895 серебро



## NEW

370892 IP 20  
 370893 Светильник накладной настенный с выключателем  
 370894 Алюминий/акрил  
 370895 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Угол поворота 340°

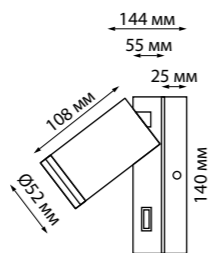

370892, 370893, 370894, 370895

370900 черный



370901 белый



370900 IP 20  
 370901 Светильник накладной  
 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
**NEW**

370908 белый/хром




370909 черный/золото




370908  
 370909 **NEW**

IP 20  
 Светильник накладной  
 Длина провода 2 м  
 Алюминий  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В

370900, 370901

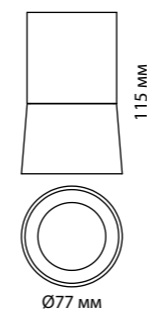

370908, 370909

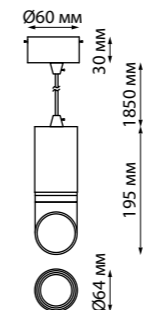

# ELINA



# DELTA


# ITER

# ITER

**358865** белый, **358866** черный




**358865** NEW  
**358866**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 1196\*36\*52 мм


**358867** белый, **358868** черный




**358867** NEW  
**358868**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 798\*36\*52 мм

**358873** белый, **358874** черный

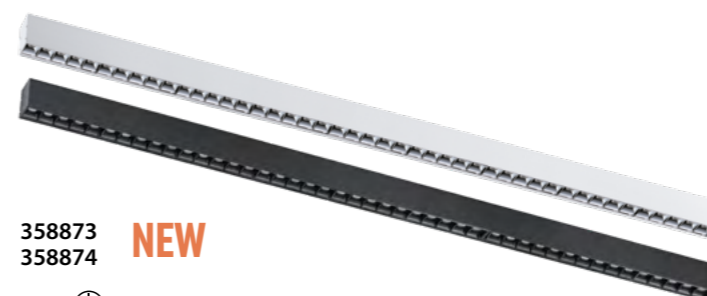


**358873** NEW  
**358874**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 1196\*36\*52 мм


**358875** белый, **358876** черный




**358875** NEW  
**358876**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 798\*36\*52 мм

**358869** белый, **358870** черный

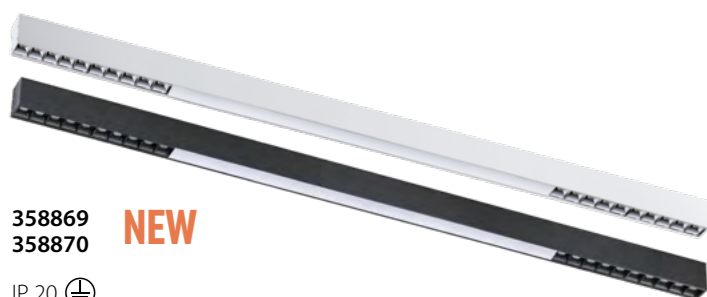


**358869** NEW  
**358870**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°+45°  
(Д\*Ш\*В\*) 1196\*36\*52 мм

**358871** белый, **358872** черный



**358871** NEW  
**358872**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°+45°  
(Д\*Ш\*В\*) 798\*36\*52 мм

**358873**



**358871**





**ITER**



**ITER**

**358877** белый, **358878** черный



**NEW**

**358877**  
**358878**

IP 20

**Светильник светодиодный подвесной**

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

40 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 4400 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д\*Ш\*В\*) 1203\*36\*70 мм



**358879** белый, **358880** черный



**NEW**

**358879**  
**358880**

IP 20

**Светильник светодиодный подвесной**

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

30 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 3550 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д\*Ш\*В\*) 903\*36\*70 мм



**358515** золото



**358515**

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
 Длина провода 2 м  
 Алюминий  
 15 Вт 220 В  
 1500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворот 350°  
 Угол рассеивания 40°

**358589**

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Длина провода 2 м  
 Корпус – металл/  
 рассеиватель – стекло  
 G9 max 12 Вт LED 220-240 В  
 Угол рассеивания 340°

**358589** золото




**358895** белый/золото



**NEW**

**358895**


IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
 Длина провода 2 м  
 Корпус – металл/алюминий,  
 рассеиватель – пластик  
 9 Вт вверх + 9 Вт вниз  
 220-240 В  
 480 Лм вверх + 480 Лм вниз  
 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°



**358591** черный/золото




**358591**


IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
 Длина провода 2 м  
 Корпус – металл/алюминий,  
 рассеиватель – пластик  
 9 Вт вверх + 9 Вт вниз  
 220-240 В  
 480 Лм вверх + 480 Лм вниз  
 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°




358515

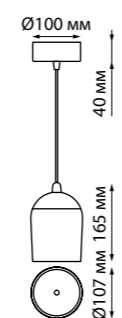

358589

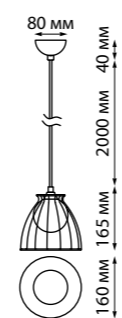

358895, 358591

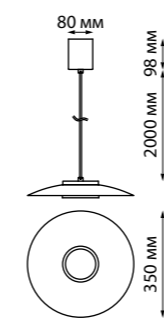




# СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---





**EDDY**

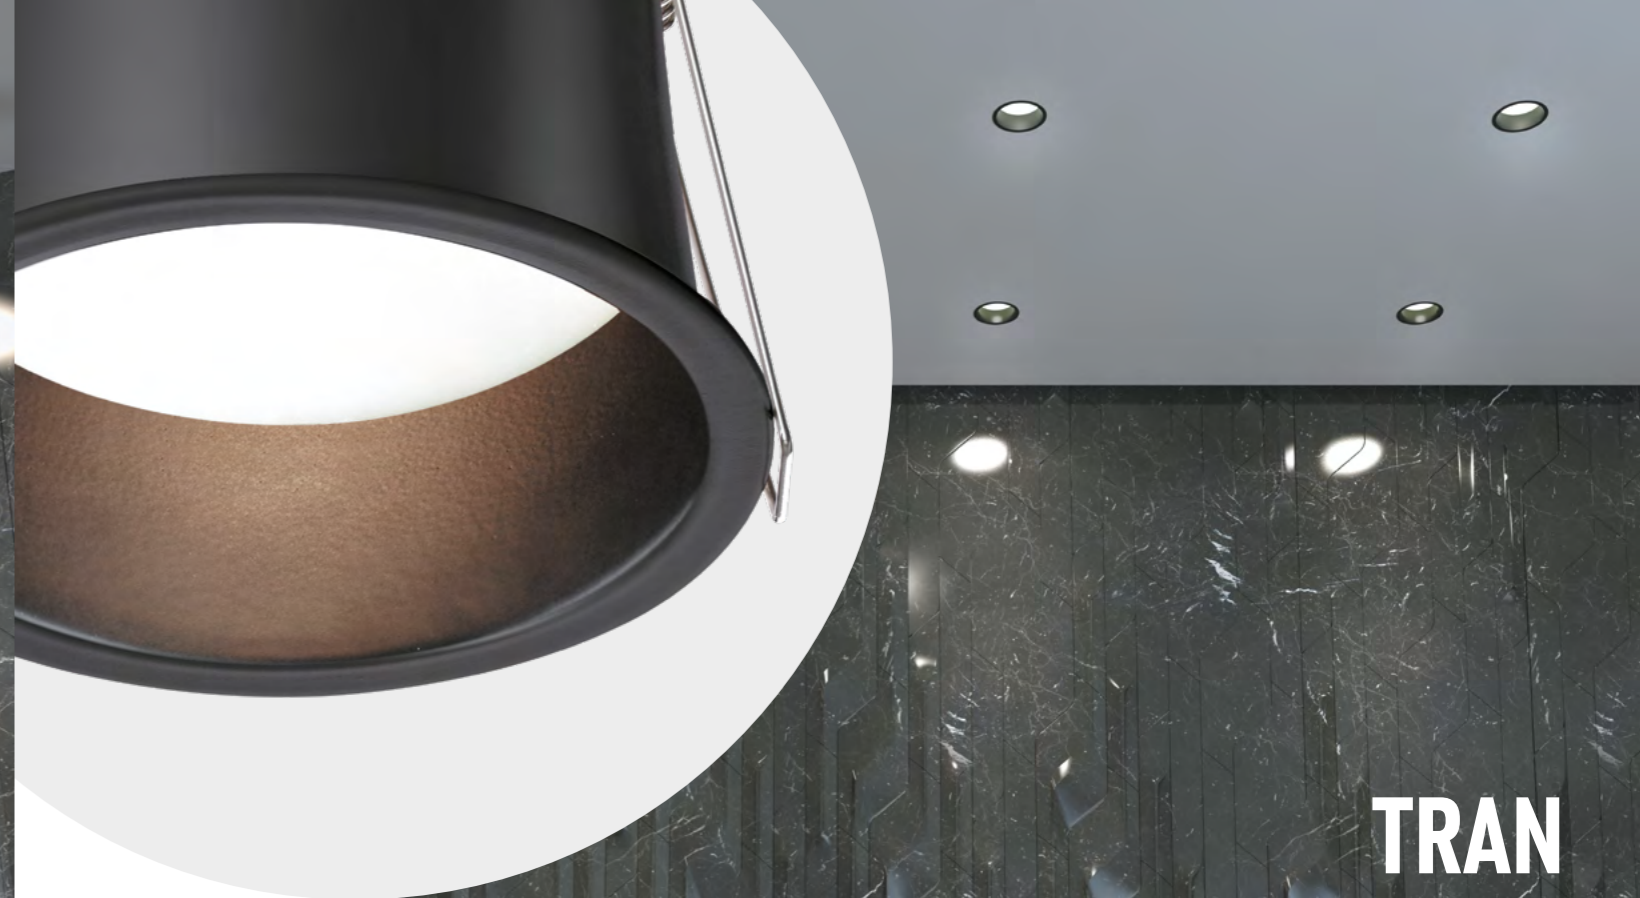


**TRAN**

**358944** черный


**358945** белый



358944, 358945




**358944** **NEW**  
**358945**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
18 Вт 220 В 1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 32,5 мм  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 15°-45°



**358897** **NEW**  
**358898**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
6 Вт 220 В 360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 63 мм  
Высота встраиваемой части 52 мм  
Угол рассеивания 120°

**358897** белый




**358899** белый



**358901** белый



**358899** **NEW**  
**358900**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
9 Вт 220 В 540 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 59 мм  
Угол рассеивания 120°

**358898** черный



**358900** черный



**358902** черный







358897, 358898

358899, 358900

358901, 358902

**358901** **NEW**  
**358902**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
12 Вт 220 В 840 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 88 мм  
Высота встраиваемой части 63 мм  
Угол рассеивания 120°



СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**LANG**

358906 белый



358907 черный



358908 белый



358909 черный



358910 белый




358911 черный




**LANG**



358906 **NEW**  
358907

IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры  
Алюминий  
7 Вт 220 В 500 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 50 мм  
Высота встраиваемой части 96 мм  
Угол рассеивания 24°


358908 **NEW**  
358909

IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры  
Алюминий  
12 Вт 220 В 840 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 68 мм  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Угол рассеивания 24°


358910 **NEW**  
358911

IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры  
Алюминий  
18 Вт 220 В 1260 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 82 мм  
Высота встраиваемой части 119 мм  
Угол рассеивания 24°



358906, 358907

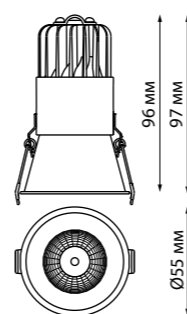

358908, 358909

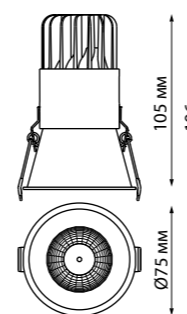

358910, 358911

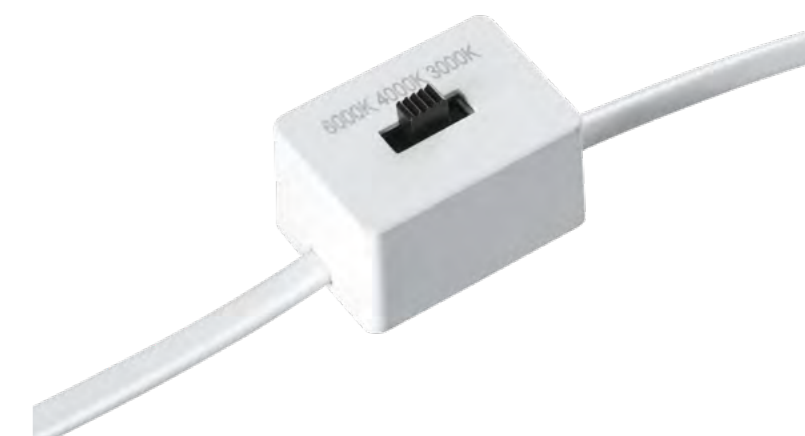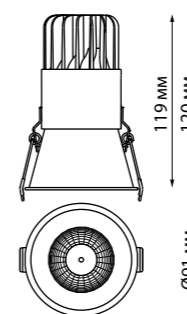



LANTE



3000 K

4000 K

6000 K

Переключатель  
цветовой температуры

358948 черный

358951 черный

358954 черный



358948  
358949  
358950 **NEW**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры**  
Корпус алюминий/рассеиватель  
пластик PC  
10 Вт 220 В 800 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Угол рассеивания 120°

358949 белый

358952 белый

358955 белый



358951  
358952  
358953 **NEW**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры**  
Корпус алюминий/рассеиватель  
пластик PC  
15 Вт 220 В 1300 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 100 мм  
Высота встраиваемой части 34 мм  
Угол рассеивания 120°

358954  
358955  
358956 **NEW**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры**  
Корпус алюминий/рассеиватель  
пластик PC  
20 Вт 220 В 1900 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 150 мм  
Высота встраиваемой части 34 мм  
Угол рассеивания 120°


358950 светлая бронза

358953 светлая бронза


358956 светлая бронза




358948, 358949, 358950

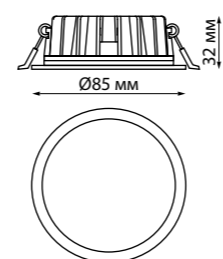

358951, 358952, 358953

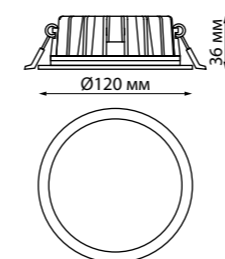

358954, 358955, 358956

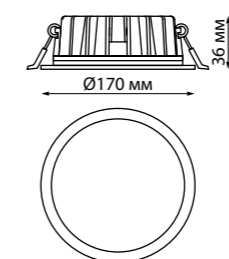




GARN

370814 черный



370815 белый

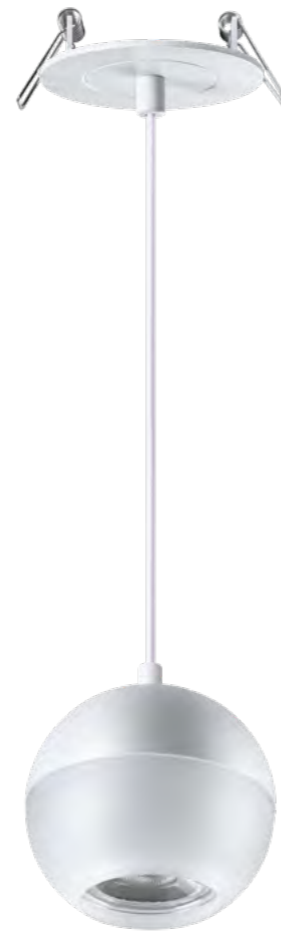


370816 матовое золото



370814  
370815  
370816 **NEW**

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Длина провода 2 м  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 27 мм

370814, 370815, 370816

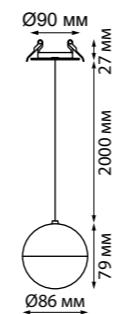

GARN

370817  
370818  
370819 **NEW**

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 27 мм  
Угол поворота 340°

370817 черный




370818 белый



370819 матовое золото



370817, 370818, 370819

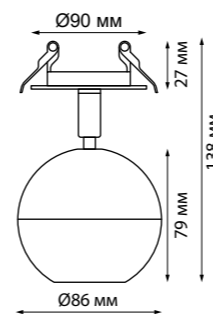




370422 черный

370424 черный

370426 черный



370422 IP 20  
 370424 Светильник встраиваемый  
 370426 Длина провода 1 м  
 металл  
 E27 50 Вт 220 В  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Врезное отверстие 80 мм

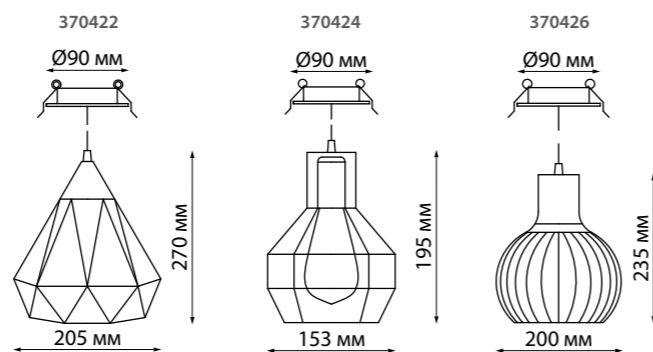

370832 черный

370833 белый




370832 NEW  
 370833 IP 20  
 Светильник встраиваемый  
 Алюминий  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Врезное отверстие Ø 75 мм  
 Высота встраиваемой части 27 мм

370830 NEW  
 370831 IP 20  
 Светильник встраиваемый  
 Длина провода 2 м  
 Алюминий  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Врезное отверстие Ø 75 мм  
 Высота встраиваемой части 27 мм

370830 черный

370831 белый

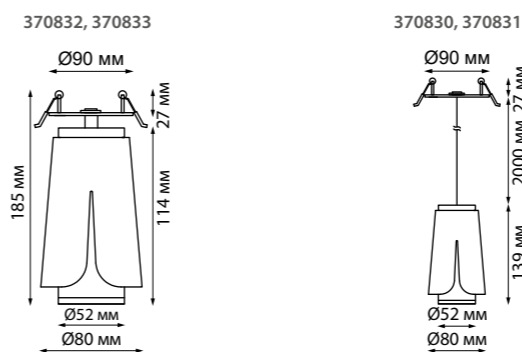

TULIP



**BRILL**



**SOBIT**

**370850** белый



**370851** черный




**370854** белый




**370855** черный




**370850** **NEW**  
**370851**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол поворота 340°


**370854** **NEW**  
**370855**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол поворота 340°

370850, 370851

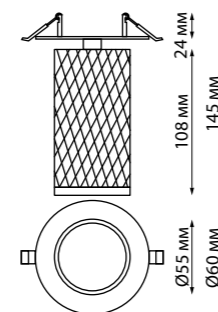

370854, 370855

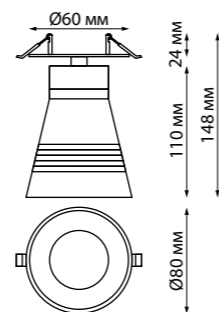

**MOLO**

**370924** черный



**370925** белый




**370930** черный




**370931** белый




**370924** IP 20   
**370925** **Светильник встраиваемый**  
**370930** Металл  
**370931** GU10 50 Вт 220 В  
**NEW** Врезное отверстие Ø 60 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Угол поворота 350°/90°

370924, 370925

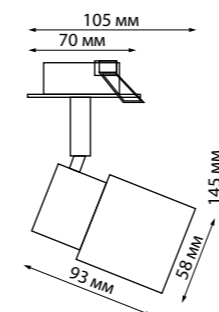

370930, 370931

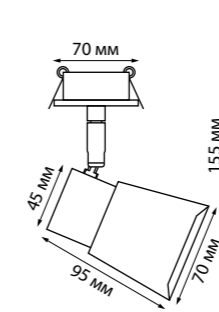



**SLIM**

**370872** белый

**370873** черный

**370874** белый/серебро

**370875** черный/золото



**ULAR**

**370880** белый


**370881** черный

**370882** матовое золото

**370883** серебро



370872, 370873, 370874, 370875

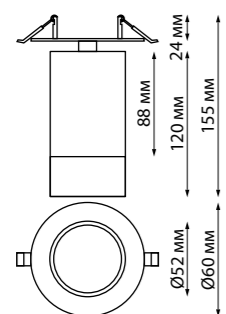

**370872**  
**370873**  
**370874**  
**370875**

**NEW**

IP 20

**Светильник встраиваемый**

Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол поворота 340°



**370880**  
**370881**  
**370882**  
**370883**


**NEW**

IP 20

**Светильник встраиваемый**

Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол поворота 340°

370880, 370881, 370882, 370883

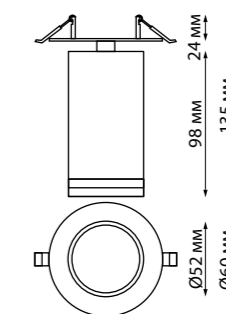



# GIRO

- 358964 белый
- 358965 черный
- 358966 бронза светлая



- 358961 белый




- 358962 черный



- 358963 бронза светлая




**NEW**


358961 358962 358963  
 IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Врезное отверстие Ø 55 мм  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Угол рассеивания 120°




**NEW**

358964 358965 358966  
 IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
 Длина провода 2 м  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Врезное отверстие Ø 55 мм  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Угол рассеивания 120°

358961, 358962, 358963

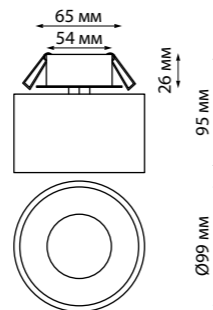

358964, 358965, 358966

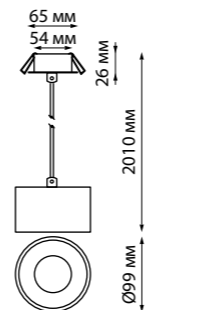

- 358638 черный




- 358639 белый




- 358640 хром



358638, 358639, 358640

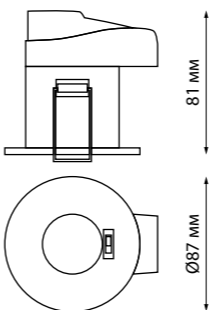

# REGEN

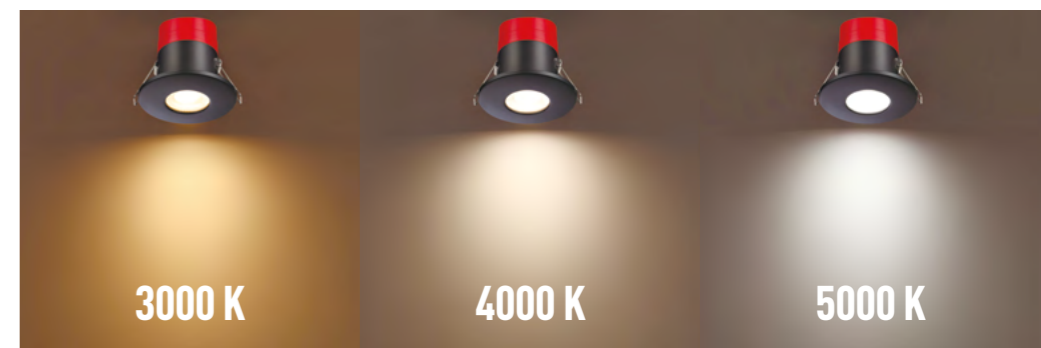

3000 K

4000 K

5000 K

358638 IP 65   
 358639 **Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры, диммируемый**  
 358640 Алюминий/пластик  
 8 Вт 220 В 720 Лм 3000, 4000, 5000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Врезное отверстие Ø 60 мм  
 Высота встраиваемой части 76 мм  
 Угол рассеивания 38°



**METIS**

**370639** хром


**370640** белый

**370641** золото



**370642** черный хром



**370639**  
**370640**  
**370641**  
**370642**  
**NEW 370843**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие 75 мм

**Светильники в сборе с рамками и кольцами**  
(арт. 357585-357587, 357589, 358591-357599, 357909, 357911-357924, 370639-370642)

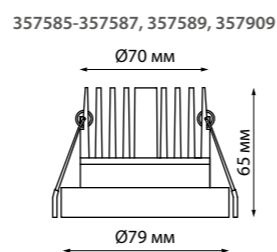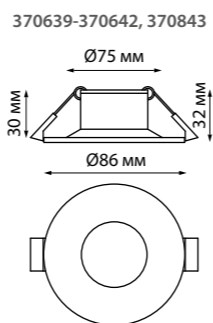

**370843** черный




**NEW**

**357909** золото

IP 44 

**357585**  
**357586**  
**357587**  
**357589**  
**357909**

IP 44   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 60 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
Угол рассеивания 38°

**357585** белый



**357586** черный



**357587** серебро



**357589** хром



**357591** белый



**357592** черный



**357593** хром



**Рамка декоративная из алюминия**  
(для арт. 357585-357587, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)  
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

**357594** 100\*100\*2 мм  
**357595**  
**358249**

**357596** 200\*100\*2 мм  
**357597**  
**358250**


**357598** 300\*100\*2 мм  
**357599**  
**358251**

**357911** 200\*200\*2 мм  
**357912**  
**358252**

**357913** 195\*100\*2 мм  
**357914**  
**357915**  
**357916**  
**358243**  
**358244**

**Кольцо декоративное из алюминия (для арт. 357585 - 357587, 357589, 357909) Размер Ø 79\*12 мм**

**357594, 357596, 357598** белый  
**357595, 357597, 357599** черный  
**358249, 358250, 358251** хром

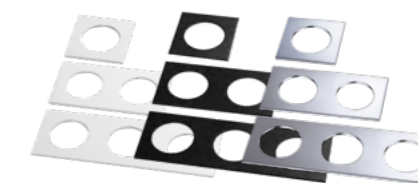

**357915** белый  
**357916** черный  
**358244** хром



**357911** белый  
**357912** черный  
**358252** хром



**357913** белый  
**357914** черный  
**358243** хром





**ITER**

**357621**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Алюминий  
 10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие 138\*40 мм  
 Угол рассеивания 45°  
 (Д\*Ш\*В) 147\*45\*61 мм

**357622**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Алюминий  
 20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие 272\*40 мм  
 Угол рассеивания 45°  
 (Д\*Ш\*В) 280\*45\*61 мм

**357623**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Алюминий  
 30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие 405\*40 мм  
 Угол рассеивания 45°  
 (Д\*Ш\*В) 413\*45\*61 мм

**358240**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 58 мм  
 Врезное отверстие 138\*35 мм  
 Угол рассеивания 120°  
 (Д\*Ш\*В) 147\*45\*60 мм

**358241**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 58 мм  
 Врезное отверстие 270\*35 мм  
 Угол рассеивания 120°  
 (Д\*Ш\*В) 280\*45\*60 мм

**358242**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 58 мм  
 Врезное отверстие 405\*35 мм  
 Угол рассеивания 120°  
 (Д\*Ш\*В) 414\*45\*60 мм

**357621, 357622, 357623**  
 белый/черный



**ANTEY**

**358240, 358241, 358242**  
 белый



**HIELO**

**358819** черный



**358820** белый



**358819** IP 20   
**358820** **Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 36 Вт 220 В 3300 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 26 мм  
 Врезное отверстие 1190\*40 мм  
 Угол рассеивания 110°  
 (Д\*Ш\*В) 1200\*54\*28 мм

**358821** черный



**358822** белый



**358821** IP 20   
**358822** **Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 24 Вт 220 В 2200 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 26 мм  
 Врезное отверстие 890\*40 мм  
 Угол рассеивания 110°  
 (Д\*Ш\*В) 900\*54\*28 мм

**358823** белый



**358824** белый



**358823** IP 20   
**358824** **Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 48 Вт 220 В 4100 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 32 мм  
 Врезное отверстие 1190\*60 мм  
 Угол рассеивания 110°  
 (Д\*Ш\*В) 1200\*74\*35 мм



370896 черный


370897 белый


370898 черный

370899 белый

370896 NEW  
370897



370898 NEW  
370899

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 98\*98\*66 мм

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 92\*92\*66 мм

370896, 370897

370898, 370899

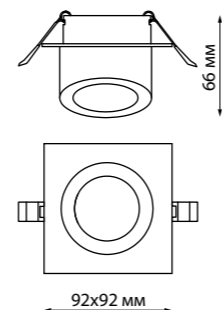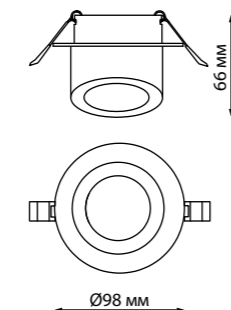

370715 черный

370716 белый




370717 черный


370718 белый



370715  
370716

370717  
370718

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 98\*98\*60 мм

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 92\*92\*60 мм

370721 черный

370722 белый




370723 черный


370724 белый



370721  
370722

370723  
370724

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 98\*98\*40 мм

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 92\*92\*40 мм




LIRIO

370719 черный

370720 белый



370719  
370720


IP 20   
Светильник встраиваемый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 165\*70 мм  
(Д\*Ш\*В) 182\*92\*60 мм



370842

370842 черный

**NEW**

IP 20   
**Светильник встраиваемый поворотный**  
Угол поворота 45°  
Алюминий  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер 92\*92 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Диаметр врезного отверстия 83\*83 мм



**BELL**

370840 черный


**NEW**

370841 черный

**NEW**



369637  
369638


IP 20   
**Светильник встраиваемый поворотный**  
Угол поворота 45°  
Алюминий  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер 92\*92 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Диаметр врезного отверстия 83\*83 мм

369638 никель


369637 белый



370840  
370563

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминиевое литьё  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Высота встраиваемой части 62 мм  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
(Ш\*Г) Ø 85\*64 мм

370841  
370564

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминиевое литьё  
GU10 2\*50 Вт 220-240 В  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие 155\*75 мм  
(Ш\*Д\*Г) Ø 80\*160\*57 мм

370445 черный

370446 белый

370447 золото



370448 хром

370449 жемчужный черный

370450 медь




370563 белый


370564 белый



**CLOUD**

370445 IP 20   
370446 **Светильник встраиваемый**  
370447 Алюминий  
370448 GU10 50 Вт 220 В  
370449 Высота встраиваемой части 50 мм  
370450 Врезное отверстие 75 мм  
(Ш\*В) Ø 82\*53 мм

**BUTT**

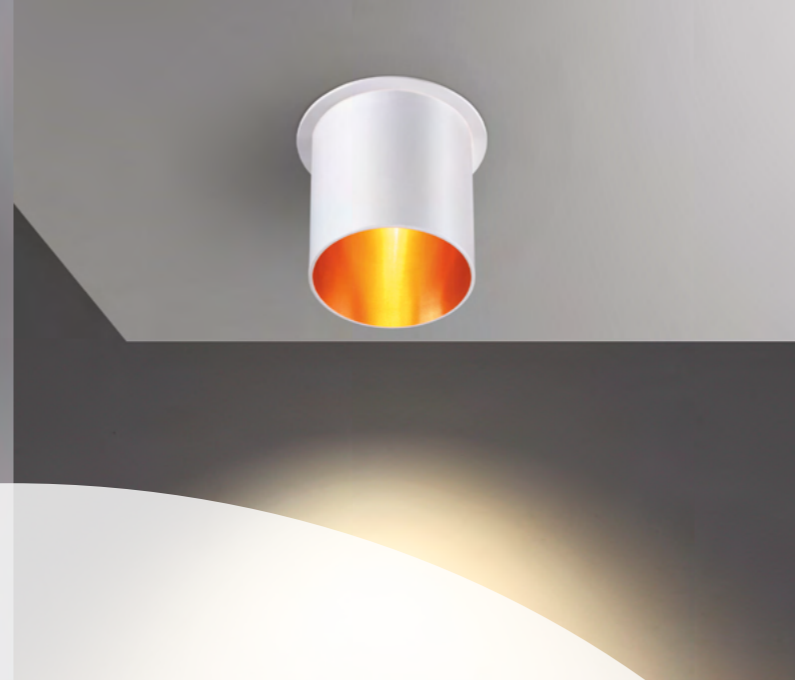

**370935** черный  
**NEW**



**370936** белый  
**NEW**



**370431** черный



**370433** черный



**370435** черный



**370937** черный  
**NEW**



**370938** белый  
**NEW**




**370432** белый



**370434** белый



**370436** белый

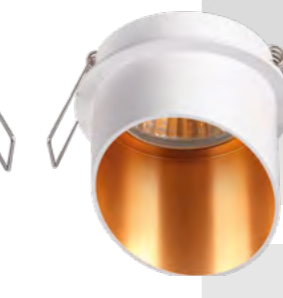

**370939** черный  
**NEW**




**370940** белый  
**NEW**



**370431** IP 20  
**370432** Светильник встраиваемый  
**NEW** **370935** Алюминий  
**NEW** **370936** GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 14 мм  
Врезное отверстие 63 мм  
(Ш\*В) Ø 68\*58 мм

**370433** IP 20  
**370434** Светильник встраиваемый  
**NEW** **370937** Алюминий  
**NEW** **370938** GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 14 мм  
Врезное отверстие 63 мм  
(Ш\*В) Ø 68\*78 мм

**370435** IP 20  
**370436** Светильник встраиваемый  
**NEW** **370939** Алюминий  
**NEW** **370940** GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 14 мм  
Врезное отверстие 63 мм  
(Ш\*В) Ø 68\*67 мм

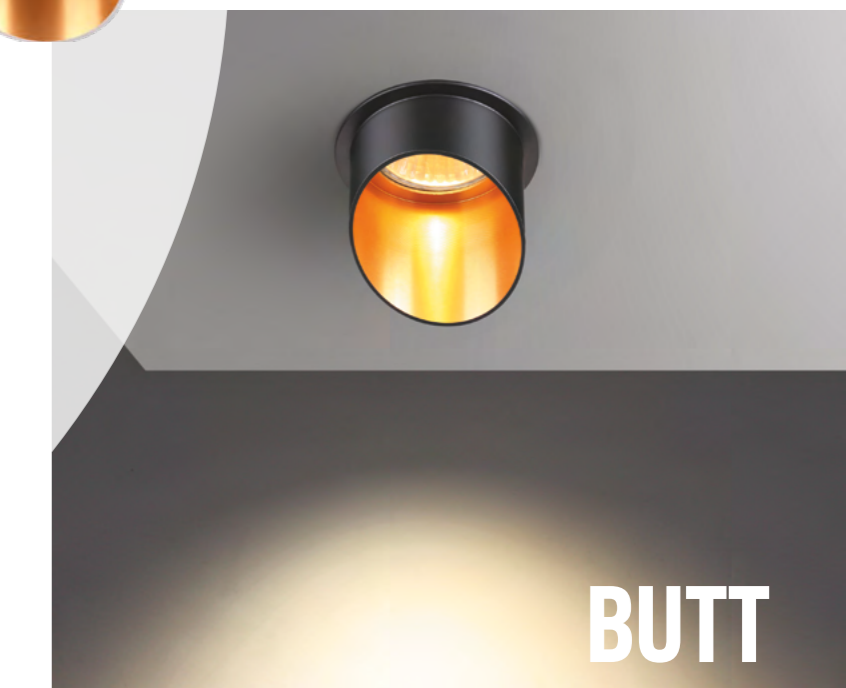


**BUTT**

**BUTT**


# ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




AQUA

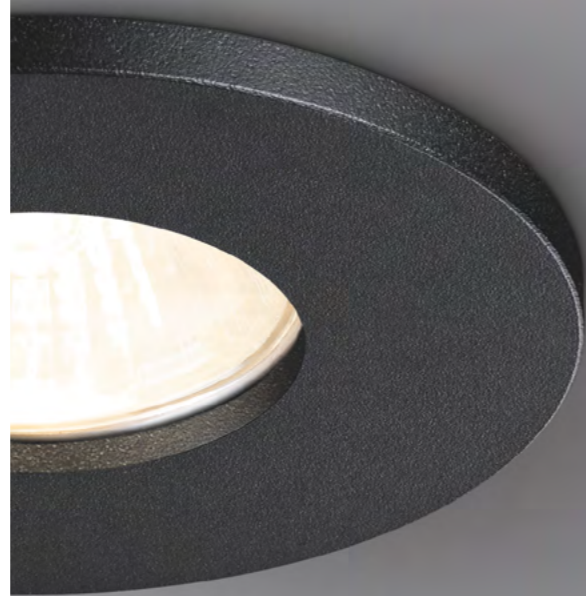

IP 44

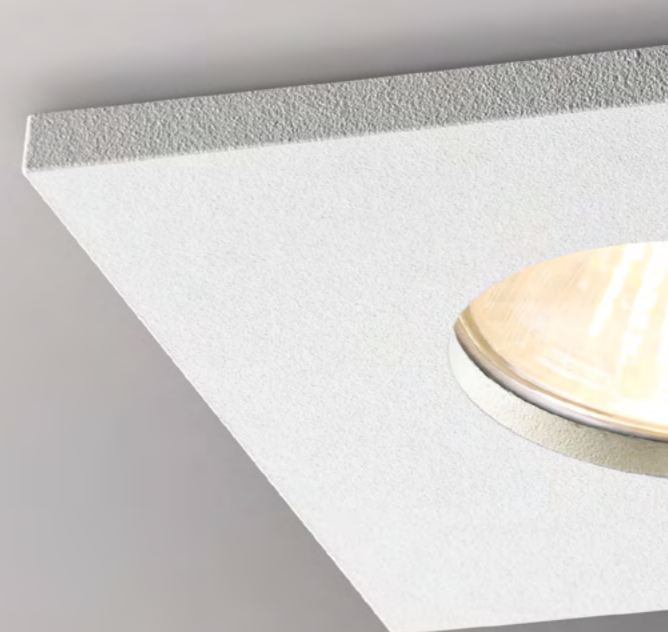

IP 44

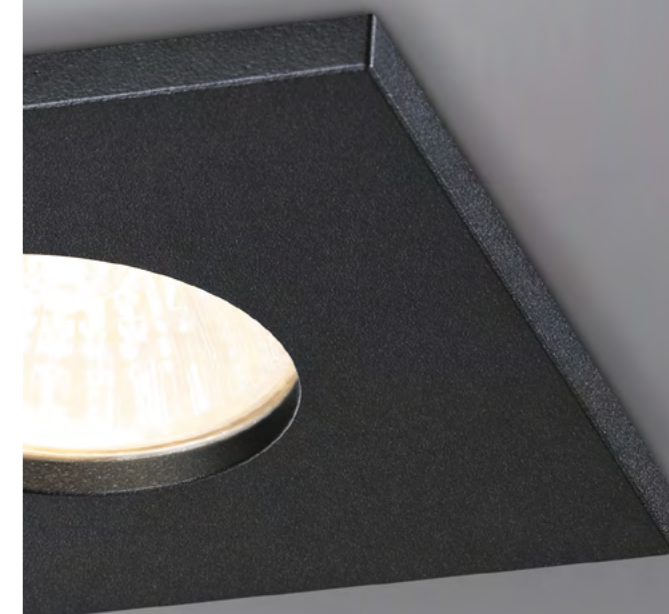

AQUA

370934 белый



370801 черный



370804 белый



370805 черный



370802 хром



370803 матовое золото




370806 хром




370807 матовое золото




370934 IP 44   
 370801 Светильник встраиваемый  
 370802 влагозащищенный  
 370803 Алюминий/стекло  
 GU10 50 Вт 220 В  
 Высота встраиваемой части 18 мм  
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

NEW


370804 IP 44   
 370805 Светильник встраиваемый  
 370806 влагозащищенный  
 370807 Алюминий/акрил  
 GU10 50 Вт LED 220 В  
 Высота встраиваемой части 18 мм  
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

NEW


370934, 370801, 370802, 370803

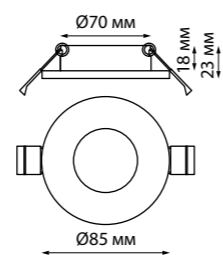

370804, 370805, 370806, 370807

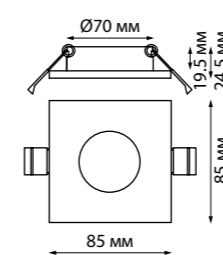



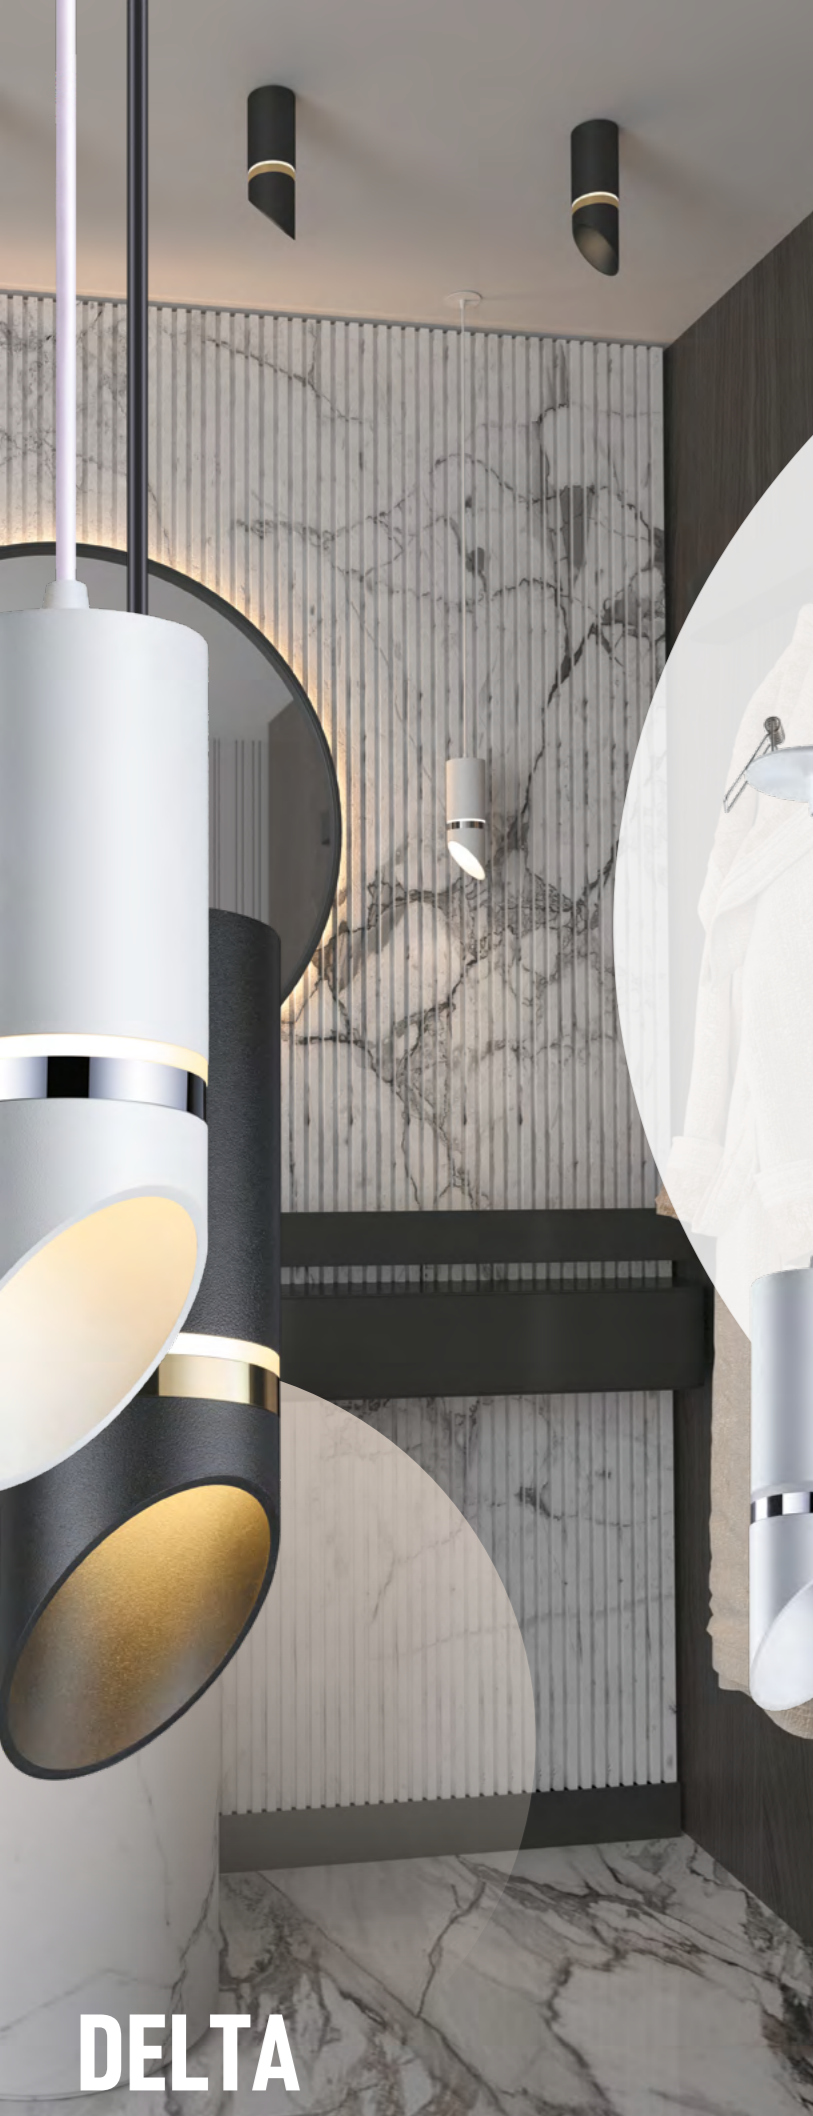

**DELTA**

**370904** белый/хром




**370905** черный/золото



**370906** белый/хром  
**370907** черный/золото




**NEW**

**370904**  
**370905**  
IP 44   
**Светильник накладной**  
**влагозащищенный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

 IP 44

**NEW**

**370906**  
**370907**  
IP 44   
**Светильник встраиваемый**  
**влагозащищенный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 50 мм


**370910** белый/хром



**370911** черный/золото




**NEW**

**370910**  
**370911**  
IP 44   
**Светильник накладной**  
**влагозащищенный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт


 IP 44

**NEW**


**370912**  
**370913**  
IP 44   
**Светильник встраиваемый**  
**влагозащищенный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 50 мм




370904, 370905

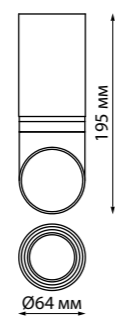


370906, 370907

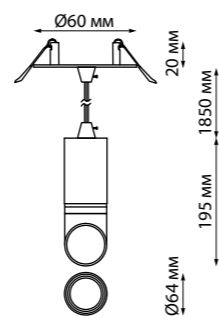

370910, 370911

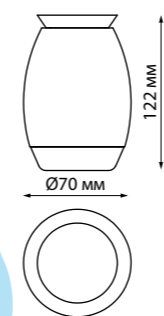

370912, 370913

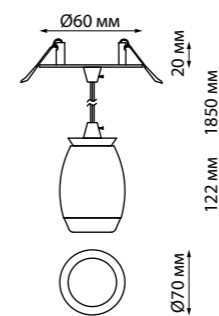

**GENT**

A modern living room interior featuring a dark wood-paneled wall, a blue tufted sofa, and recessed ceiling lights. The room is dimly lit, with the primary light source being the recessed ceiling lights. The wood paneling is dark and has a vertical grain. The sofa is a deep blue color with tufted cushions. In the foreground, there is a small table with a lit candle in a glass holder, a small potted plant in a glass vase, and some decorative items. The ceiling is dark and has several recessed lights arranged in a grid pattern.

# КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---

**370914** черный**370921** белый**GEM**

**370914** IP 20 □  
**370915** Алюминий/акрил  
**370918** GU10 max 9 Вт LED 220 В  
**370919** Размер (ДШВ) 98\*98\*58 мм  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
**NEW** Диаметр врезного отверстия 70 мм

**370916** IP 20 □  
**370917** Алюминий/акрил  
**370920** GU10 max 9 Вт LED 220 В  
**370921** Размер (ДШВ) 92\*92\*58 мм  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
**NEW** Диаметр врезного отверстия 70 мм

**LILAC**

**370437** IP 20 □  
**370438** Алюминий  
**370440** 220 В GU10 50 Вт  
 Размер Ø 100 мм  
 Высота встраиваемой части 16 мм  
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

**370441** IP 20 □  
**370442** Алюминий  
**370444** 220 В GU10 50 Вт  
 Размер Ø 96 мм  
 Высота встраиваемой части 16 мм  
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

**370437** хром**370438** золото**370915** белый**370916** черный**370917** черный**370920** черный**370918** белый**370919** черный**369122** белый**369126** белый**369435**  
хром/зеркальный**369436**  
хром/зеркальный**CLASS**

**369122** IP 20 ⬠  
**369126** Штампованная сталь/  
 стекло  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 98, □ 98 мм  
 Высота встраиваемой части 50 мм  
 Диаметр врезного отверстия 72 мм

**MIRROR**

**369435** IP 20 ⬠  
**369436** Алюминий/хрустал  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер □ 90, Ø 90 мм  
 Высота встраиваемой части 15 мм  
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

**ARCTICA**

**369719** IP 20 ⬠  
 Нержавеющая сталь/  
 хрусталь  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 110 мм  
 Высота встраиваемой части 40 мм  
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

**369725** IP 20 □  
**369726** Металл/хрусталь  
 220 В G9 40 Вт  
 Размер Ø 80 мм  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

**CUBIC**

**369540** IP 20 □  
 Металл/хрусталь  
 220 В G9 40 Вт  
 Размер □ 70 мм  
 Высота встраиваемой части 23 мм  
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

**STORM**

**369550** IP 20 ⬠  
 Алюминиевое литье/  
 хрусталь  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 110 мм  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

**370440** белый**370441** хром**370442** золото**370444** белый**369719** h 70 мм  
хром**369725** h 70 мм  
хром**369726** h 70 мм  
золото**369540** h 68 мм  
хром**369550** хром

# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---



358935 белый



358935

IP 54   
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий  
12 Вт 85-265 В  
1020 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 30°

**NEW**

358940

358940 белый




IP 54   
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий  
6 Вт 85-265 В  
510 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 30°

**NEW**

358938 белый



358939 тёмно-серый

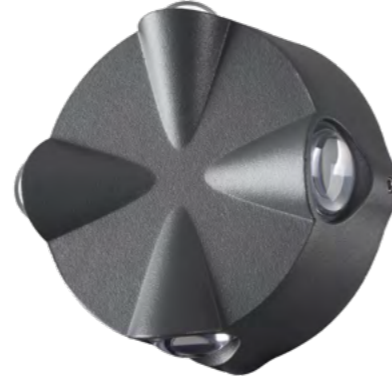

358941

358941 тёмно-серый




IP 54   
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий  
6 Вт 85-265 В  
510 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 30°


**NEW**

358938 IP 54   
358939 Светильник ландшафтный светодиодный  
Алюминий  
4 Вт 85-265 В 340 Лм 4000 К  
**NEW** Цвет LED белый  
Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 30°


358935

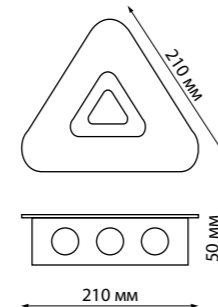

358938, 358939

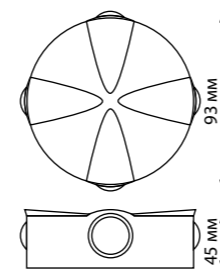

358940, 358941

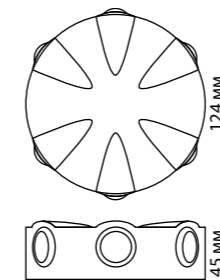

**CALLE**

**CALLE**



**358936** черный/золото



**358936** **NEW**

IP 65  
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 85-265 В  
 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 60°

**358937** белый/золото



**358937** **NEW**

IP 65  
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 85-265 В  
 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 60°

**357444** темно-серый



**357445** темно-серый



**357444** IP 65  
**357445**

**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – поликарбонат  
 10 Вт 100-240 В 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 270°

**358059** темно-серый



**358060** темно-серый




**358059** IP 65  
**358060**


**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 13 Вт 100-240 В 650 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
 Угол рассеивания 120°




358936, 358937




357444




357445

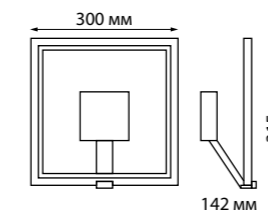

358059



358060





358916 белый



358917 черный



358916 IP 65   
 358917 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Поликарбонат  
 10 Вт 85-265 В 900 Лм 4000 К  
**NEW** Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

358918 белый




358919 черный



358918 IP 65   
 358919 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Поликарбонат  
 12 Вт 85-265 В 1100 Лм 4000 К  
**NEW** Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

358450  
358451

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Пластик PC  
 12 Вт 220 В  
 750 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 160°

358450 белый



358451 черный





358294 черный



358295 черный




358294 IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий/стекло  
 4 Вт вверх + 4 Вт вниз  
 220 В 320 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 24°


358295 IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий/стекло  
 4 Вт 220 В  
 160 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 24°




358916, 358917

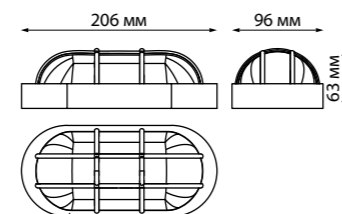


358918, 358919

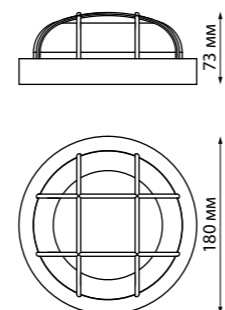


358450, 358451

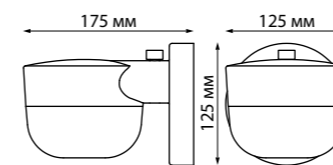

358294

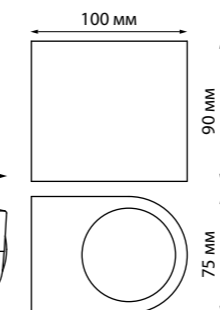

358295



OPAL

OPAL




**370599** темно-серый  
**370600** темно-серый



**370599**  
**370600**  
IP 54  
**Светильник ландшафтный**  
Алюминий  
GU10 2\*50 Вт 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**370586**  
**370587**  
**370588**  
IP 54  
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
GU10 50 Вт 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С

**370586** белый

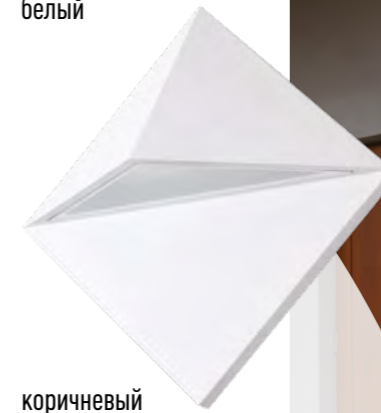


**370357** темно-серый



**370406** коричневый



**370587** темно-серый



**370588** коричневый



**370358** темно-серый



**370407** коричневый



**370838** черный



**370839** черный



TESTA





**370357**  
**370406**  
IP 54  
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
GU10 max 50 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**370358**  
**370407**  
IP 54  
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
GU10 2\*max 50 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**370838** **NEW**  
IP 54  
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – закаленное  
стекло  
GU10 max 15 Вт LED 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

**370839** **NEW**  
IP 54  
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – закаленное  
стекло  
GU10 max 2\*15 Вт LED 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

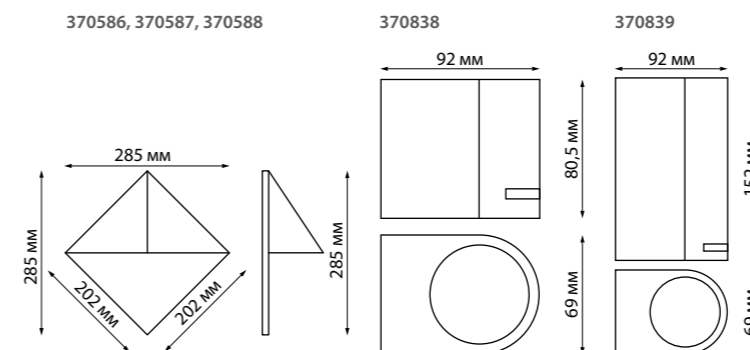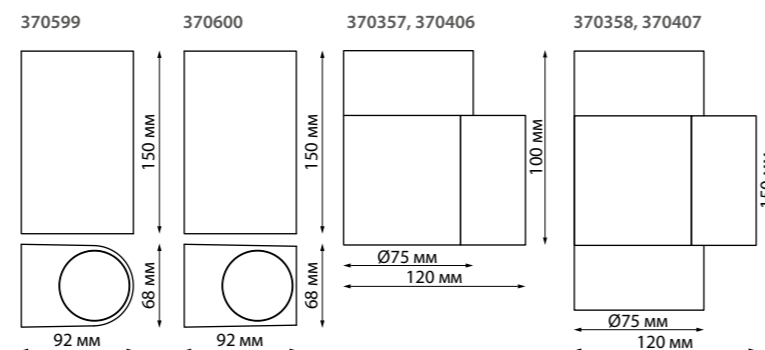

LANDSCAPE



358881, 358885, 358889  
белый



358882, 358886, 358890  
черный



358883, 358887, 358891  
серебро



358884, 358888, 358892  
золото



358881 **NEW**  
358882  
358883  
358884

IP 54   
Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа  
Поликарбонат  
18 Вт 220 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до  
+40° С  
Угол рассеивания 120°

358885 **NEW**  
358886  
358887  
358888

IP 54   
Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа  
Поликарбонат  
30 Вт 220 В  
2800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до  
+40° С  
Угол рассеивания 120°

358889 **NEW**  
358890  
358891  
358892

IP 54   
Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа  
Поликарбонат  
40 Вт 220 В  
3800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до  
+40° С  
Угол рассеивания 120°

358014  
358015

IP 65   
Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа  
Пластик PC  
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 130°

358014, 358016 белый




358016  
358017

IP 65   
Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа  
Пластик PC  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 130°


358015, 358017 черный




358881-358884




358885-358888




358889-358892



358014, 358015



358016, 358017



OPAL

OPAL

# КОНТАКТЫ

**ООО «Сонекс»**

127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

**Для корреспонденции:**

127644, Москва, а/я № 96

Тел.: (495) 485 – 3700

(495) 485 – 3733

(495) 485 – 3744

(495) 485 – 3755

E-mail: [info@isonex.ru](mailto:info@isonex.ru)

[www.novotech.style.ru](http://www.novotech.style.ru)

[www.isonex.ru](http://www.isonex.ru)

[www.novotech-light.ru](http://www.novotech-light.ru)