FAVOURITE
INTERNATIONAL LIGHTING COMPANY

2025

Techno Led
Outdoor

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТИП СВЕТИЛЬНИКА

трековая система

врезной светильник

накладной светильник

подвеесной светильник

настенный накладной светильник

настенный врезной светильник

LED лента

ЦОКОЛЬ

LED, лампа в комплекте

GU10, лампа не в комплекте

G9, лампа не в комплекте

GX53, лампа не в комплекте

E27, лампа не в комплекте

E14, лампа не в комплекте

ОТТЕНОК ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

теплый свет

дневной свет

холодный свет

регулируемая температура

переключаемая температура

RGB

RGB+холодный+ теплый свет

ТИП ДИОДОВ

SMD светодиоды

COB светодиоды

НАПРЯЖЕНИЕ

напряжение 24V

напряжение 42V

напряжение 48V

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

15–36° — акцентный направленный свет

<36° — рассеяный свет

УРОВЕНЬ CRI

Индекс цветопередачи >90

Индекс цветопередачи >80

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

IP20, защита от частиц

IP44, защита от водных брызг

IP65, защита от воды и пыли

IP67, защита от пыли и погружения в воду

ОСОБЕННОСТИ

NEW новинка

поворотный светильник

поворотный светильник

магнитное крепление

встроенный USB порт

пульт управления в комплекте

встроенный выключатель

имеет функцию диммирования

включается нажатием на корпус

сенсорное включение

работает по протоколу TUYA

управление через Wi-Fi

управление через Bluetooth

архитектурное освещение

уличный столб от 1м

уличный столб от 0.5м

анималистичный дизайн

классический дизайн

РАЗМЕРЫ

размер врезного отверстия

 размер врезного отверстия

кратность резки

TECHNO-LED

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА LOGICA

СВЕРХУЗКАЯ 10ММ

48V

ВРЕЗНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 16
1012



ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 18
1014

НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 20
1013

ДРАЙВЕРЫ И КОННЕКТОРЫ 22
1012

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 24
4577–4580

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 25
4574–4576

ПОВОРОТНЫЕ И ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 26
4581–4584

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И СПОТЫ 27
4585–4586

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА UNICA

СВЕРХТОНКАЯ 5ММ

42V



ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ 30
1002–1006

ДРАЙВЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 32
1000,1001, 1009, 1011

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 34
4137–4140

ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 36
4141–4143

ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 38
4157–4158

НЕОН 38
4226

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 40
4151-4156

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 42
4147-4150, 4230–4233

ПОВОРОТНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 44
4227–4229

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 46
4145,4146, 4155, 4156, 4159, 4160, 4225

TECHNO-LED

ВРЕЗНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

MORTISE 48–50
4417–4426

HALV 52
4427–4430

OPTIMA 54
4644, 4645

CLIVO 56
2233, 2234

ROSHNI 58
3083, 3084

NOX 59
4046, 4047

SOGGY 60
4528–4531

LAMPPU 62
4522–4525, 4544, 4545

LAMPPU 64
4541–4543, 4646, 4647

LAMPPU 66
4520, 4521, 4546, 4547, 4532

LAMPPU 68
4526, 4527, 4533–4536

VASTO 70
4537, 4538, 4648, 4649

VASTO 72
4539, 4540, 4650, 4651

ASTERN 89
4510–4512

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ROUT 74
4208–4211

FESTUM, SOIREE 75
4212–4215



PRAKASH 76
3085

DUNIA 77
3067, 3068

DARAR 78
3063–3066

ANGULARIS 79
2801, 2802, 2805

TECHNO-LED

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

BEDSIDE 80
4497–4499

BEDSIDE 82
4276–4279

BEDSIDE 83
4494–4496

SPECIMEN 84
2227-2229

MURUM 85
1957, 1958, 1960, 1961

DISKRET 86
4487, 4592

TUBE 98
2107, 2108

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ПОДВЕСЫ

DISKRET 86
4486

ASTERN 88
4510–4512

PILLER 90
4505–4509

DOPPELT 92
4114–4116

PENDENTI 93
2014, 2015

LAMBA 94
3079, 3080

SARKAL 95
3077

SOMNIUM 96
2235-2237

CYLINDRO 97
2209, 2210

TIBIA 97
2216, 2217

TUBE 98
2107, 2108

CORNETTA 99
2121

TECHNO-LED

LED ЛЕНТА

БАЗОВАЯ ЛЕНТА 102

MIX ЛЕНТА 108

COB ЛЕНТА 110

RGB ЛЕНТА 112

SPI ЛЕНТА 114

ДРАЙВЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 116

СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН 118

OUTDOOR

ВРЕЗНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

UMBRA 122
4671–4672

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

FANTUM 124
4661–4670, 4675, 4676

BONUM 140
4659-4660

POINTER 162
3021

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

CYCLONE 126
4296

MIST 127
4298

STRUDEL 128
4297

BARER 129
4385

PAOLO 129
4395

LUME 130
4299

GLOW 131
4302

NEG 132
4383

LOCK 132
4384

TOM 132
4386

TRAPEZIUM 133
4300-4301

LONGUS 134
2684

BIDIRECT 134
2685

LENIS 135
2681



DELA 135
3025

PILON 136
3027

SAGITTA 137
4044

POLA 138
4513, 4514,2857–2860

BONUM 140
4659–4660

SECURITAS 142
4638

OUTDOOR

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

KOLONNE 145
4639

GRYBAS 146
4640

LINSE 150
4391

SLENDER 152
3037

VISUM 153
3024

TRENDY 154
3033

PILLAR 155
2861

SPHERICAL 156
3034

PHARUS 157
2892

LATER 158
3035, 3036

LUKTURIS 159
3038

BALLITO 160
4069

POINTER 162
3021–3023

HUNT 170
1848, 1849, 2078, 2252, 2253

HUNT 172
1847, 2032, 2033, 2079, 2081, 2818

DRAGON 174
1716, 1717

GUARDS 175–177
1334–1338, 1458

BRISTOL 178
2036

ZAGREB 179
1804, 1805

PARIS 180
1806, 1807

LUXUS 181
1495

LEON 182
1812,1813

LONDON 183
1808,1809

VOLAND 164
4386–4397

GLIMT 165
4389, 4390

MADDY 166
4193, 4194

OUTDOOR

СТОЛБЫ

BONUM 140
4659–4660

SECURITAS 142
4638

KOLONNE 144
4639

GRYBAS 146
4640

REEDY 147
4048

STOLPE 148
4388

LANCE 149
4394

PELARE 149
4387

LINSE 150
4392

NATIVE 151
4413, 4414

SLANDER 152
3037

TRENDY 154
3032

PILLAR 155
2861

SPHERICAL 156
3034

PHARUS 157
2892

LATER 158
3036

LUKTURIS 159
3038

BALLITO 160
4069

POINTER 162
3021

BRISTOL 178
2036

ZAGREB 179
1804

PARIS 180
1806

LEON 182
1812

LONDON 183
1808

OUTDOOR

ПОДВЕСЫ

GUARDS 175
1458

BRISTOL 178
2036

ZAGREB 179
1804

PARIS 180
1806

LUXUS 181
1495

LONDON 183
1808

ЛАНДШАФТНЫЕ

RELIEF 168
1832, 4031, 4032

RELIEF 169
1833, 1834, 4033, 4034

ВСТРАИВАЕМЫЕ

EARTHEN 167
3039, 3040

КОНСОЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР

HIGHWAY 184
3041

HIGHWAY 184
3042

FAVOURITE

Techno-led




LOGICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхузкая 10мм

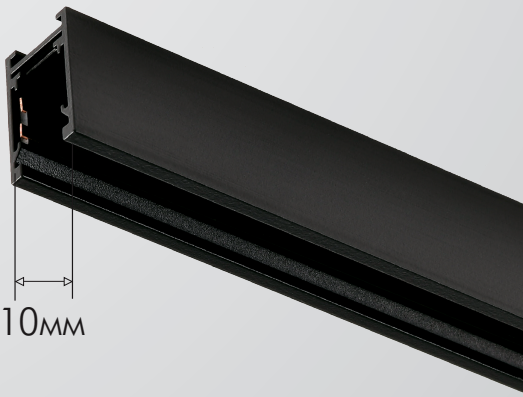

Представляем вашему вниманию новинку в мире освещения — сверхузкую магнитную трековую смарт-систему LOGICA (48V). Эта инновационная система внедряет передовые технологии для создания пространства освещения высокого уровня. Благодаря использованию современных технологий LOGICA обладает экстремальной внутренней шириной — всего 10 мм. Это позволяет создавать ультрастильные трековые системы освещения как в домашних, так и в коммерческих помещениях. Система предлагает два типа шинопроводов: врезной и накладной (подвесной), что делает возможным создание современных и функциональных световых сценариев для любого интерьера. LOGICA предлагает широкий выбор стильных трековых светильников, включая споты, подвесы и линейные светильники, которые помогают создавать разнообразные световые сценарии в различных зонах помещения. Встроенные смарт-функции позволяют регулировать цветовую температуру и мощность потока света в различных зонах системы с помощью пульта управления или приложения Smart Life, чтобы удовлетворить любые потребности освещения и создать идеальную атмосферу в любом помещении. Система LOGICA является не просто инновацией в мире светотехники, но и ключом к созданию индивидуального и высокоэффективного освещения, призванного подчеркнуть красоту дизайна и улучшить функциональность любого интерьера.

LOGICA

ВРЕЗНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NEW | 48V | IP20 | TUYA | Bluetooth



01 1012-TB-100

металл, IP20, 48V
врезной магнитный
шинопровод длиной 1м
под 12 мм ГК



02 1012-TB-200

металл, IP20, 48V
врезной магнитный
шинопровод длиной 2м
под 12 мм ГК



03 1012-TB-300

металл, IP20, 48V
врезной магнитный
шинопровод длиной 3м
под 12 мм ГК



04 1012-ZP-001

пластик, IP20
заглушка для врезного
шинопровода

05 1012-CP-001

металл, IP20
соединитель между врезными
шинопроводами, объединенными
в одной плоскости



06 1012-CU-001

металл, IP20, 48V
угловой соединитель врезных
шинопроводов для перехода
в перпендикулярную плоскость



07 1012-CT-001

металл, IP20
соединитель врезных
шинопроводов при создании
Т-структуры системы



08 1012-CU-002

металл, IP20
угловой соединитель врезных
шинопроводов для поворота
на 90° в одной плоскости



06 1012-CX-001

металл, IP20
соединитель врезных
шинопроводов при создании
Х-структуры системы

ЗАГЛУШКА
1012-ZP-001

ШИНОПРОВОД
1012-TB-100
1012-TB-200
1012-TB-300

Х-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1012-CX-001

КОННЕКТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ ПИТАНИЯ
1012-CB-001

Х-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-005

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 90° В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ
1012-CU-002

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 90° В ДРУГУЮ ПЛОСКОСТЬ
1012-CU-001

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-003

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



установка между двумя слоями гипсокартона



установка на направляющие и один слой гипсокартона (направляющие не в комплекте)

ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1012-CP-001

ПРЯМОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-002

Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-004

Т-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1012-CT-001

LOGICA

ШИНОПРОВОД ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NEW | 48V | IP20 | TUYA | Bluetooth



01 **1014-TB-200**

металл, IP20, 48V
шинопровод под натяжной потолок длиной 2м



02 **1014-CP-001**

металл, IP20
прямой соединитель между шинопроводами

В комплекте 2 заглушки и 8 винтов



03 **1014-CU-001**

металл, IP20
угловой соединитель между шинопроводами 90° в одной плоскости

В комплекте 2 заглушки и 8 винтов



04 **1014-ZP-001**

пластик, IP20
заглушка для шинопровода



05 **1014-CD-001**

металл, IP20
монтажный уголок для крепления профиля к потоку.

Профиль Logica для гарпунной системы крепления полотна с нижней заправкой. Трек разработан компанией Flexy специально для FAVOURITE.

Компания Flexy уже 8 лет специализируется на разработке и продаже алюминиевых профилей для дизайна интерьера. Продукция пользуется успехом не только на местном рынке, но и во многих странах мира.

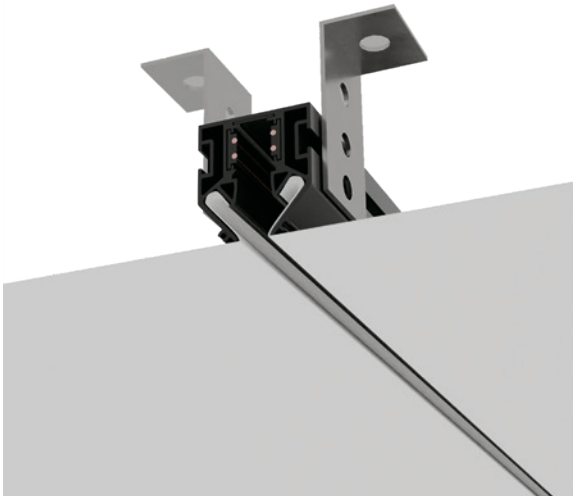

Flexy
TREK 07

LOGICA

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NEW | 48V | IP20 | TUYA | Bl ue to oth



01 **1013-TB-100**

металл, IP20, 48V
накладной/подвесной
магнитный шинопровод черного
цвета длиной 1м



02 **1013-TB-200**

металл, IP20, 48V
накладной/подвесной
магнитный шинопровод черного
цвета длиной 2м



03 **1013-TB-300**

металл, IP20, 48V
накладной/подвесной
магнитный шинопровод черного
цвета длиной 3м



04 **1013-ZP-001**

пластик, IP20
заглушка для накладного/ под-
весного шинопровода



05 **1013-CP-001**

металл, IP20
соединитель между накладными/
подвесными шинопроводами,
объединенными в одной плоскости



06 **1013-CU-001**

металл, IP20
угловой соединитель (внутренний)
для накладного/ подвесного
магнитного шинопровода
для перехода
в перпендикулярную плоскость



07 **1013-CT-001**

металл, IP20
соединитель
для накладного/ подвесного
магнитного шинопровода
при создании Т-структуры системы



08 **1013-CU-002**

металл, IP20
угловой соединитель
для накладного/ подвесного
магнитного шинопровода
для поворота на 90° в одной плоскости



06 **1013-CX-001**

металл, IP20
соединитель для накладных/
подвесных шинопроводов
при создании Х-структуры системы



10 **1013-KK-001**

металл, IP20
Комплект креплений для подвесного
варианта крепления
накладного шинопровода
длиннай троса 2м

ЗАГЛУШКА
1013-ZP-001

ШИНОПРОВОД
1013-TB-100
1013-TB-200
1013-TB-300

Х-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1013-CX-001

КОННЕКТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ ПИТАНИЯ
1012-CB-001

Х-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-005

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 90° В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ
1013-CU-002

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 90° В ДРУГУЮ ПЛОСКОСТЬ
1013-CU-001

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-003

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

накладной монтаж трека

подвесной монтаж трека

ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1013-CP-001

ПРЯМОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-002

Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-004

Т-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1013-CT-001

LOGICA

ДРАЙВЕРЫ И КОННЕКТОРЫ

NEW | 48V | IP20 | TUYA | Bluetooth



01 1012-CB-001

пластик, IP20, 48V
проводной коннектор для подключения трековой системы к блоку питания



02 1012-CB-002

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения электрической цепи между шинопроводами в одной плоскости



03 1012-CB-003

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения электрической цепи между шинопроводами при переходе в другую плоскость или повороте



04 1012-CB-004

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения электрической цепи между шинопроводами для Т-структуры системы



05 1012-CB-005

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения электрической цепи между шинопроводами для Х-структуры системы



06 1012-DB-100

металл
драйвер 48V для скрытого подключения, мощность 100W



07 1012-DB-200

металл
драйвер 48V для скрытого подключения, мощность 200W



08 1012-RC-001

пластик
дистанционный пульт управления трековой системой

Драйверы для скрытого подключения к треку с Wi-Fi модулем — управление мощностью и цветопередачей системы используя приложение Smart Life, Яндекс Алиса или пульт. Дистанционный пульт позволяет управлять четырьмя группами светильников внутри системы, состоящими из 12 контрольных точек. Подключение пульта выполняется через Bluetooth.

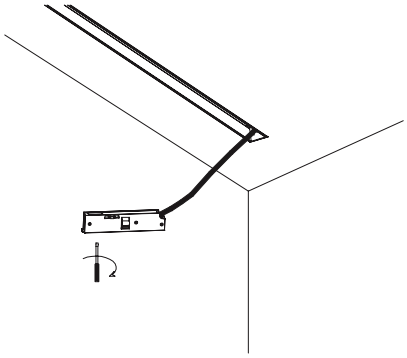

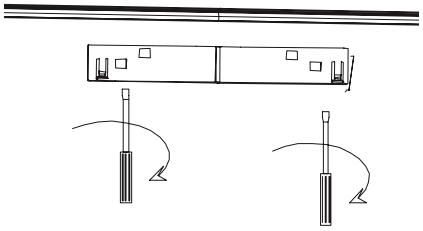



Подборка проводных коннекторов для обеспечения питания трековой системы любой конфигурации.

LOGICA

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NEW | 48V | IP20 | LED | 2700 -5700K | 30° | 100° | TUYA | Bluetooth

Линейные светильники с гнездовой и сплошной структурой обладают высокой яркостью и используются, в основном, для обеспечения качественного равномерного освещения пространства. В этой коллекции мы представляем максимально удлиненные светильники – до 63 см.

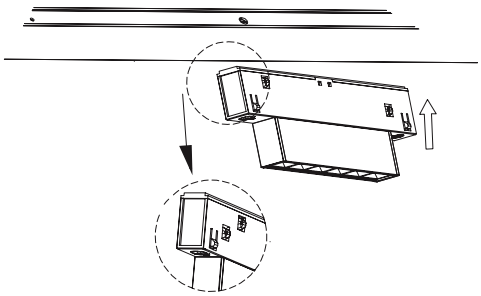

01

02

01



02



03



03



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4577-1U**	LED	10W	430LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	30°	металл	L226×W10.5×H18
02	**4578-1U**	LED	8W	300LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	L330×W10.5×H18
03	**4579-1U**	LED	12W	480LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	L480×W10.5×H18
04	**4580-1U**	LED	16W	640LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	L630×W10.5×H18

05

06







№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
05	**4574-1U**	LED	10W	430LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	30°	металл	L226×W10.5×H52
06	**4575-1U**	LED	8W	300LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	L226×W10.5×H52
07	**4576-1U**	LED	16W	640LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	L330×W10.5×H52

LOGICA

ПОВОРОТНЫЕ, ТОЧЕЧНЫЕ, ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NEW | 48V | IP20 | LED | 2700 -5700K | 24° | 36° | 100° | TUYA | Bluetooth

Эти акцентные поворотные светильники в вытянутом или плоском цилиндрическом корпусе подойдут для подсветки отдельных предметов интерьера. Вытянутые цилиндрические плафоны с углубленным источником света обеспечивают фокусированный пучок света, светильники с широким плафоном дают более рассеянный поток света.

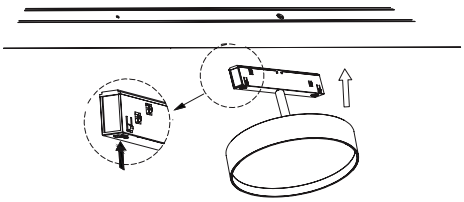

01 03









№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4581-1U**	LED	10W	620LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D45×L145×H130
02	**4582-1U**	LED	18W	1200LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D60×L145×H130
03	**4583-1U**	LED	12W	750LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	D113×L145×H100
04	**4584-1U**	LED	18W	1080LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	D138×L145×H100

Цилиндрический светильник с акриловым рассеивателем — стильный акцент на трековой системе, мягкое рассеивание света и оригинальный дизайн. Подвес для трековой системы Logica обладает лаконичной и самой актуальной формой плафона — удлиненный цилиндр. Подвес — это способ доставить источник света в нужное место на оптимальном расстоянии.

05 06

Высоту подвеса можно менять в зависимости от функциональных требований и особенностей интерьера. Механизм регулировки дает возможность убрать излишек провода внутрь светильника, при необходимости вы всегда сможете удлинить его вновь.

05



06

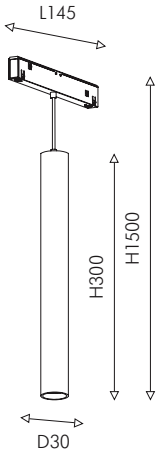

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
05	**4585-1U**	LED	6W	350LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	24°	металл	D50×L145×H95
06	**4586-1P**	LED	6W	350LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	24°	металл	D30×L145×H1500



UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

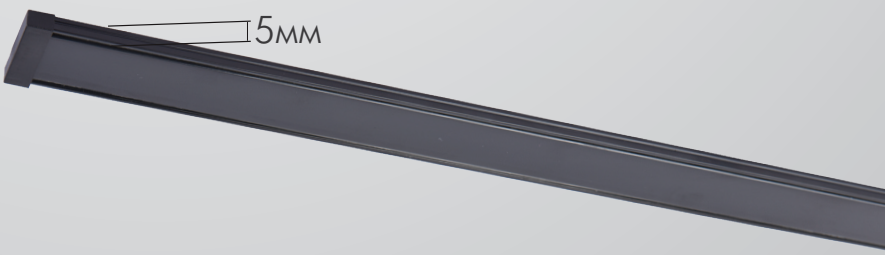

Особенностью системы является то, что она может быть интегрирована в систему «Умный дом». Температурные градации светильников 3000-6000K и интенсивность освещения управляются приложением Smart Life по технологии Tuya, а также голосовым помощником Алиса от Яндекс или пультом управления. Питающее напряжение 42V делает систему абсолютно безопасной для эксплуатации и замены трековых светильников. В нашем ассортименте представлен широкий выбор линейных, акцентных, а также подвесных трековых светильников. Все светильники имеют высокий индекс цветопередачи CRI>90, что позволяет максимально точно воспринимать оттенки цветов. Различная длина магнитного шинопровода (1000мм, 2000мм и 3000мм), а также комплектующие для различных типов монтажа (сверхкомпактные коннекторы: прямой, L, T и X коннекторы, поворотный коннектор для перехода с одной плоскости в другую и два цвета на выбор) позволяют создавать конструкции разной протяженности, конфигурации и стилевого решения. Для подключения трековой магнитной системы мы предлагаем два типа драйвера – открытый, который крепится непосредственно на трек, и скрытый для встраивания в подвесные и натяжные потолки. При отсутствии вывода электричества – предусмотрена возможность подключения к розетке (в наличии вилка с проводом 50 и 180см).

UNICA

ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ



01 **1002-TB-100**
02 **1002-TW-100**

металл, пластик, IP20, 42V
накладной магнитный
шинопровод длиной 1м



03 **1002-TB-200**
04 **1002-TW-200**

металл, пластик, IP20, 42V
накладной магнитный
шинопровод длиной 2м



05 **1002-TB-300**
06 **1002-TW-300**

металл, пластик, IP20, 42V
накладной магнитный
шинопровод длиной 3м



07 **1003-CB-030**
08 **1003-CW-030**

металл, пластик, IP20, 42V
линейный коннектор
для соединения треков по прямой



09 **1004-CB-031**
10 **1004-CW-031**

металл, пластик, IP20, 42V
4-х сторонний коннектор для
создания угловых контрукций



11 **1005-CB-030**
12 **1005-CW-030**

металл, пластик, IP20, 42V
коннектор для угловых
контрукций



13 **1006-CB-025**
14 **1006-CW-025**

металл, пластик, IP20, 42V
угловой коннектор для перехода
в перпендикулярную плоскость

Объединяя коннекторы 1004 и 1005, можно сделать угловой L, крестообразный X или T-образный коннектор для шинопровода.

L-образный коннектор для шинопровода



X-образный коннектор для шинопровода

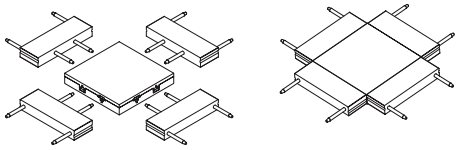

T-образный коннектор для шинопровода

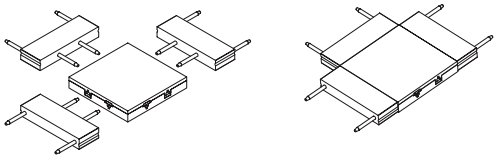

КОННЕКТОР
СКРЫТЫЙ
ДЛЯ ДРАЙВЕРА
1011-CB-033
1011-CW-033

ДРАЙВЕР
СКРЫТЫЙ
1008-DB-100
1008-DB-200
1009-DB-100
1009-DB-200

ШИНОПРОВОД
1002-TB-100
1002-TW-100
1002-TB-200
1002-TW-200
1002-TB-300
1002-TW-300

КОННЕКТОР
ДЛЯ УГЛОВЫХ КОНТРУКЦИЙ
1004-CB-031
1004-CW-031

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ
1003-CB-030
1003-CW-030

КОННЕКТОР
ДЛЯ УГЛОВЫХ КОНТРУКЦИЙ
1005-CB-030
1005-CW-030

КОННЕКТОР С ВИЛКОЙ
ДЛЯ ДРАЙВЕРА
1001-SB-050
1001-SW-050
1001-SB-180
1001-SW-180

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
1006-CB-025
1006-CW-025

ДРАЙВЕР
С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
1000-DB-100
1000-DW-100
1000-DB-200
1000-DW-200

так же доступна
в белом цвете



UNICA

ДРАЙВЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

42V IP20 TUYA WIFI Bluetooth



01 **1000-DB-100**

02 **1000-DW-100**

металл, пластик, 100W, 42V, IP20
драйверы с магнитным креплением
Smart, Wi-Fi, Bluetooth



08 **1009-DB-200**

металл, пластик, 200W, 42V, IP20
драйверы скрытого подключения
Smart, Wi-Fi, Bluetooth



03 **1000-DB-200**

04 **1000-DW-200**

металл, пластик, 200W, 42V, IP20
драйверы с магнитным креплением
Smart, Wi-Fi, Bluetooth



09 **1001-SB-050**

10 **1001-SW-050**

металл, пластик
коннектор для драйвера с вилкой
длиной 50см



05 **1008-DB-100**

металл, пластик, 100W, 42V, IP20
драйверы скрытого подключения



09 **1001-SB-180**

10 **1001-SW-180**

металл, пластик
коннектор для драйвера с вилкой
длиной 180см



06 **1008-DB-200**

металл, пластик, 200W, 42V, IP20
драйверы скрытого подключения



11 **1011-CB-033**

12 **1011-CW-033**

металл, пластик
скрытый коннектор для драйвера



07 **1009-DB-100**

металл, пластик,100W, 42V, IP20
драйверы скрытого подключения
Smart, Wi-Fi, Bluetooth



13 **1001-RC-001**

пластик
дистанционный пульт управления
трековой системой

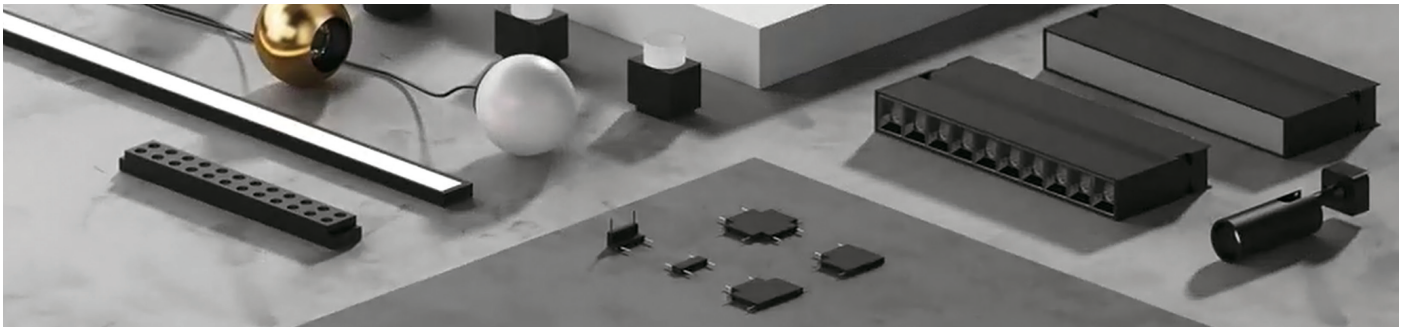

Магнитная система Unica предлагает гибкость в выборе степени управления освещением.
Вы можете создать простую и надёжную систему без управления для оптимизации бюджета или воспользоваться всеми преимуществами технологии «Умного дома», которая позволяет управлять освещением с помощью пульта дистанционного управления, приложения на смартфоне, или голосом через системы Smart Life и Яндекс Алиса. Вы можете настроить яркость света, цветовую температуру и даже расписание включения и выключения.
Драйверы с магнитным креплением на трековую систему выполнены в строгой лаконичной форме, благодаря чему выглядят аккуратно и привлекательно даже в случае крепления в видимой зоне. Магнитные накладные драйверы оснащены Wi-Fi модулем для управления мощностью и цветопередачей.
Драйверы для внутреннего монтажа представлены в двух модификациях – «простой», без возможности управлять системой, и «умный», с поддержкой технологии автоматизации управления. Тонкий компактный драйвер легко спрятать над подвесным потолком или внутри стены из гипсокартона.
Две мощности на выбор – 100W и 200W – позволят подобрать нужный драйвер в зависимости от длины и количества светильников на трековой системе. Максимальная длина трека для обоих драйверов – 10 метров. Количество светильников на трековой системе для драйвера мощностью 100W – до 15 светильников, для драйвера мощностью 200W – до 30 светильников.
Компактные коннекторы, созданые для удобного подключения скрытых драйверов к треку, крепятся на край трека в районе установки драйвера. При необходимости отверстие для провода, ведущего к драйверу, можно аккуратно просверлить непосредственно в центре трека.
Проводной коннектор для подключения трековой системы через драйвер в розетку представлен в двух цветах, длину провода можно выбрать – 50см или 180см. Это уникальная возможность не зависеть от вывода электричества и монтировать трековую систему в любом месте недалеко от розетки.

UNICA

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейный светильник для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью и компактными размерами: ширина световой части 33 мм, высота всего 13 мм, что делает его альтернативой встроенным светильникам и трекам. Легко устанавливается в любом месте на треке и передвигается. Его можно размещать по одному или же создавать непрерывную световую линию. Такой тип светильника используется для создания рассеянного освещения. Гнездовая конструкция такого линейного светильника уменьшает количество бликов от светодиода, не слепит окружающих и не вызывает дискомфорт. Правильно направленный свет подчеркивает дизайн любого пространства.

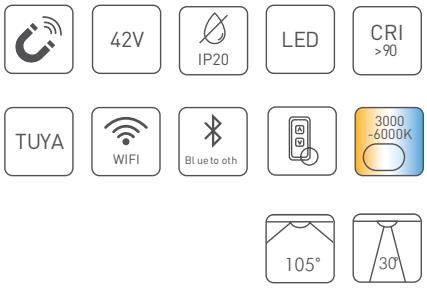

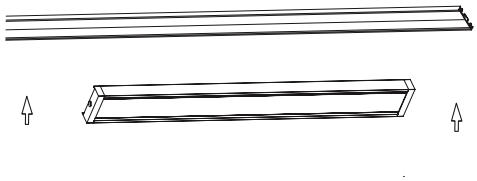

01

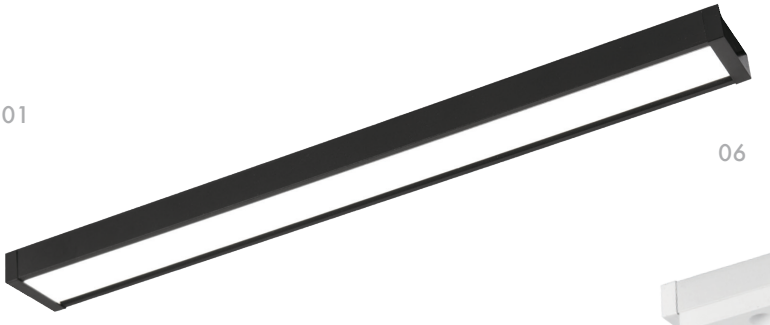

06

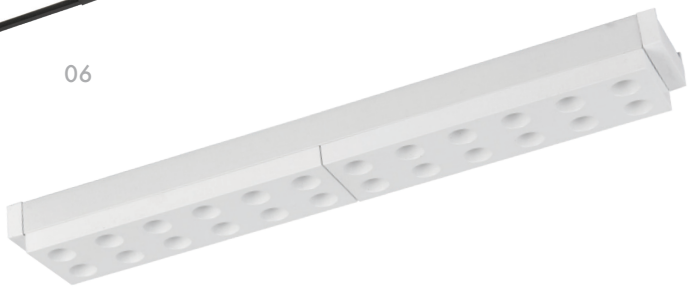

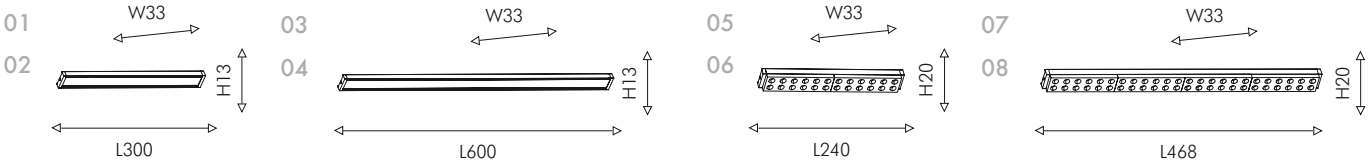

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4137-1C**	LED	12W	800LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L300×W33×H13
02	**4138-1C**	LED	12W	1000LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L300×W33×H13
03	**4137-2C**	LED	20W	1200LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L600×W33×H13
04	**4138-2C**	LED	20W	1500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L600×W33×H13
05	**4139-1C**	LED	10W	670LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L240×W33×H20
06	**4140-1C**	LED	10W	850LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L240×W33×H20
07	**4139-2C**	LED	18W	1400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L468×W33×H20
08	**4140-2C**	LED	18W	1700LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L468×W33×H20

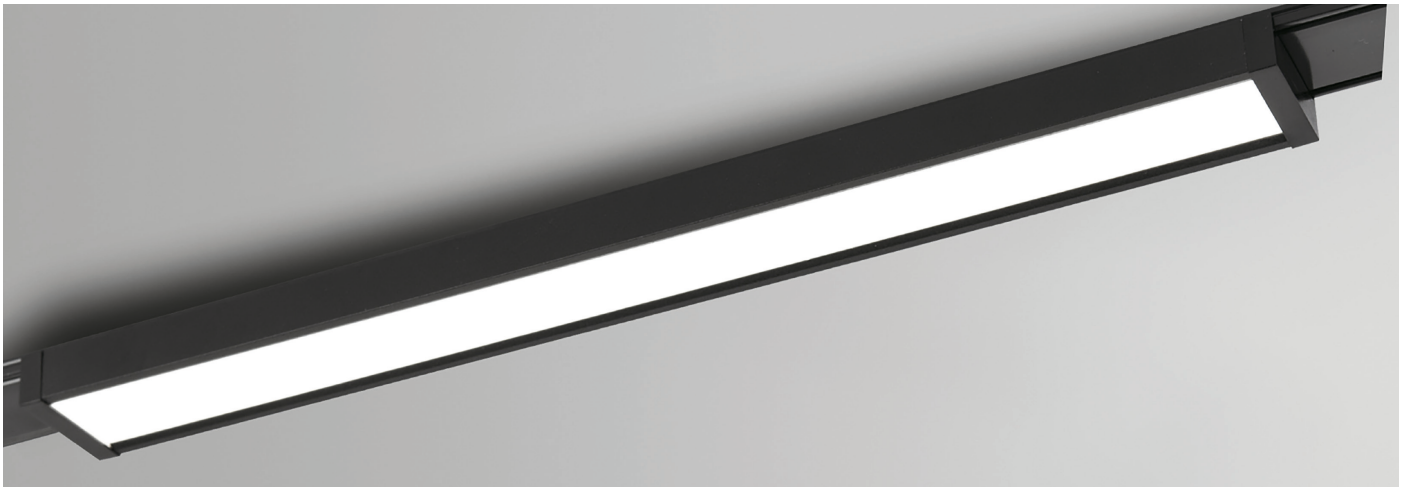

UNICA

ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

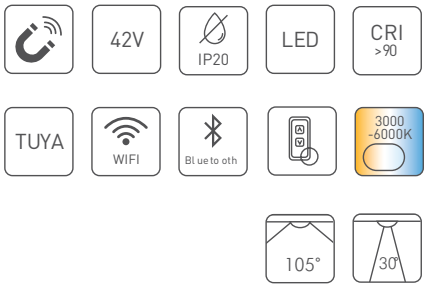

Светильники 01–04 состоят из ряда утопленных линз. Поворотный механизм светильника позволяет наклонять корпус, направляя свет в нужную сторону. Металлический корпус в черном и белом цветах.
Линейные 05–06 светильники рассеянного света для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью. Поворотный механизм светильника позволяет регулироватьнаправление светового потока.

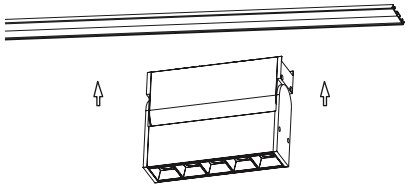

02

03

06



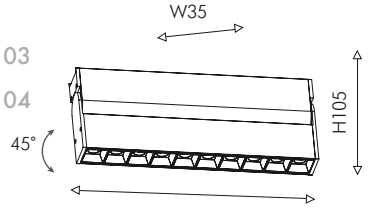

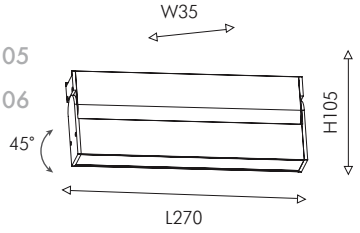

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4141-1U**	LED	10W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L140×W35×H105
02	**4142-1U**	LED	10W	700LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L140×W35×H105
03	**4141-2U**	LED	20W	1250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L270×W35×H105
04	**4142-2U**	LED	20W	1500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L270×W35×H105
05	**4143-1U**	LED	10W	415LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L270×W35×H105
06	**4144-1U**	LED	10W	630LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L270×W35×H105

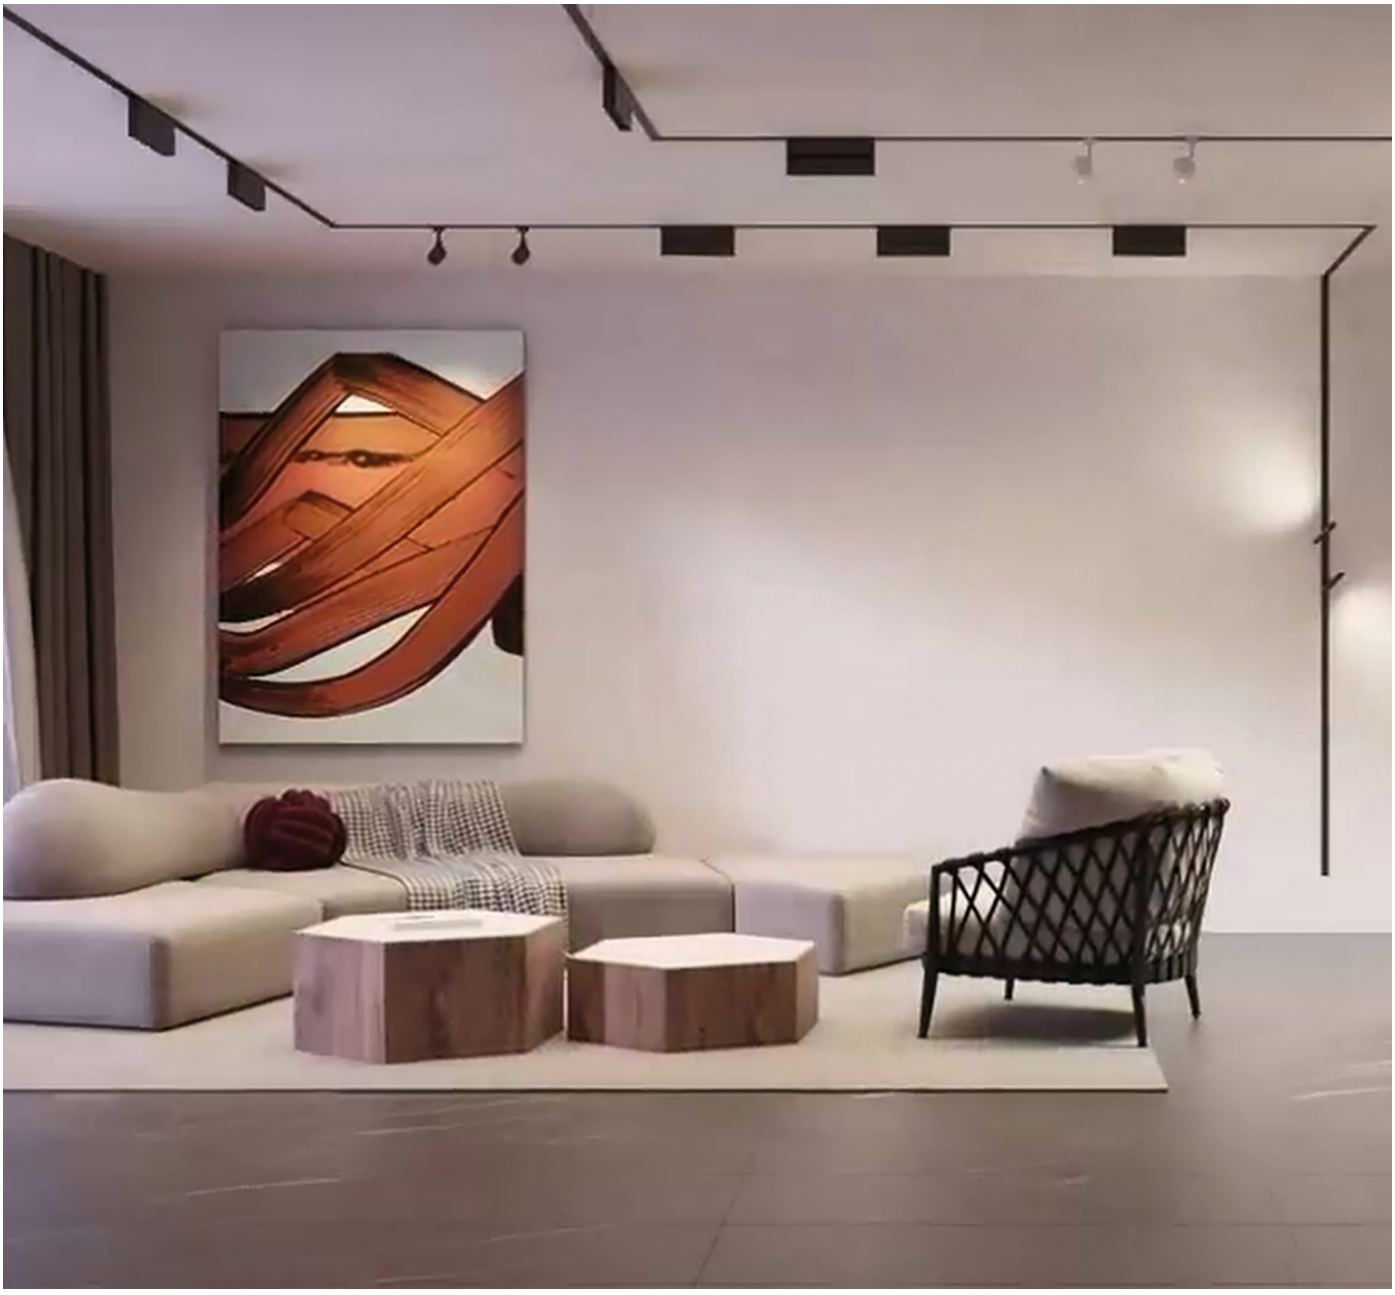

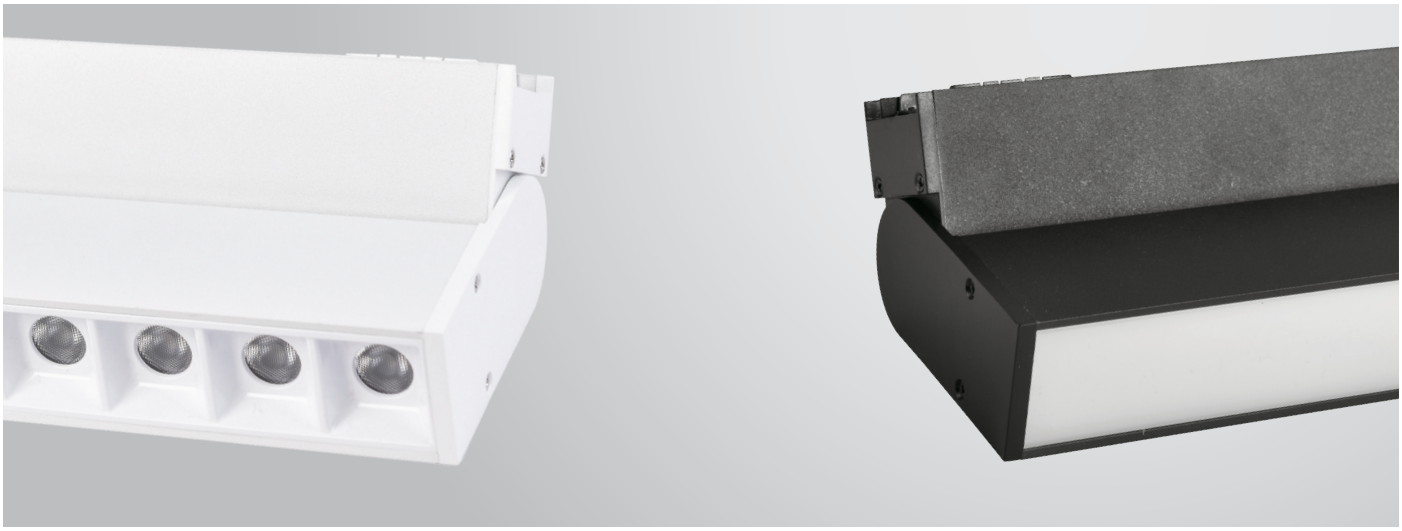

UNICA

ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И НЕОН

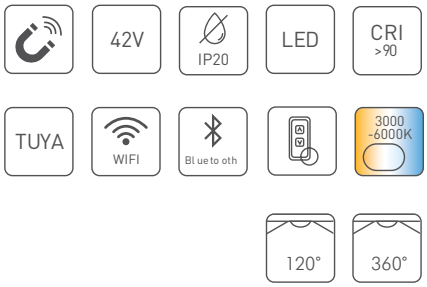

Светильник состоит из ряда утопленных линз. Поворотный механизм светильника позволяет наклонять корпус, направляя свет в нужную сторону. Металлический корпус в черном и белом цветах.
Линейный светильник рассеянного света для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью.



01

04

01
02



03
04

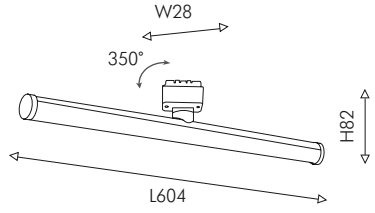

05



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4157-1U**	LED	5W	800LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	L300×W28×H82
02	**4158-1U**	LED	5W	850LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	L300×W28×H82
03	**4157-2U**	LED	10W	1200LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	L604×W28×H82
04	**4158-2U**	LED	10W	1250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	L604×W28×H82
05	**4226-1U**	LED	24W	2600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	360°	ПВХ ○	D20×L2000

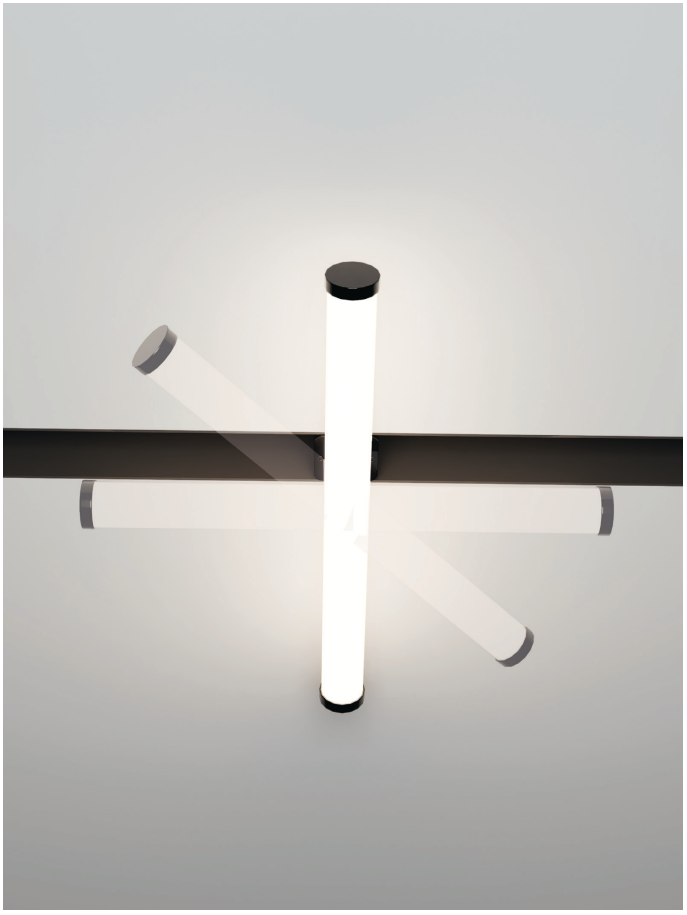

Комплект креплений включает два троса,
что позволяет изменять конфигурацию ленты
и создавать разнообразные формы.

UNICA

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

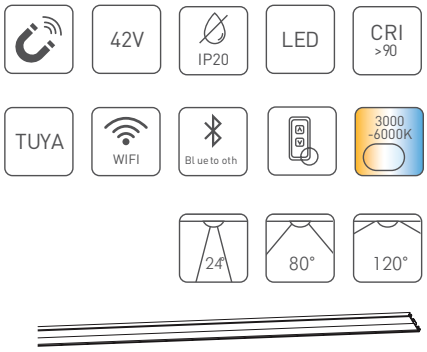

Магнитные светильники для трековой системы прямоугольной формы с акриловым рассеивателем – стильный акцент на трековой системе, мягкое рассеивание света и оригинальный дизайн. Магнитные светильники с плафоном из выдувного стекла можно использовать в зонах, где требуется мягкий рассеянный свет.

01

04

05



02

03

06

01
02



03
04



05
06



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4151-1U**	LED	7W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D54×H75
02	**4152-1U**	LED	7W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D54×H75
03	**4153-1U**	LED	4W	250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	80°	металл ●	L48×W35×H60
04	**4154-1U**	LED	4W	300LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	80°	металл ○	L48×W35×H60
05	**4155-1U**	LED	6W	390LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	D100×H120
06	**4156-1U**	LED	6W	390LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	D100×H120

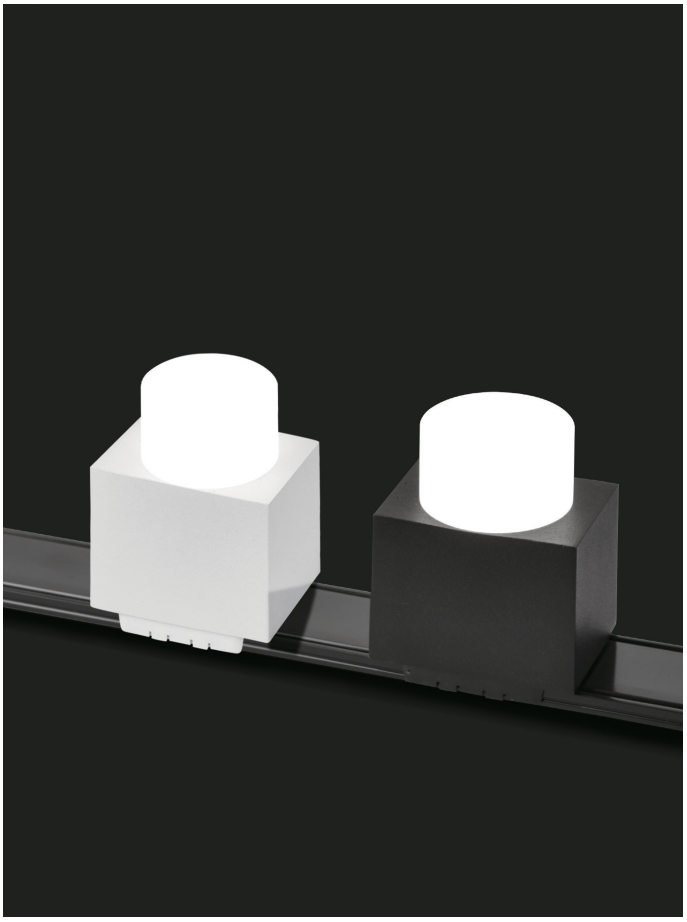

FAVOURITE

UNICA

ПОВОРОТНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Акцентный светильник отлично подойдет для подсветки отдельных предметов интерьера, благодаря поворотному механизму. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Применяется в жилых и коммерческих помещениях.

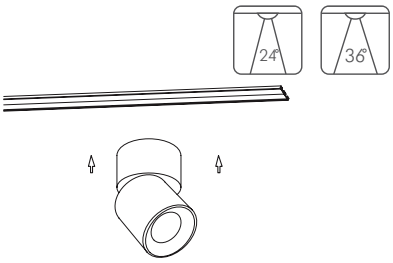

02

03

06

07

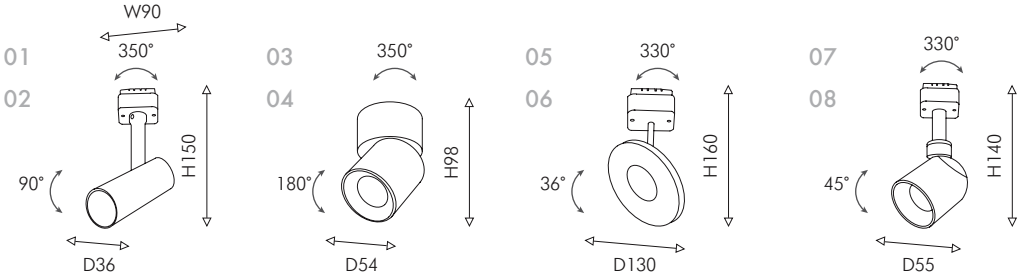

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4147-1U**	LED	6W	485LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D36×W90×H145
02	**4148-1U**	LED	6W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D36×W90×H145
03	**4149-1U**	LED	6W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D54×H98
04	**4150-1U**	LED	6W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D54×H98
05	**4230-1U**	LED	8W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D130×H160
06	**4231-1U**	LED	8W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ○	D130×H160
07	**4232-1U**	LED	8W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D55×H140
08	**4233-1U**	LED	8W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24 °	металл ○	D55×H140

UNICA

ПОВОРОТНЫЕ СПОТЫ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Представляем вашему вниманию новинки для трековой системы Unica. Поворотные светильники и подвесы с плафоном шарообразной формы оснащены углубленным LED-модулем и глянцевой внутренней поверхностью, что усиливает яркость направленного потока света.

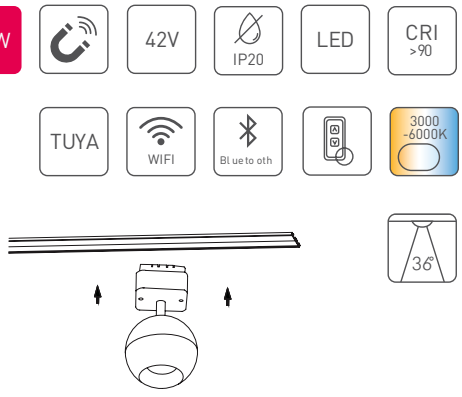

01 02 03 04 05 06





№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4227-1U**	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H135
02	**4228-1U**	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H135
03	**4229-1U**	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H135
04	**4227-1P**	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H250/1650
05	**4228-1P**	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H250/1650
06	**4229-1P**	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H250/1650

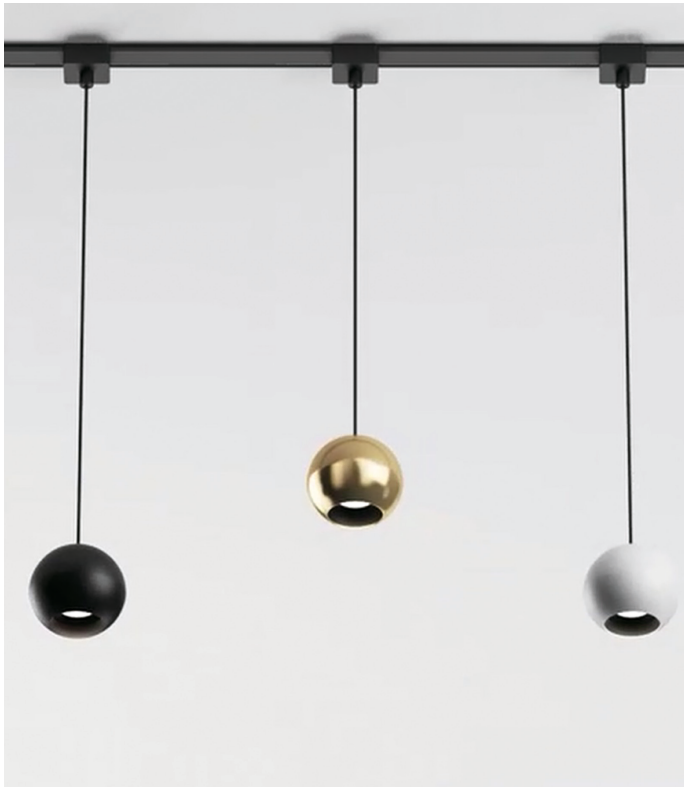

UNICA

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесы с магнитным креплением для трековой системы в форме удлиненного цилиндра и подвесы с плафонами из выдувного стекла – это одни из самых актуальных форм подвесов. Регулируя длину провода можно доставлять сфокусированный источник света в нужное место.

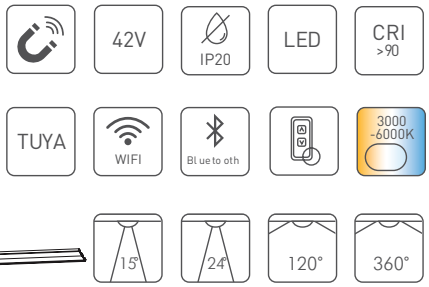



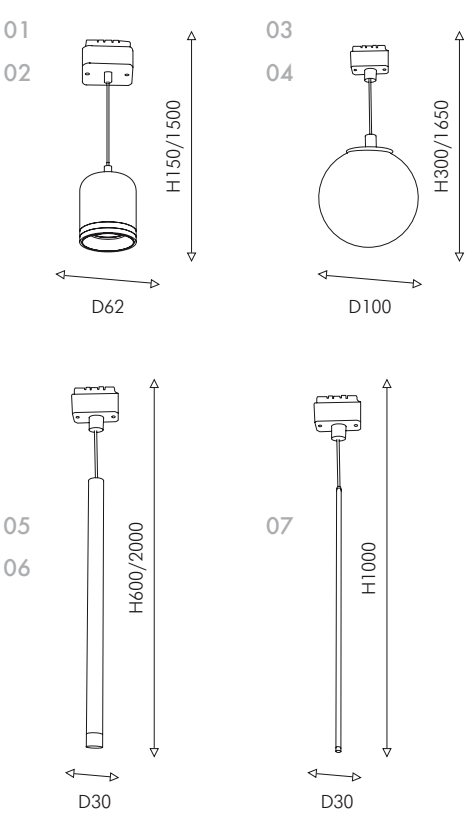

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4145-1P**	LED	6W	300LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D62×H150/1500
02	**4146-1P**	LED	6W	350LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D62×H150/1500
03	**4155-1P**	LED	6W	350LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	D100×H300/1650
04	**4156-1P**	LED	6W	380LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	D100×H300/1650
05	**4159-1P**	LED	7W	390LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	15°	металл ●	D30×H600/2000
06	**4160-1P**	LED	7W	260LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	15°	металл ○	D30×H600/2000
07	**4225-1P**	LED	12W	960LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	360°	ПВХ ○	D30 ×L1000

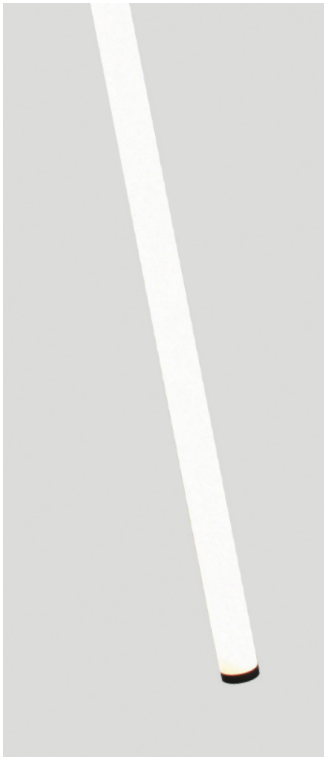

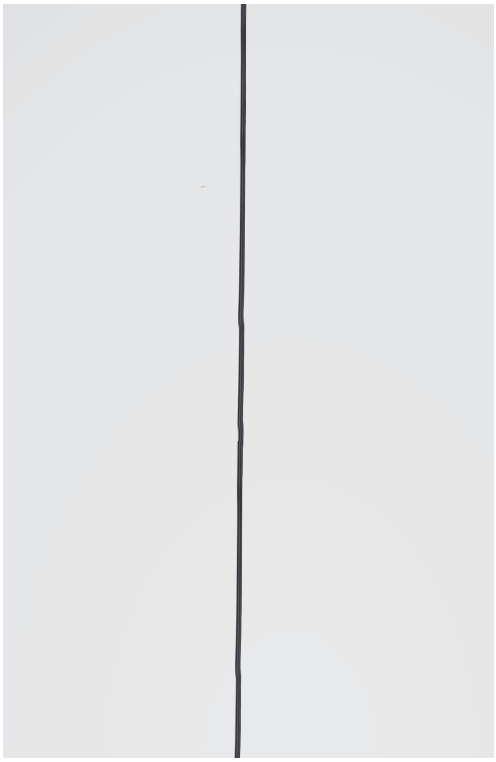

UNICA
Сверхтонкая магнитная трековая система
ТОЛЩИНА 5ММ
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
НЕ ТРЕБУЕТ ПОДГОТОВКИ ПОТОЛКА
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI90
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В РОЗЕТКУ
ШИРОКИЙ ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ
УПРАВЛЕНИЕ СМАРТФОНОМ ИЛИ
ГОЛОСОМ - SMART LIFE, ЯНДЕКС АЛИСА
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

MORTISE

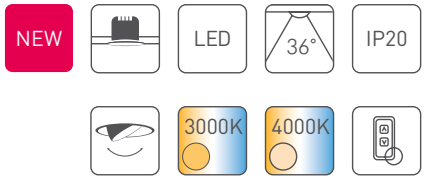

Представляем вашему вниманию коллекцию врезных диммируемых спотов Mortise. Основной концепт освещения современных пространств предполагает использование малозаметных источников света, это подразумевает наличие у светильника сверх-тонкой рамки или скрытый монтаж (под штукатуркой), а также углубленный источник света. Углубленность светодиода позволяет обеспечить яркий поток света без негативного влияния на глаза, угол рассеивания 36° является самым оптимальным для современных интерьеров.

01
02

03
04
05
06

01
02

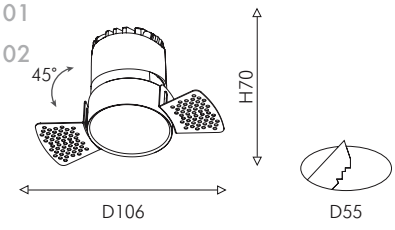

03
04
05
06

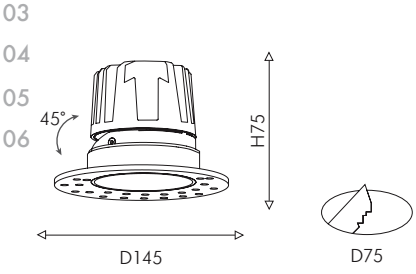

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Угол рассеивания	Материал	Цвет	Размер
01	**4417-1C**	LED	7W	600LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D106×H70
02	**4418-1C**	LED	7W	600LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D106×H70
03	**4421-1C**	LED	9W	770LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D145×H75
04	**4422-1C**	LED	9W	770LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D145×H75
05	**4425-1C**	LED	12W	1020LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D145×H75
06	**4426-1C**	LED	12W	1020LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D145×H75

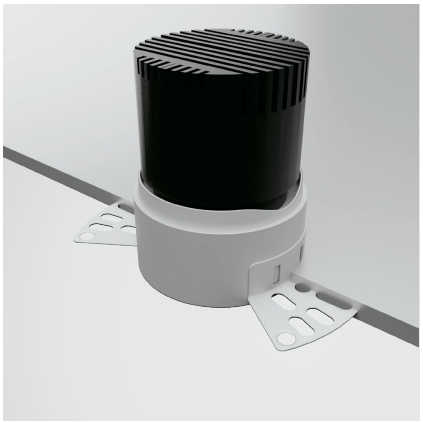

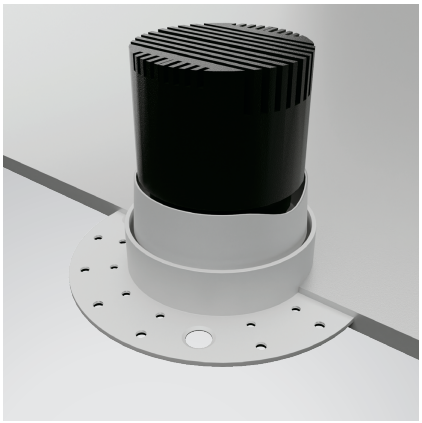

MORTISE

NEW | LED | 36° | IP20 | 3000K | 4000K

Высокое качество материалов и светодиоды обеспечат длительный срок эксплуатации. Встроенный поворотный LED-модуль позволит повернуть поток света в нужном направлении.Воздушно-конвекционное охлаждение быстро отводит тепло, защищает чип и продлевает срок службы. В комплекте с каждым светильником идёт драйвер для подключения к источнику питания. При желании светильники можно объединять в группы, используя драйвер суммарной мощностью группы, например, 1012-DB-100, мощностью 100W или 1012-DB-200 мощностью 200W.

01
02

03
04
05
06

01
02



03
04
05
06

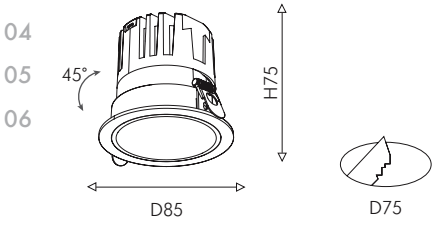

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Угол рассеивания	Материал	Цвет	Размер
01	**4415-1C**	LED	7W	600LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D65×H70
02	**4416-1C**	LED	7W	600LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D65×H70
03	**4419-1C**	LED	9W	770LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D85×H75
04	**4420-1C**	LED	9W	770LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D85×H75
05	**4423-1C**	LED	12W	1020LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D85×H75
06	**4424-1C**	LED	12W	1020LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D85×H75

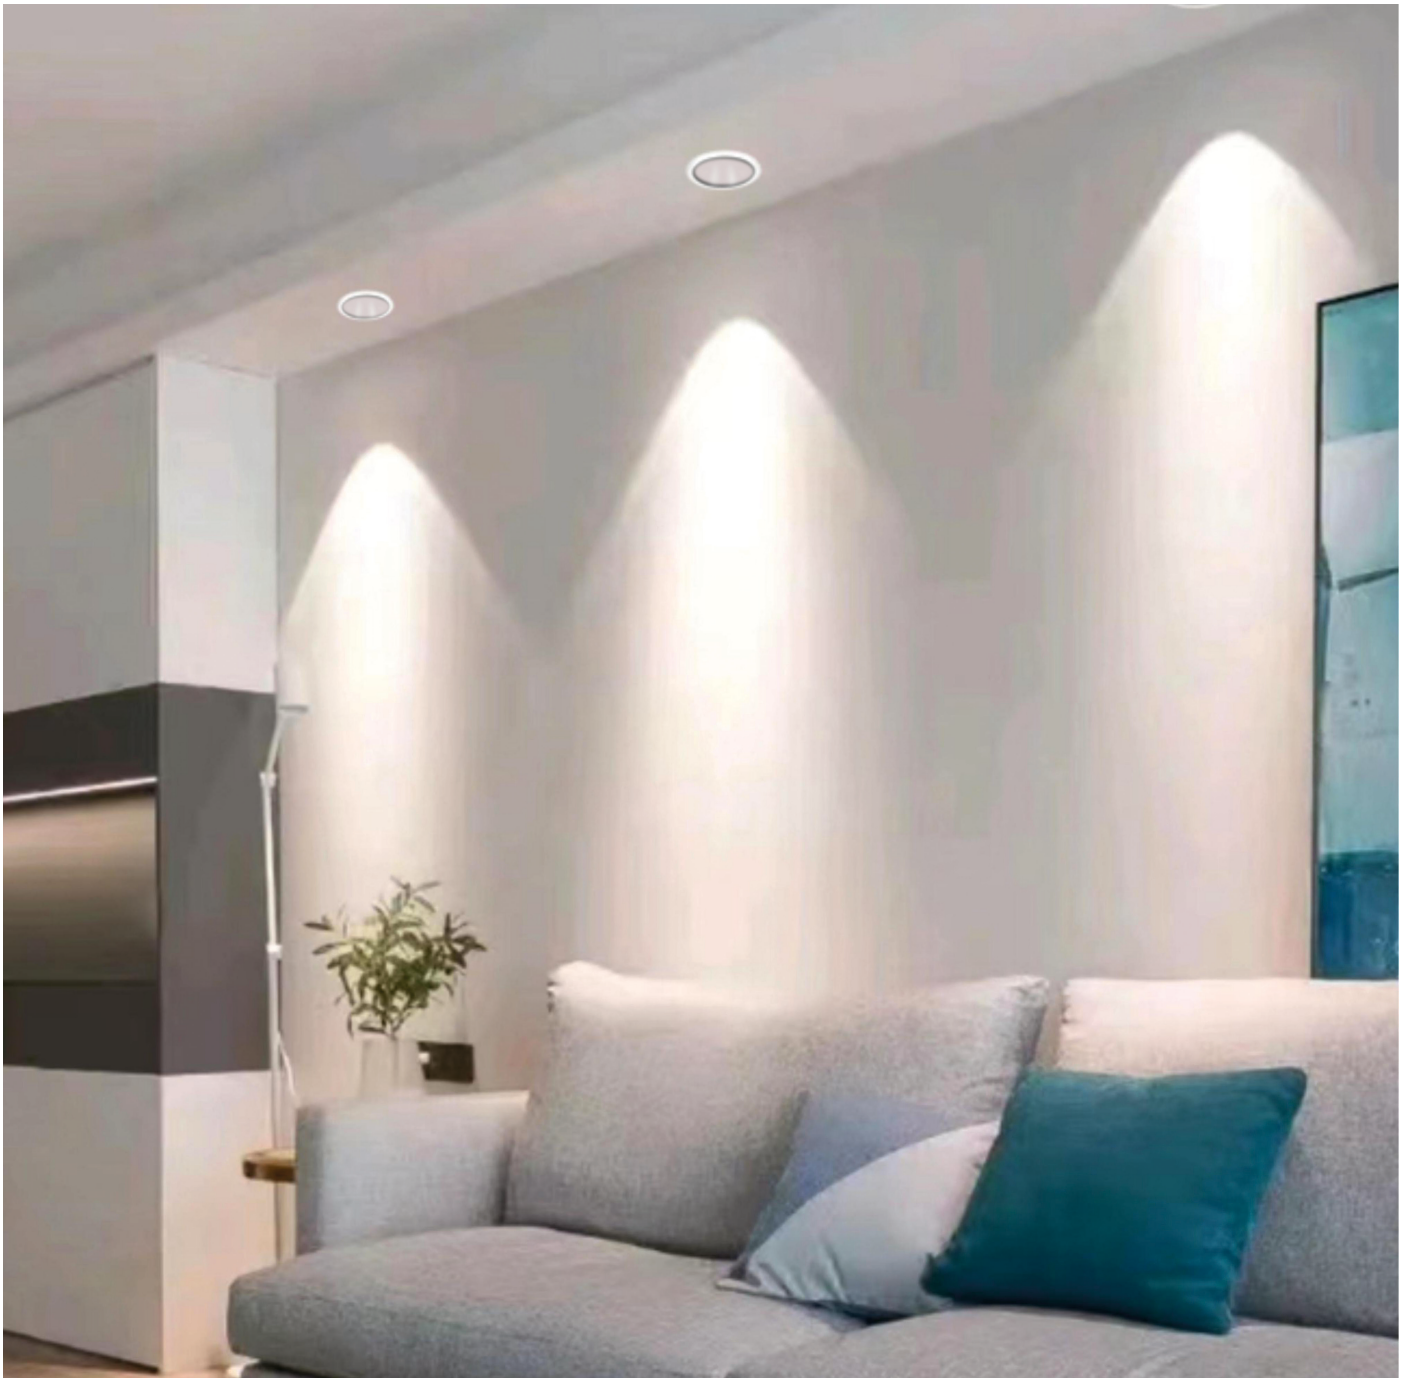

HALV

NEW LED COB 3000K 4000K

Коллекция Halv разработана для создания архитектурных световых эффектов. Такие светильники монтируются вдоль стен, которые нужно акцентировать. Благодаря рефлектору со встроенной шторкой, свет словно стекает по стене, образуя эффектную световую параболу. Световыми акцентами можно украсить пустую стену, разные предметы или арт-объекты, попадающие в периметр освещения.

01
03

02
04

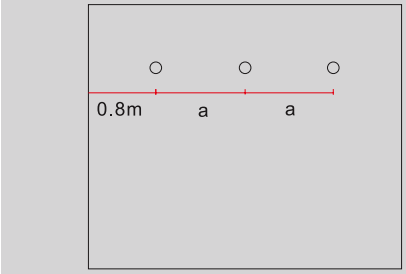

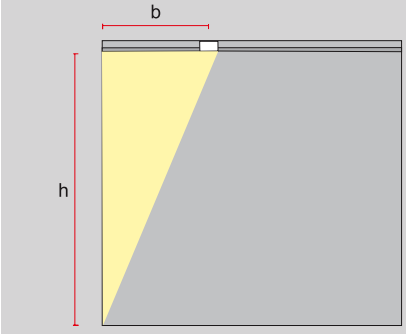

a=1/4h	a=b	
h	3m	4m
a	0.75m	1m
b	0.75m	1m

01
03



02
04



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температу-ра, K	CRI	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4427-1C**	LED	10W	600LM	3000K	>90	IP20	металл	белый	D85×H78
02	**4428-1C**	LED	20W	840LM	3000K	>90	IP20	металл	белый	D110×H88
03	**4429-1C**	LED	10W	600LM	4000K	>90	IP20	металл	белый	D85×H78
04	**4430-1C**	LED	20W	840LM	4000K	>90	IP20	металл	белый	D110×H88

3000K

4000K

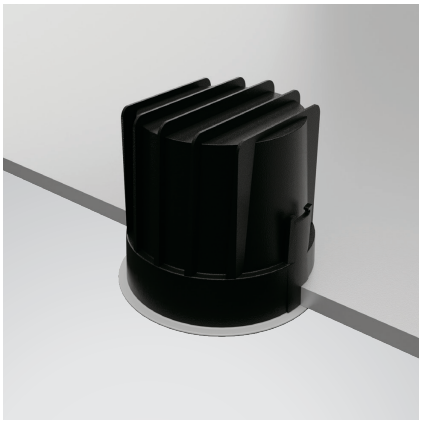

OPTIMA IP44



Коллекция врезных светильников позволяет регулировать цветовую температуру в трёх вариантах: 3000K, 4000K и 6500K. Благодаря переключателю, расположенному на корпусе светильника вы можете выбрать в момент монтажа наиболее подходящий для вас вариант. Светильники Optima обладают функцией диммирования для регулировки яркости освещения. Споты доступны в двух размерах, что в сочетании с простым монтажом делает их универсальными для любых интерьеров. Степень защиты IP44 позволяет использовать их в помещениях с высокой влажностью.

01

02

Переключатель для регулировки цветовой температуры 3000K, 4000K, 6500K

01

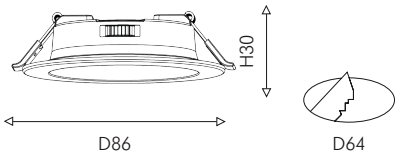

01

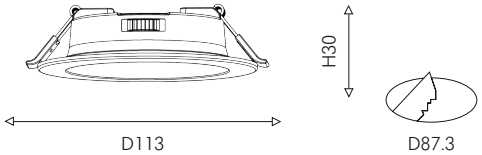

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Угол рассе-ивания	Материал	Размер
01	**4644-1C**	LED	5W	420LM/460LM/440LM	3000K/4000K/6500K	IP44	110°	металл, пластик	D86×H30
02	**4645-1C**	LED	7W	450LM/560LM/500LM	3000K/4000K/6500K	IP44	110°	металл, пластик	D113×H30

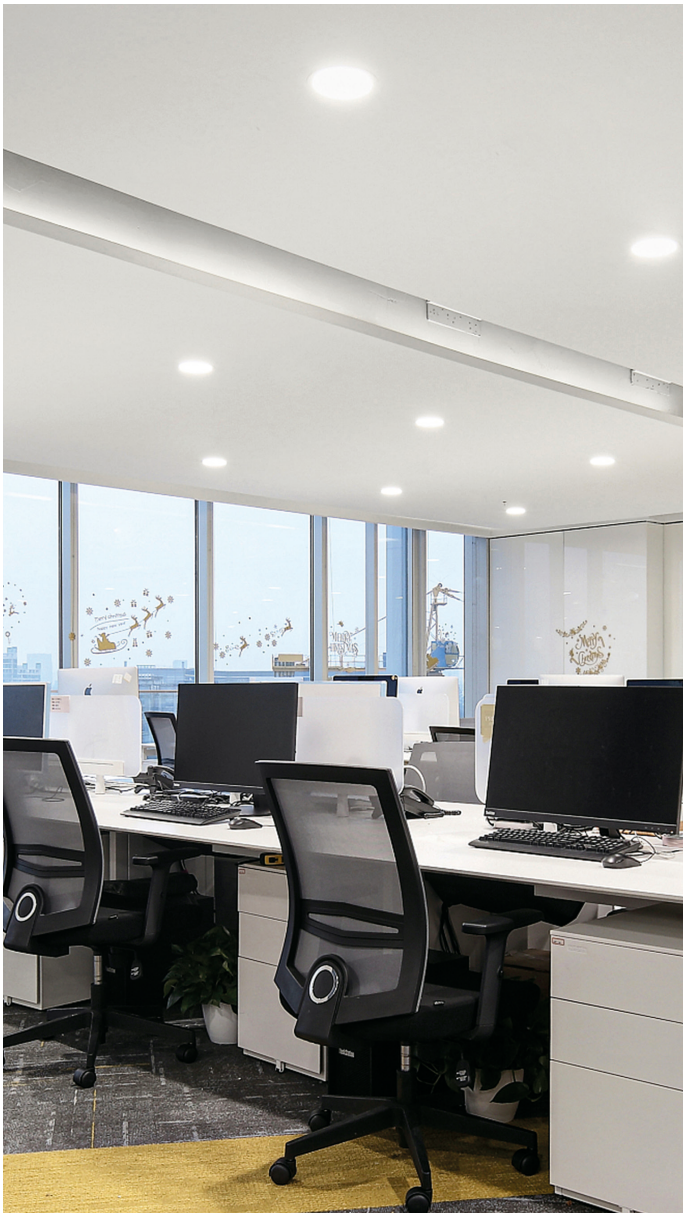

WW NW CW


WW NW CW


WW NW CW

3000K

4000K

6500K

CLIVO

LED 4000K

Коллекция Clivo — это врезные функциональные светильники с яркой дизайнерской индивидуальностью. За счет подвижного механизма можно поворачивать удлиненные плафоны и менять угол потока света, акцентно освещая нужную зону помещения.

01

02



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температу-ра, K	Материал	Цвет	Размер
01	**2233-1U**	LED	5W	400LM	4000K	металл	белый	D75×H330
02	**2234-1U**	LED	5W	400LM	4000K	металл	черный	D75×H330

ROSHNI

LED

IP20

4000K

Врезные линейные светильники Roshni представлены в двух размерах. Каркас черного или белого цвета с сотовой структурой LED модулей. Такие светильники являются альтернативой трековым системам, однако значительно проще в использовании, нет необходимости устанавливать треки, достаточно сделать отверстие в потолке конкретно под этот светильник. Имеет возможность составления световой комбинации из нескольких светильников. Крепится на пружину.

01

02

01

02



03

04

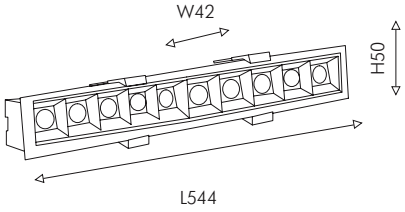

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**3083-5C**	LED	10W	750LM	4000K	IP20	металл, акрил	черный	L278×W42×H50
02	**3084-5C**	LED	10W	750LM	4000K	IP20	металл, акрил	белый	L278×W42×H50
03	**3083-10C**	LED	20W	1750LM	4000K	IP20	металл, акрил	черный	L544×W42×H50
04	**3084-10C**	LED	20W	1800LM	4000K	IP20	металл, акрил	белый	L544×W42×H50

NOX

Nox – коллекция настенных светильников компактного размера для коридоров, холлов, санузлов. Благодаря мощности 1Wи небольшому наклону, создается мягкий акцентный свет, который направлен в пол и не будет слепить глаза в темноте. Светильники оснащены датчиком движения, который срабатывает
на расстоянии от 1 метра.

01

02

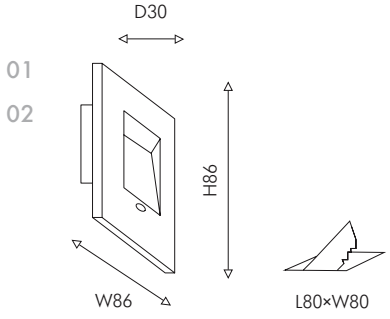

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4046-1W**	LED	1W	20LM	3000K	IP20	металл, акрил	черный	D30×W86×H86
02	**4047-1W**	LED	1W	20LM	3000K	IP20	металл, акрил	белый	D30×W86×H86

SOGGY IP44

NEW GU10 IP44

Светильники Soggy с лампой GU10 и дополнительной защитой от влаги IP44 — идеальное решение для освещения ванных комнат. Светильники обладают высоким качеством и универсальностью. Алюминиевый каркас обеспечивает долговечность, а возможность замены лампы без демонтажа светильника и риска повреждения потолка, делает их удобными в использовании.

01

03

02

04

01
02



03
04



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4528-1C**	1×GU10	35W	IP44	металл, пластик	белый	D87×H44
02	**4529-1C**	1×GU10	35W	IP44	металл, пластик	черный	D87×H44
03	**4530-1C**	1×GU10	35W	IP44	металл, пластик	белый	L87×W87×H44
04	**4531-1C**	1×GU10	35W	IP44	металл, пластик	черный	L87×W87×H44

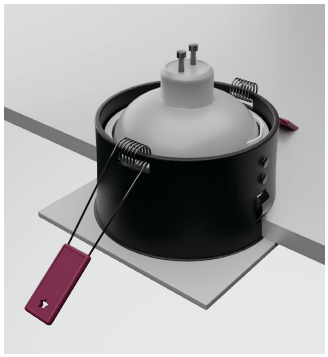

LAMPPU

NEW GU10 IP20

Коллекция врезных светильников с лампой GU10 — это высокое качество и универсальность в одном продукте. Алюминиевый каркас обеспечивает долговечность и надежность светильников. Благодаря конструктивным особенностям эти светильники обладают стильной тонкой рамкой. Эта коллекция — идеальное решение для тех, кто ценит качество, универсальность и разнообразие.

01

03

05

02

04

06

01 02



03 04



05



06



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4522-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	черный	D86×H39
02	**4523-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	белый, черный	D86×H39
03	**4544-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	белый	D85×H40
04	**4545-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	черный	D85×H40
05	**4524-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	белый	D90×H35
06	**4525-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	белый	L92×W92×H35

LAMPPU

NEW GU10 IP20

Коллекция врезных светильников Lamppu — это идеальное сочетание функциональности, стиля и удобства использования. Плоская конструкция позволяет устанавливать их в монтажные отверстия небольшой глубины. Разборная конструкция обеспечивает лёгкую замену ламп, а поворотные механизмы делают эти светильники идеальными для создания акцентного освещения и зонирования пространства. Источником света служит лампа GU10, утопленная в корпусе светильника, которая даёт яркий направленный поток света. Лампа в комплект не входит.

01

03

05

02

04

06

01 02



03 04



05 06

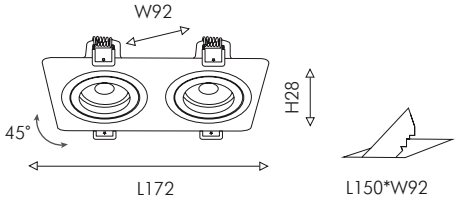

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4541-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	белый	D92×H28
02	**4543-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	черный	D92×H28
03	**4542-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	белый	L92×W92×H28
04	**4646-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	черный	L92×W92×H28
05	**4646-2C**	2×GU10	35W	IP20	металл, пластик	белый	L172×W92×H28
06	**4647-2C**	2×GU10	35W	IP20	металл, пластик	черный	L172×W92×H28

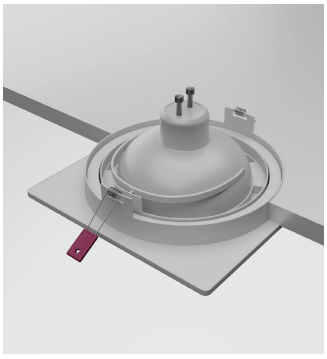

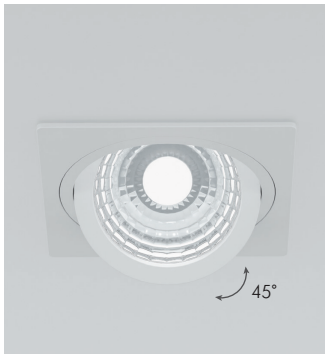
45°

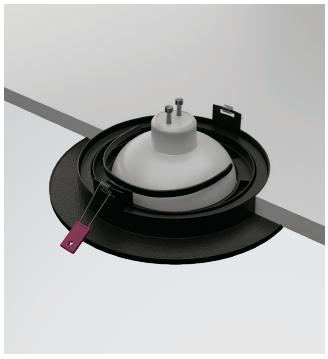

45°

LAMPPU

NEW GU10 IP20

У светильников этой коллекции легко сменить лампу, открутив внутреннее кольцо. Угол поворота 45 градусов дает возможность изменить направление светового потока, чтобы акцентировать внимание на определённых зонах и создавать комфортное освещение в помещении. Сетка рассеивания равномерно распределяет свет по помещению.
4532-1C не разборный, но имеет широкий угол поворота: 90 градусов.

01

02

03

04

05

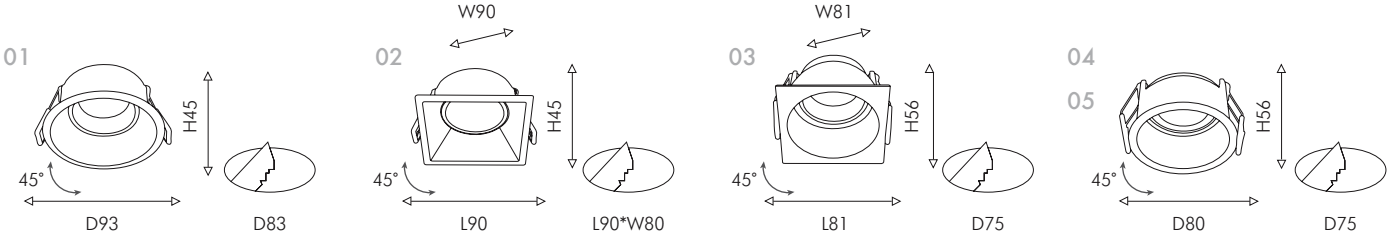

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4520-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	◯ белый	D93×H45
02	**4521-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	◯ белый	L90×W90×H45
03	**4547-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	◯ белый	L81×W81×H56
04	**4546-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	◯ белый	D80×H56
05	**4532-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	◯ белый	D80×H56

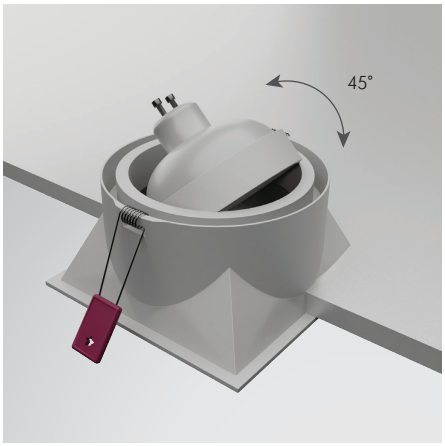
45°

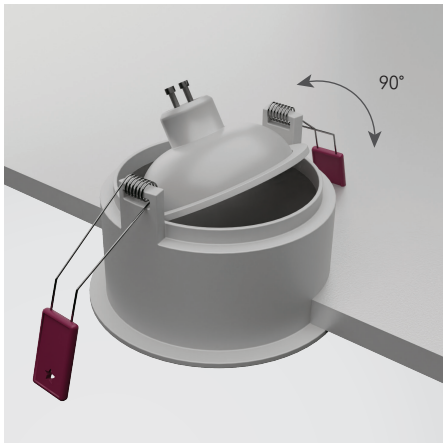
90°

LAMPPU

NEW GU10 IP20

Коллекция врезных светильников Lampuu включает модели для монтажа под штукатурку. Светильники имеют разнообразные формы и размеры, которые идеально впишутся в любой интерьер. Утопленная лампа обеспечивает антислепящий эффект и мягкое равномерное освещение. Источник освещения лампа GU10 в комплект не входит

01

03

05

02

04

06

01
02



03
04

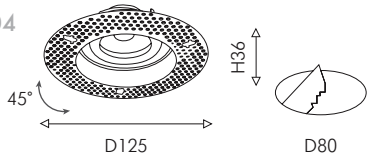

05
06

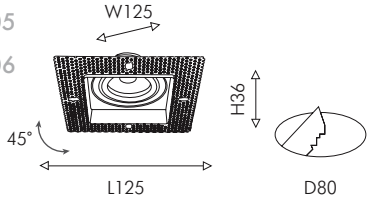

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4526-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	белый	L63×H40
02	**4527-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	черный	L63×H40
03	**4533-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	белый	D125×H36
04	**4535-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	черный	D125×H36
05	**4534-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	белый	L125×W125×H36
06	**4536-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	черный	L125×W125×H36

VASTO

NEW GX53 IP20

Алюминиевый каркас светильников Vasto обеспечивает долговечность и надежность, а лампа GX53, завоевавшая популярность на рынке благодаря компактной высоте и широкой поверхности светового источника, легко меняется. Эта коллекция предлагает лаконичную модель или модель с дополнительным акриловым декором. Благодаря возможности легкой замены лампы, светильники удобны в использовании.

01

03

02

04

01
02



03
04

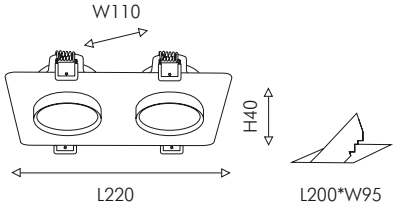

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4537-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	белый	D105×H38
02	**4538-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	черный	D105×H38
03	**4648-2C**	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	черный	L220×W110×H40
04	**4649-2C**	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	белый	L220×W110×H40

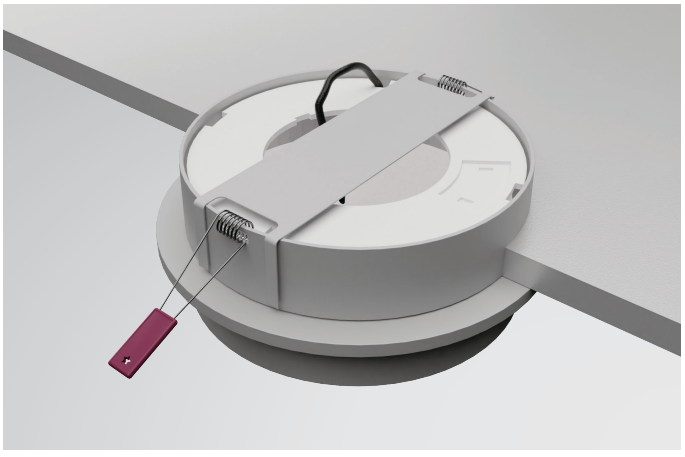

VASTO

NEW GX53 IP20

Алюминиевый каркас светильников Vasto обеспечивает долговечность и надежность, а лампа GX53, завоевавшая популярность на рынке благодаря компактной высоте и широкой поверхности светового источника, легко меняется. Эта коллекция предлагает лаконичную модель или модель с дополнительным акриловым декором. Благодаря возможности легкой замены лампы, светильники удобны в использовании.

01

03

02

04

01
02



03
04

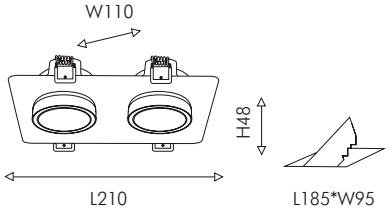

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4539-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	белый	D105×H44
02	**4540-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	черный	D105×H44
03	**4650-2C**	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	белый	L210×W110×H48
04	**4651-2C**	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	черный	L210×W110×H48

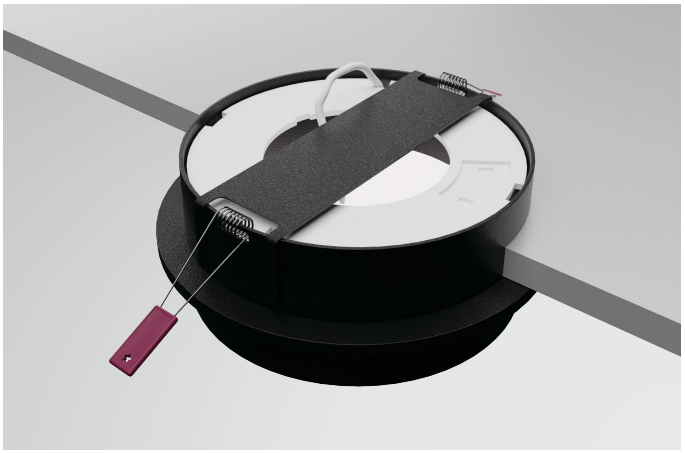

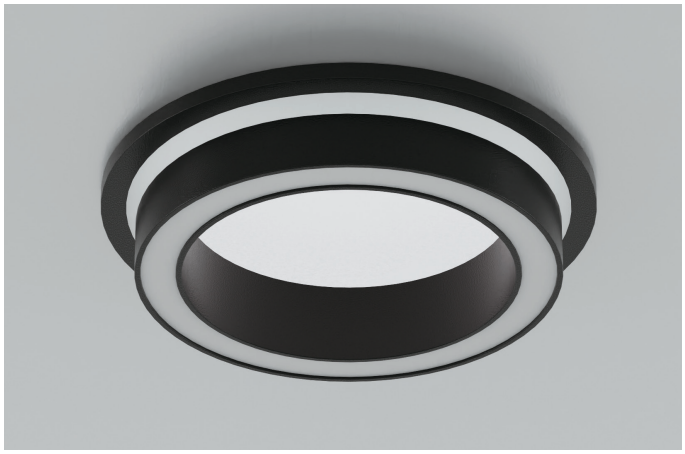

ROUT

GX53 IP20

Потолочные накладные светильники Rout под сменную лампу GX53 предлагаются в двух цветах - белый матовый каркас с белым глянцевым декоративным кольцом и черный матовый с черным глянцевым кольцом. Коллекция представлена в двух размерах.

01 02

03 04

01
02



03
04



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4208-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл	черный	L85×H65
02	**4209-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл	белый	L85×H65
03	**4210-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл	черный	L109×H55
04	**4211-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл	белый	L109×H55

FESTUM SOIREE

GX53

IP20

Techno-led

Накладные светильники Festum и Soiree под лампу GX53 имеют декоративные элементы из акрила в виде светящегося кольца или объемного плафона на каркасе.

01

03

02

04

01
02



03
04



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4212-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил	черный	L85×H75
02	**4213-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил	белый	L85×H75
03	**4214-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил	черный	L85×H73
04	**4215-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил	белый	L85×H73

PRAKASH

LED

IP20

4000K

Накладные светильники Prakash разного диаметра. Каркас сочетает два цвета - матового белого с золотом. Декоративный элемент в виде золотого кольца. Различные варианты дизайна и разные источники освещения.

01

02

01



02



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температу-ра, K	Материал	Цвет	Размер
01	**3085-1C**	LED	6W	500LM	4000K	металл, акрил	белый и золото	D68×H91
02	**3085-2C**	LED	10W	850LM	4000K	металл, акрил	белый и золото	D88×H91

DUNIA

GU10 IP20

Techno-led

Накладные светильники Dunia — это стильное решение для освещения вашего дома или офиса. Модель представлена в двух цветовых решениях — матовый черный и матовый белый, декоративное кольцо золотого цвета добавит элегантный визуальный акцент. Светильники оснащены лампами GU10, которые можно менять.

01

02

01
02



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**3067-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл	белый и золото	D68×H100
02	**3068-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл	черный и золото	D68×H100

DARAR

GU10 IP20

Darar – базовая коллекция накладных светильников в классических черном и белом цвете всегда будет актуальна, как в качестве основного источника освещения, так и в дополнение к люстре. Благодаря вставкам из белого акрила, сквозь которое проникает свет ламп, эти светильники приобрели более декоративный и изысканный вид. В качестве источника освещения используется сменная лампа GU10, что делает эксплуатацию максимально удобной. Светильники с поворотным плафоном могут использовать как потолочные или как настенные.

01

02

05

06

04

03

01
02



03
04



05
06



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**3063-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл	черный	D79×H100
02	**3064-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл	белый	D79×H100
03	**3065-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл	белый	D79×H100
04	**3066-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл	черный	D79×H100
05	**3065-1U**	1×GU10LED	10W	IP20	металл	белый	D68×H164
06	**3066-1U**	1×GU10LED	10W	IP20	металл	черный	D68×H164

ANGULARIS

Techno-led

Angularis – это коллекция современных накладных и врезных светильников в стиле Techno-Led. Семейство включает в себя несколько цветовых решений, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для вашего дома или офиса. Поворотные плафоны позволяют создавать направленный свет для освещения функциональных зон, а также создавать интересные световые акценты.

01

02

03

01
02
03



№	Артикул	Лампы	Max W	Материал	Цвет	Размер
01	**2801-1U**	1×GU10	35W	металл	античная бронза	D60×H175
02	**2802-1U**	1×GU10	35W	металл	матовое золото	D60×H175
03	**2805-1U**	1×GU10	35W	металл	черный	D60×H175

BEDSIDE

NEW

LED 4000K

Светильники Bedside — это широкий выбор моделей, специально разработанных для комфортного освещения прикроватной зоны спальни. В коллекции представлены светильники разных цветовых решений, что позволяет подобрать оптимальный вариант под любой интерьер. Настенные светильники доступны в двух вариантах крепления: встраиваемые и накладные.

01

02



03

04

05

06

01
02
03

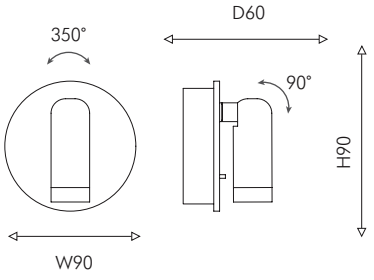

04
05
06



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**4497-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	черный	D60×W90×H90
02	**4498-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	матовое золото	D60×W90×H90
03	**4499-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	серый	D60×W90×H90
04	**4497-2W**	2×LED	3+5W	480LM	4000K	металл, акрил	черный	D65×W105×H185
05	**4498-2W**	2×LED	3+5W	480LM	4000K	металл, акрил	матовое золото	D65×W105×H185
06	**4499-2W**	2×LED	3+5W	480LM	4000K	металл, акрил	серый	D65×W105×H185

BEDSIDE

NEW

PUSH TO SWITCH

LED

4000K

Встраиваемые светильники Bedside монтируются в стену, что позволяет сохранить пространство и создать эффект «невидимости», а накладные светильники крепятся на стену и имеют более заметный дизайн. Все светильники оснащены скрытыми и открытыми выключателями. Скрытые выключатели спрятаны внутри конструкции и активируются плафоном, а открытые расположены в виде кнопок на корпусе светильника или сенсора на плафоне.

01

03

02

04

01
02

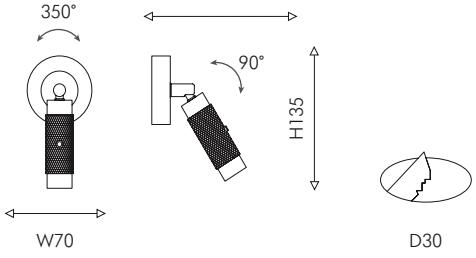

03
04

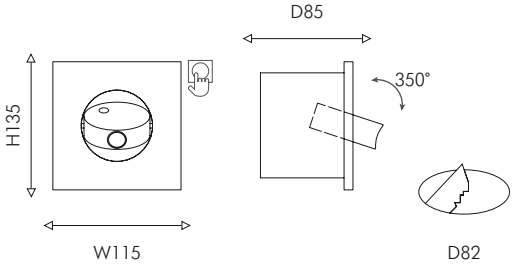

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**4276-1W**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	никель	D105×W70×H135
02	**4277-1W**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	латунь	D105×W70×H135
03	**4278-1W**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	матовое серебро	D85×W115×H115
04	**4279-1W**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	матовое золото	D85×W115×H115

01

02

03

04

05

06

07

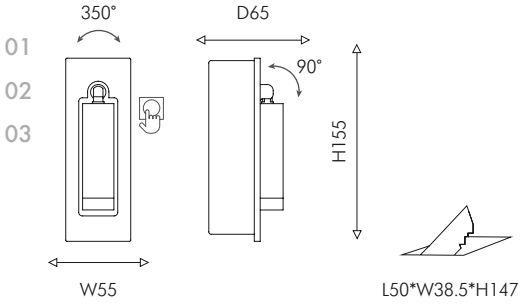

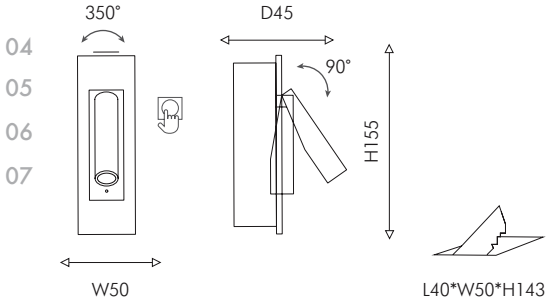

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температу-ра, K	Материал	Цвет	Размер
01	**4494-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	черный	D65×W55×H155
02	**4495-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	матовое золото	D65×W55×H155
03	**4496-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	серый	D65×W55×H155
04	**4280-1W**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	матовое серебро	D45×W50×H155
05	**4281-1W**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	матовое золото	D45×W50×H155
06	**4282-1W**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	матовое серебро	D45×W50×H155
07	**4283-1W**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	матовое золото	D45×W50×H155

SPECIMEN

Настенные светильники Specimen многофункциональны. С их помощью можно подсветить картины, зеркала, использовать как светильники для чтения, это незаменимая модель для гостиниц. Выбор из 4-х цветов и лаконичные формы позволяют использовать эти светильники в любых интерьерах, в любых цветовых гаммах. Выключатель на корпусе и поворотный механизм обеспечат максимальный комфорт в их использовании.

01

02

03

01
02
03



Дизайн интерьера Анны Лисимовой. behance.net/hannaldesign

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**2227-1W**	LED	7W	560LM	4000K	металл	черный	D45×W120/160×H260
02	**2228-1W**	LED	7W	560LM	4000K	металл	перламутровое золото	D45×W120/160×H260
03	**2229-1W**	LED	7W	560LM	4000K	металл	белый	D45×W120/160×H260

MURUM

Настенные светильники Murum с модулем LED оснащены плафонами поворотным механизмом или гибким каркасом для направленного освещения. Выключатель расположен на основании каркаса. Светильники обладают миниатюрным размером.

01

03

02

04

01
02



03
04



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**1957-1W**	LED	3W	155LM	3000K	металл, силикон	черный	D120×W60×H200
02	**1958-1W**	LED	3W	155LM	3000K	металл, силикон	белый	D120×W60×H200
03	**1960-1W**	LED	3W	155LM	3000K	металл, силикон	черный	D120×W60×H100
04	**1961-1W**	LED	3W	155LM	3000K	металл, силикон	белый	D120×W60×H100

DISKRET

Тонкий цилиндрический подвес Diskret с направленным вниз источником света LED идеален для освещения рабочей поверхности — кухонного, рабочего или переговорного стола, офисного помещения или торговой зоны. Настенные светильники с направленным вниз источником света создают так называемый эффект «wall-wash» — акцентное освещение широкой зоны поверхности стены.

01

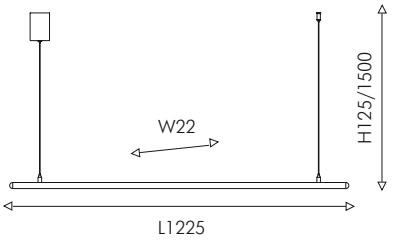

02
03

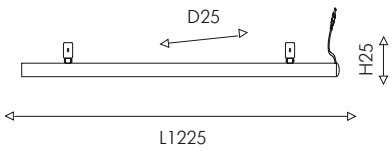

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температу-ра, K	Материал	Цвет	Размер
01	**4486-1P**	LED	20W	1700LM	4000K	металл, акрил	матовый черный	L1225×H125/1500
02	**4592-1W**	LED	20W	1700LM	4000K	металл, акрил	матовый белый	D25×W1225×H25
03	**4487-1W**	LED	20W	1700LM	4000K	металл, акрил	матовый черный	D25×W1225×H25

Настенные светильники оснащены проводом с выключателем и вилкой

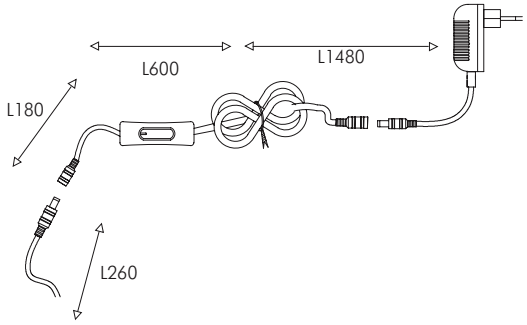

ASTERN

NEW LED CRI >90 4000K

Коллекция Astern включает в себя подвесные и врезные модели. Актуальный дизайн плафонов в виде полусферической формы. Встроенный LED-модуль смещен вглубь плафона для создания более направленного и не слепящего потока света. Врезные светильники оснащены поворотным плафоном, позволяя регулировать направление света и создавать световые эффекты.

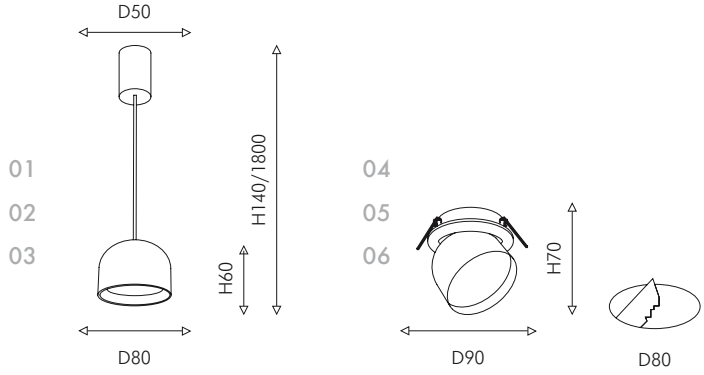

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температу-ра, K	CRI	Материал	Цвет	Размер
01	**4510-1P**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	матовый черный	D80×H140/1800
02	**4511-1P**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	матовый белый	D80×H140/1800
03	**4512-1P**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	серый	D80×H140/1800
04	**4510-1C**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	матовый черный	D90×H70
05	**4511-1C**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	матовый белый	D90×H70
06	**4512-1C**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	серый	D90×H70

04

05

06

PILLER

NEW | LED | CRI >90 | 4000K

Подвесы Piller — это уникальное сочетание индустриального стиля и современных технологий. Плафоны в форме диска с рифленой боковой поверхностью создают атмосферу промышленного дизайна, а широкий плафон со встроенным LED-модулем обеспечивает яркий и равномерный поток света. Эта коллекция подойдет для тех, кто ценит функциональность и эстетику в одном предмете.



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	Материал	Цвет	Размер
01	**4505-1P**	LED	10W	650LM	4000K	>90	металл	белый	D125×H210/1800
02	**4506-1P**	LED	10W	600LM	4000K	>90	металл	черный	D125×H210/1800
03	**4507-1P**	LED	10W	650LM	4000K	>90	металл	серый	D125×H210/1800
04	**4508-1P**	LED	10W	600LM	4000K	>90	металл	матовое золото	D125×H210/1800
05	**4509-1P**	LED	10W	600LM	4000K	>90	металл	кофейный	D125×H210/1800

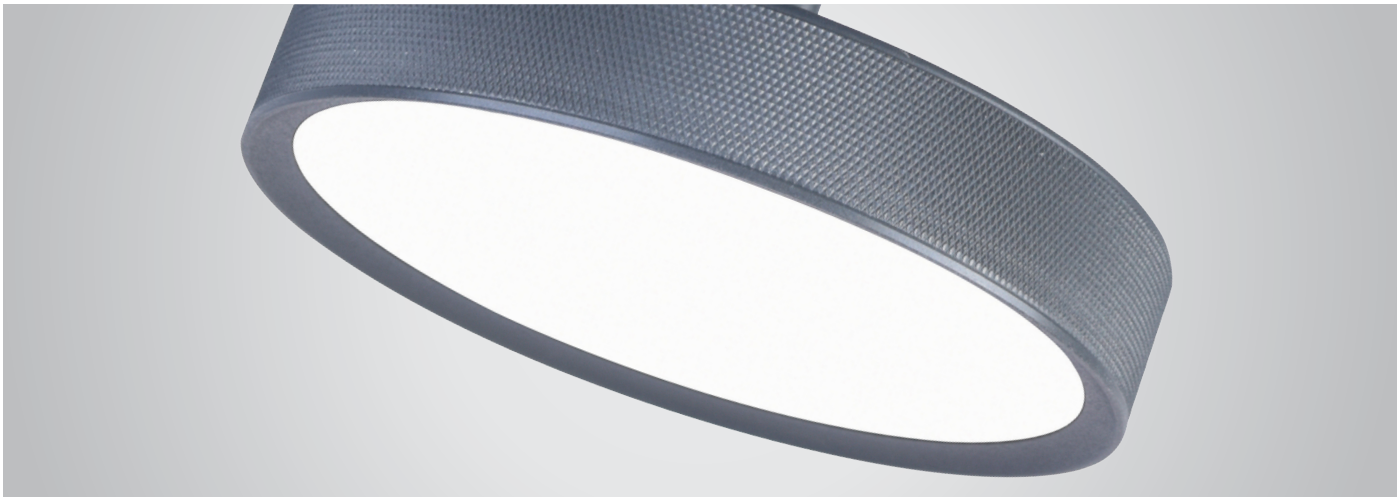

DOPPELT

LED 4000K

Коллекция подвесных светильников Doppelt представлена в 4-х цветах на выбор. Оригинальным решением дизайна стали цельно-акриловые плафоны с двух сторон каркаса, которые светятся равномерно.

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**4114-1P**	LED	7W	300LM	4000K	металл, акрил	белый	D40×H450/1500
02	**4115-1P**	LED	7W	200LM	4000K	металл, акрил	черный	D40×H450/1500
03	**4116-1P**	LED	7W	200LM	4000K	металл, акрил	черный и золото	D40×H450/1500

PENDENTI

LED 3000K

Techno-led

В коллекции Pendenti представлено множество подвесных светильников цилиндрической формы, которые служат украшением интерьера и акцентируют внимание на его деталях.

01

02

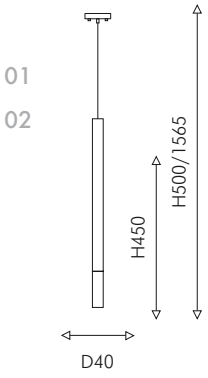

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
02	**2014-1P**	G9LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	белый и дерево	D40×H500/1565
03	**2015-1P**	G9LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	черный и дерево	D40×H500/1565

LAMBA

LED IP20 4000K

Lamba — это два стильных светильника в форме тонких удлиненных цилиндров черного и белого цвета. Свет проходит сквозь длинную декоративную щель, закрытую акрилом, по всей длине плафона, также в нижней части плафона есть источник света, направленный строго вниз. Регулируя длину провода и используя несколько таких светильников, можно создавать разнообразные световые инсталляции.

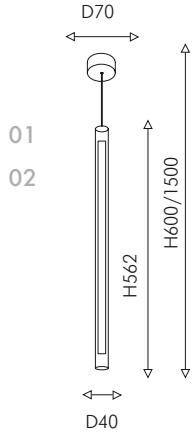

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**3079-1P**	LED	15W	800LM	4000K	металл, акрил	черный	D70×H600/1500
02	**3080-1P**	LED	15W	800LM	4000K	металл, акрил	белый	D70×H600/1500

SARKAL

LED | IP20 | 4000K

В современном дизайне интерьера немаловажную роль играет свет. Благодаря различным световым решениям дизайнеры добиваются создания неповторимого стиля. Светильники Sarkal созданы в форме плоского двойного диска из белого или черного металла и акрила, через который свет рассеивается по кругу плафона.

01

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**3077-1P**	LED	6W	200LM	4000K	металл, акрил	черный	D110×H230/1250

SOMNIUM

LED 4000K

Изящная коллекция Somnium выполнена в виде тонких удлиненных плафонов в металлическом корпусе с источником света LED, направленным вниз.
Длина плафона составляет 65мм, 3 цвета на выбор.
Подвесы декорированы акриловым рассеивателем, который защищает глаза от яркого потока света.

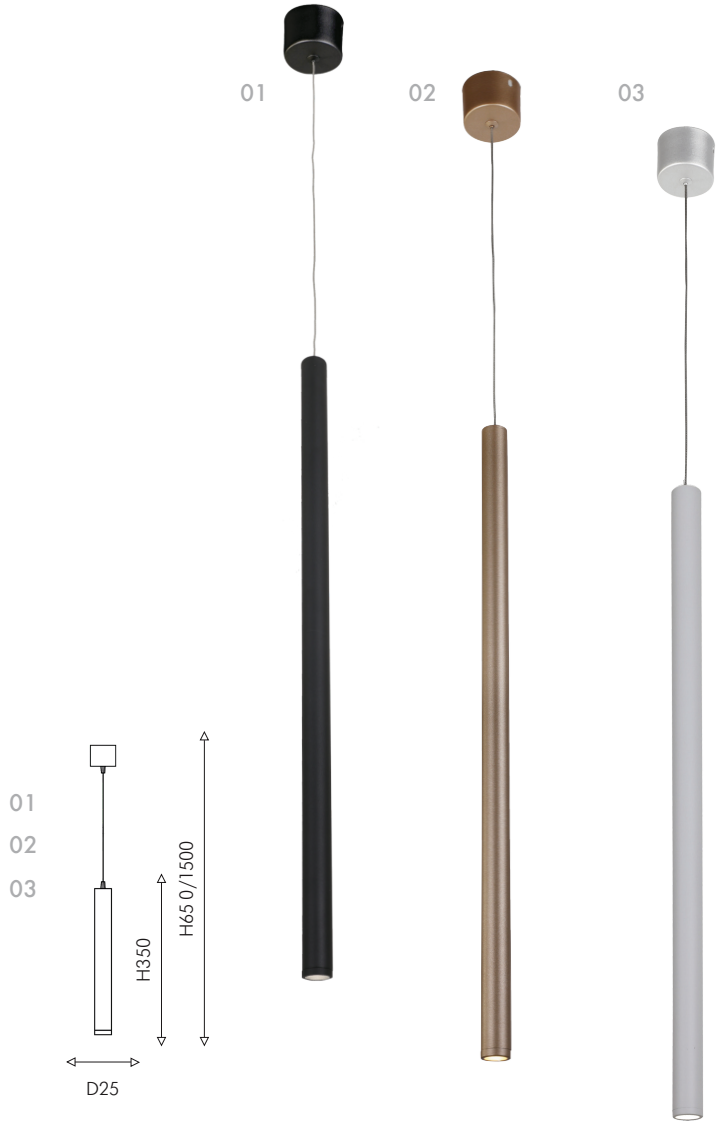

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**2235-1P**	LED	5W	400LM	4000K	металл, акрил	черный	D25×H650/1650
02	**2236-1P**	LED	5W	400LM	4000K	металл, акрил	перламутровое золото	D25×H650/1650
03	**2237-1P**	LED	5W	400LM	4000K	металл, акрил	белый	D25×H650/1650

CYLINDRO

В коллекции Cylindro три стильных светильника LED в форме тонких удлиненных цилиндров. Оригинальным решением стало использование акрилового декора с вкраплениями пузырьков, которые рассеивают свет и создают волшебный эффект движения. В коллекции два цвета – хром и глянцевое розовое золото. Эти подвесы будут эффектно смотреться в любых по стилю интерьерах.

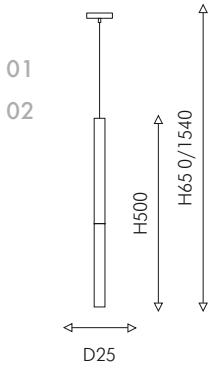

TIBIA

LED 4000K

Основной изюминкой коллекции Tibia является очень тонкая и удлиненная часть цилиндрического плафона, которая выполнена из акрила и создает мягкий рассеянный свет по всей своей длине. Два цвета на выбор - хром и матовой золото.

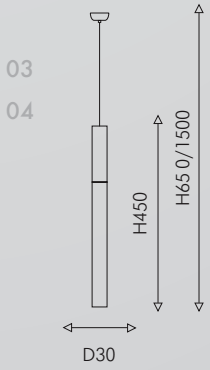

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**2209-1P**	LED	2W	150LM	4000K	металл, акрил	хром	D25×H650/1540
02	**2210-1P**	LED	2W	150LM	4000K	металл, акрил	перламутровое золото	D25×H650/1540
03	**2216-1P**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	серебро	D30×H650/1500
04	**2217-1P**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	перламутровое золото	D30 H650/1500

TUBE

LED

3000K

Коллекция Tube представлена подвесами и настенными светильниками, особенностью которых является поворотный плафон. Даже на подвесе плафон можно повернуть в нужном направлении, чтобы осветить определенное место интерьера. Настенный светильники оснащены выключателями. Два цвета на выбор — черный или белый, подвесы с декором в золотом цвете.

01

02

03

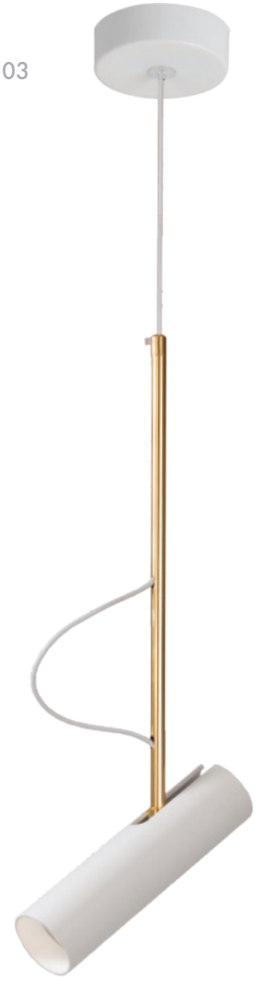

04





№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**2107-1P**	LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	черный и золото	D55×H550/1080
02	**2107-1W**	LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	черный и золото	D165×W120×H200
03	**2108-1P**	LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	белый и золото	D55×H550/1080
04	**2108-1W**	LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	белый и золото	D165×W120×H200

CORNETTA

LED 3000K

Подвесы и настенные светильники Cornetta имеют сверхтонкий размер плафона в виде удлиненного цилиндра - в ширину он всего 19мм. Такой дизайн позволит сделать интерьер суперсовременным — маленькие, но мощные гаджеты появляются не только в сфере электроники, но и в осветительном оборудовании. Настенный светильник оснащен выключателем.

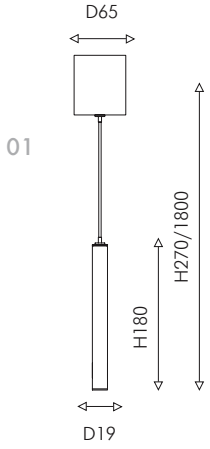

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**2121-1P**	LED	3W	240LM	3000K	металл, акрил	черный	D65×H270/1800

LED STRIPS



Светодиодные ленты открывают перед дизайнером интерьера новые возможности. С их помощью можно создавать системы распределенного света, «рисовать» светящиеся фигуры, освещать темные ниши, эффективно подсвечивать рабочее пространство. Светодиодная лента дает распределенный, расфокусированный свет, поэтому чаще всего она используется для придания световых акцентов и для подсветки отдельных участков помещения.

У светодиодной ленты огромное множество вариантов использования. Вот основные сферы ее применения.

Утилитарная подсветка

Светодиодная лента позволяет распределить свет по поверхности и равномерно подсветить нужную область — например, кухонную столешницу или стол для работы с документами. А в детской неяркая лента может стать отличной заменой ночнику.

Декоративная подсветка

Светодиодная лента позволяет визуально увеличить помещение, добавить световые акценты на предметах мебели или элементах декора. Универсальные варианты — мягкая подсветка полок и освещение аквариума.

Подсветка труднодоступных зон

Традиционные приборы светят направленно, и удаленные участки помещений — например, ниши в комнатах с нестандартной планировкой, большие полки, бассейны или лестницы — могут получать недостаточно света. Светодиодная лента отлично подходит для решения этой проблемы. Также ее можно использовать для подсветки внутри шкафов.

Как элемент центрального освещения

Мощная светодиодная лента на потолке может удачно заменить или дополнить люстру. Это позволит выровнять освещение, сделать помещение более светлым и добавить ему легкости

Срок службы светодиодной ленты довольно продолжительный — семь-девять лет.

БАЗОВАЯ ЛЕНТА

NEW

Стандартная светодиодная лента мощностью 9,6W на метр. Традиционно данные ленты используют в качестве дополнительного источника света или установки в теневые карнизы для создания эффекта световой заливки поверхности. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

24V | SMD | CRI >90 | 120° | IP20 | IP65 | 3000K | 4000K

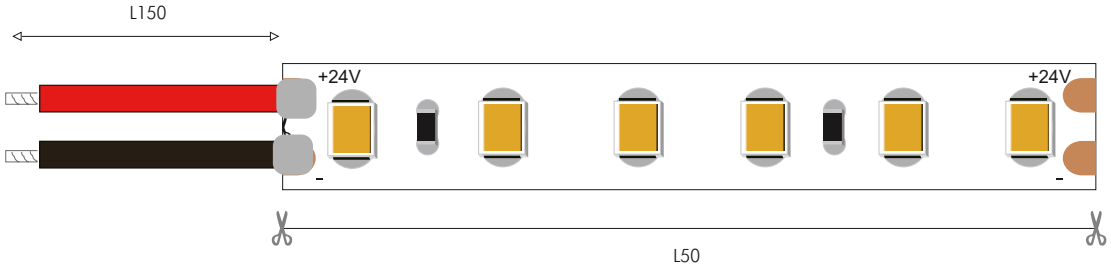

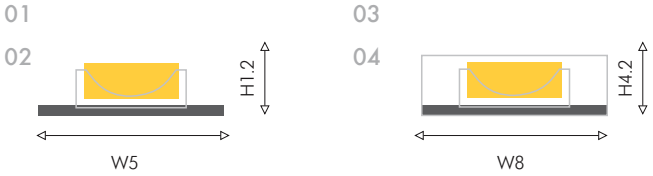

№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2001-31020**	24V	IP20	3000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W5×H1.2
02	**2001-41020**	24V	IP20	4000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W5×H1.2
03	**2001-31065**	24V	IP65	3000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W8×H4.2
04	**2001-41065**	24V	IP65	4000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W8×H4.2

БАЗОВАЯ ЛЕНТА

NEW

Стандартная светодиодная лента мощностью 14W на метр. Отличное решение для использования в качестве онсовного освещения в помещении. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

24V | SMD | CRI >90 | 120° | IP20 | IP65 | 3000K | 4000K

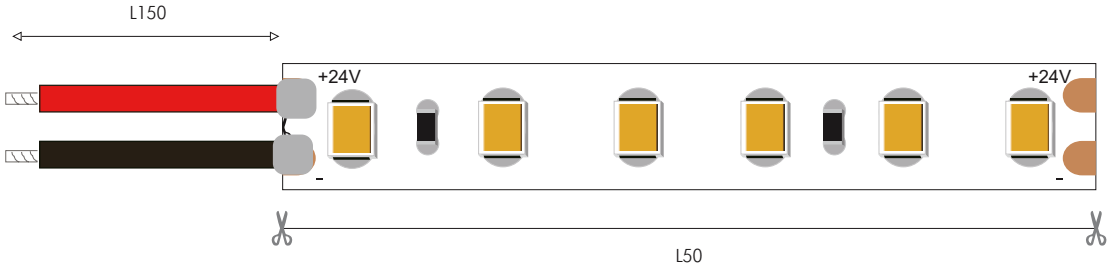

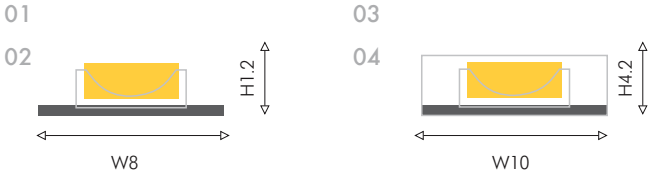

№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2001-31420**	24V	IP20	3000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W8×H1.2
02	**2001-41420**	24V	IP20	4000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W8×H1.2
03	**2001-31465**	24V	IP65	3000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W10×H4.2
04	**2001-41465**	24V	IP65	4000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W10×H4.2

БАЗОВАЯ ЛЕНТА

NEW

Стандартная светодиодная мощностью 4,8W на метр. Отлично подойдет для освещения ниш в мебели, в плинтусах или для создания уюта и атмосферы в помещении. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

24V | SMD | CRI >90 | 120° | IP20 | IP65 | 3000K | 4000K

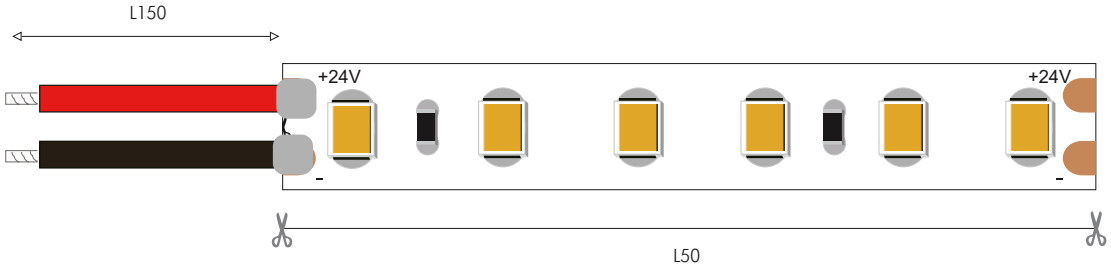

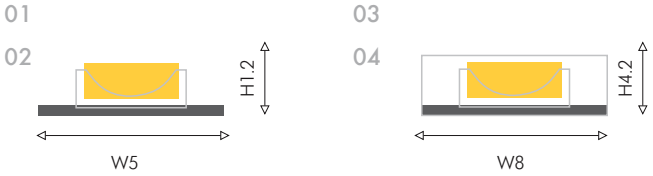

№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2001-30520**	24V	IP20	3000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W5×H1.2
02	**2001-40520**	24V	IP20	4000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W5×H1.2
03	**2001-30565**	24V	IP65	3000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W8×H4.2
04	**2001-40565**	24V	IP65	4000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W8×H4.2

MIX ЛЕНТА

NEW | 24V | SMD | CRI >90 | 120° | IP20 | IP65 | 2700 -6500K

Светодиодная лента с возможностью изменения цветовой температуры. Данная лента обладает достаточной мощностью для использования в качестве основного освещения, а так же отлично подойдет для установки в теневые карнизы. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

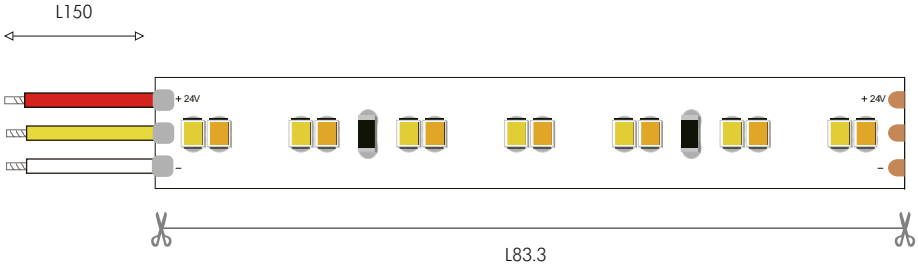

01



02



№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2001-62020**	24V	IP20	2700K-6500K	>90	19.8W	168	83.3	L5000×W10×H1.2
02	**2001-62065**	24V	IP65	2700K-6500K	>90	19.8W	168	83.3	L5000×W12×H4.2

COB ЛЕНТА

NEW | 24V | COB | CRI >90 | IP20 | 3000K | 4000K

Лента с использованием COB светодиодов. Данная лента допускает ее использование без рассеивателя. За счет более высокой плотности светодиодов и равномерного покрытия люминофора свет распространяется равномерно. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

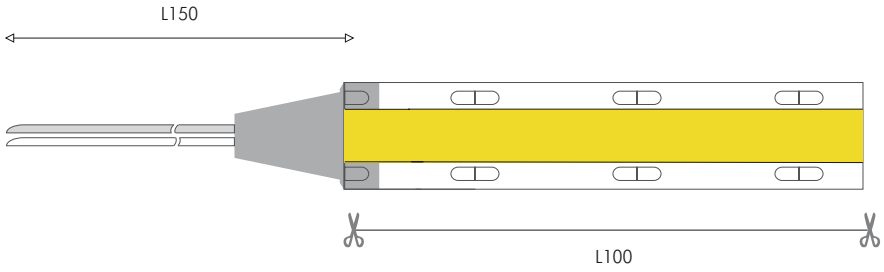



№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2002-31120**	24V	IP20	3000K	>90	11W	400	100	L5000×W8×H1.2
02	**2002-41120**	24V	IP20	4000K	>90	11W	400	100	L5000×W8×H4.2

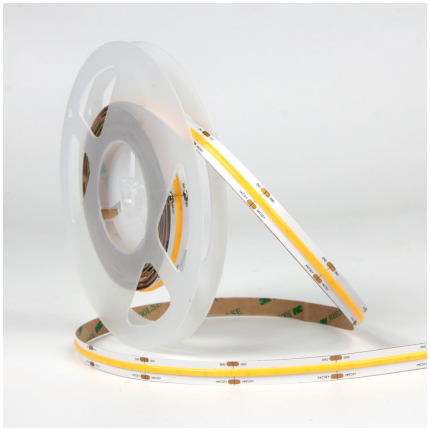

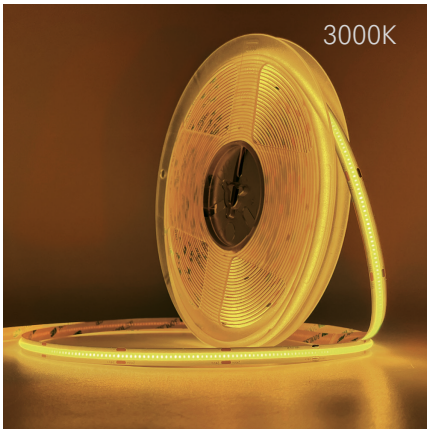

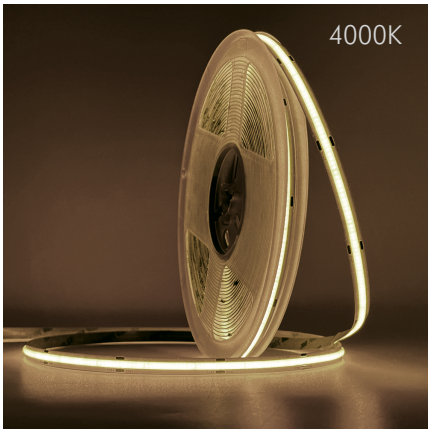

RGB ЛЕНТА

NEW | 24V | IP20 | CRI >90 | RGB C+W | RGB

Светодиодные ленты RGB оснащены тремя модулями, каждый из которых излучает определенный оттенок. Лента RGB+C+W оснащена двумя дополнительными модулями с цветовой температурой 3000K и 4000K, что помимо выбора цветов позволяет достичь «правильных оттенков» для качественного освещения помещения. Посредством пульта и контроллера можно запускать один, два или три канала. Контролируя мощность и цвет, Вы можете придать индивидуальность помещению.

01

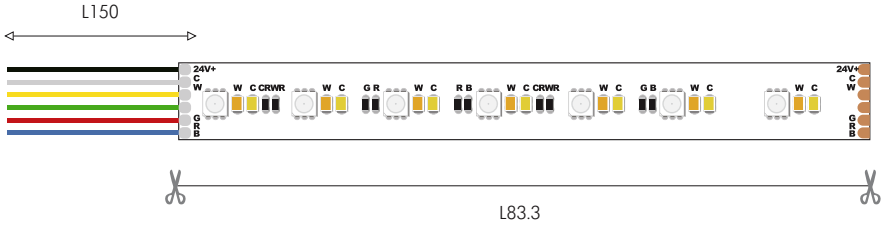

02

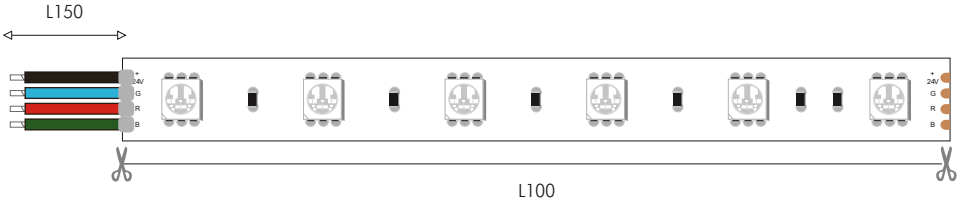

01



02



№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2001-82720**	24V	IP20	RGB+3000K+4000K	>90	3×9W	252	83.3	L5000×W10×H1.65
02	**2001-71220**	24V	IP20	RGB	-	12W	60	100	L5000×W10×H1.5

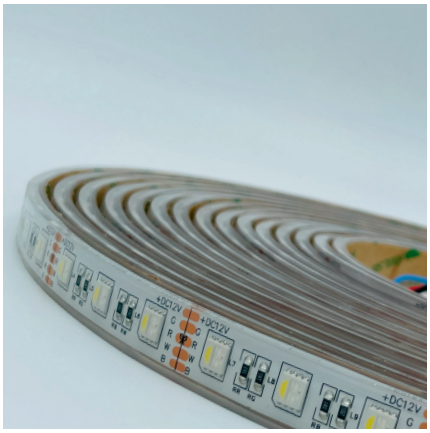

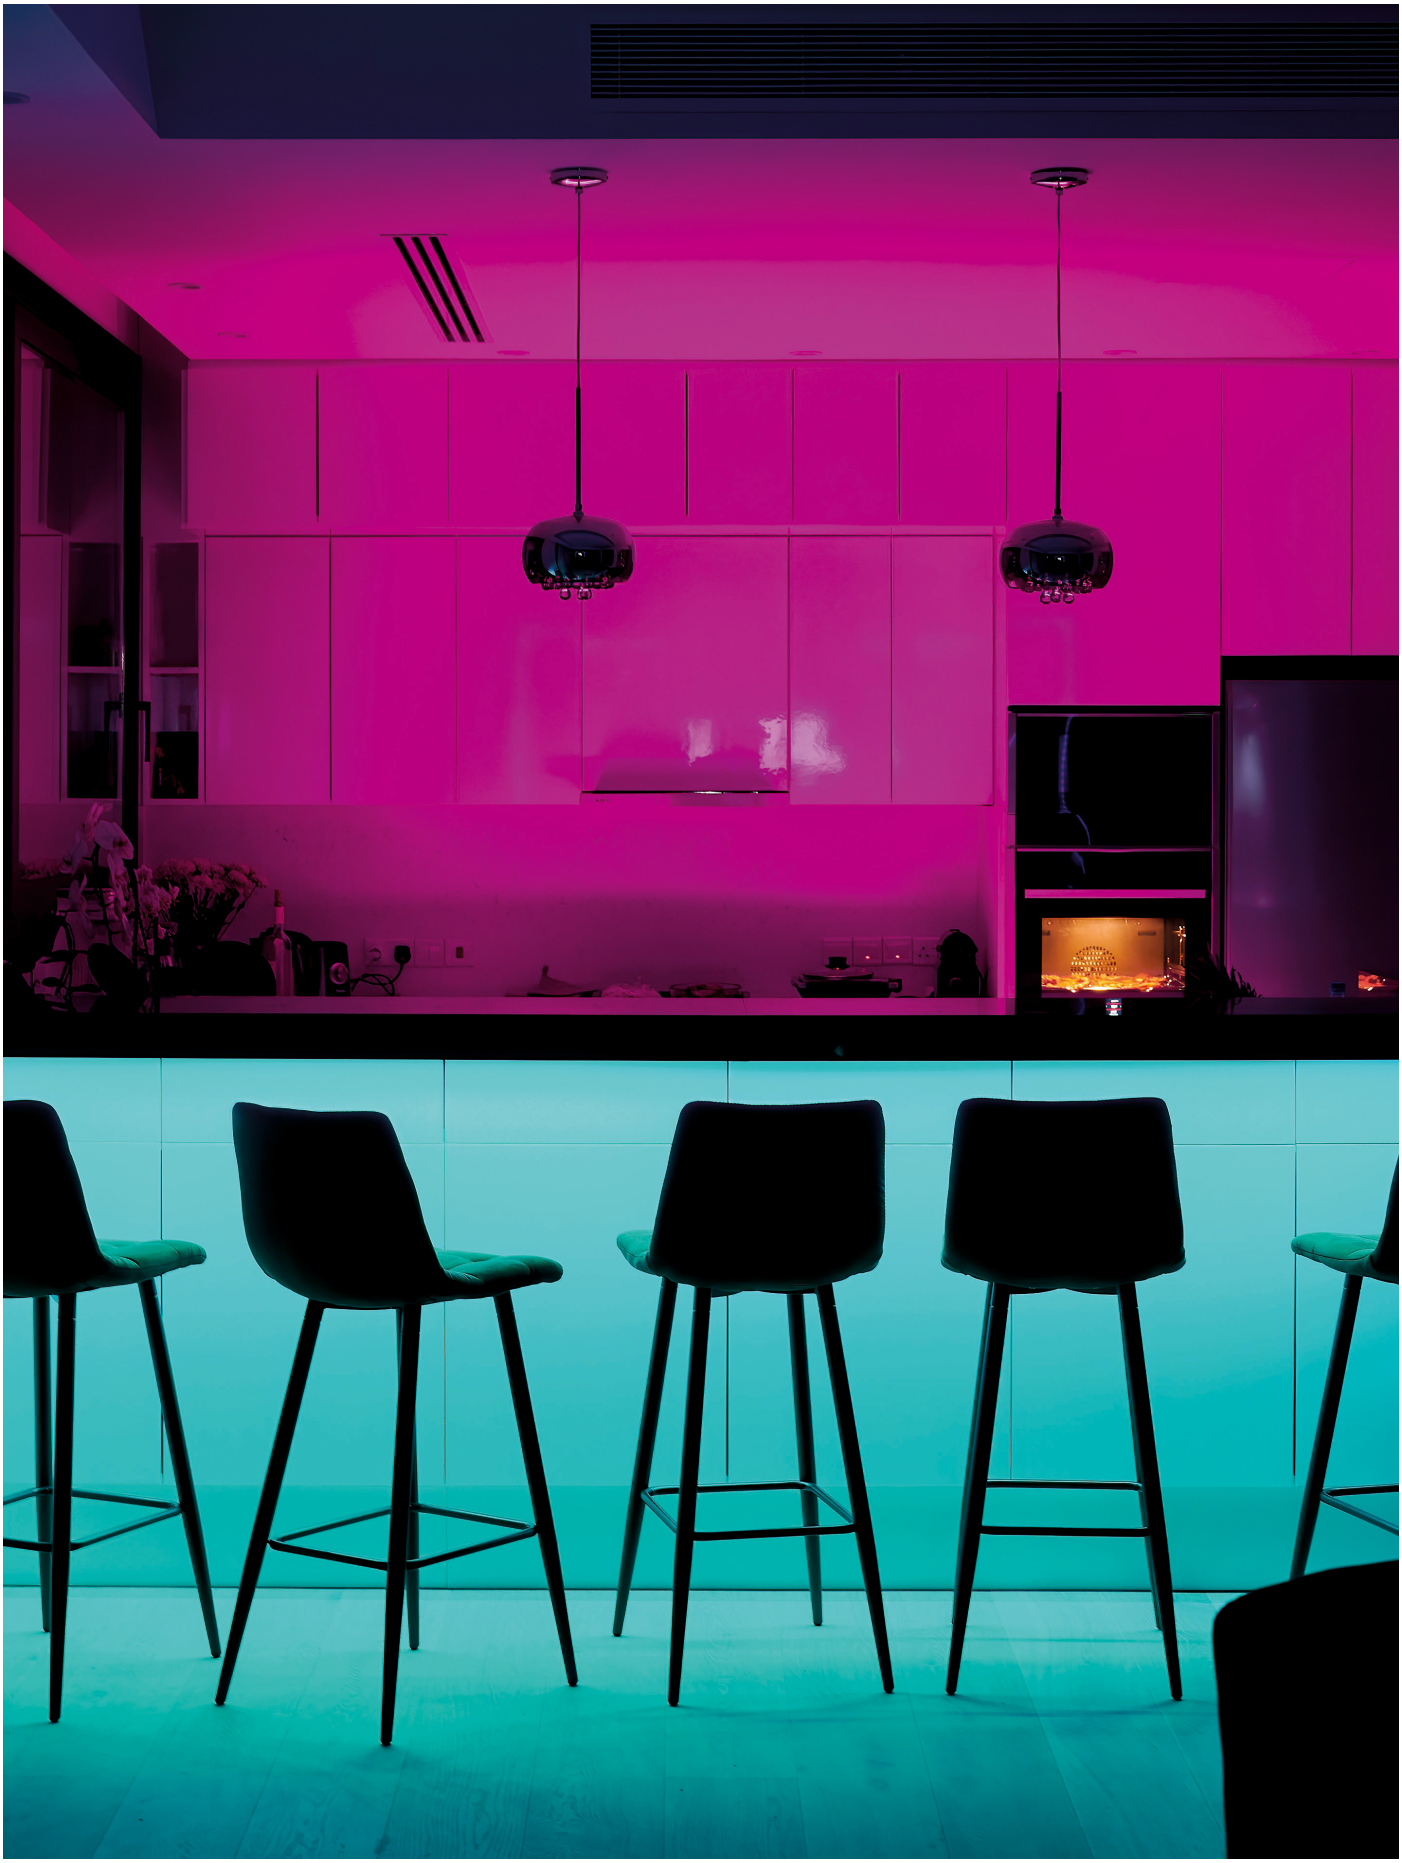

SPI ЛЕНТА

NEW | 24V | SMD | CRI >90 | 120° | IP20 | 3000K | 4000K

Данная лента является интересным декоративным решением. Каждый кристалл в ленте программируется, за счет этого возможно создание сценариев работы ленты: включение бегущей волной, создание узоров, цикличной программы.





№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2003-32320**	24V	IP20	3000K	>90	23W	120	125	L5000×W10×H1.82
02	**2003-42320**	24V	IP20	4000K	>90	23W	120	125	L5000×W10×H1.82

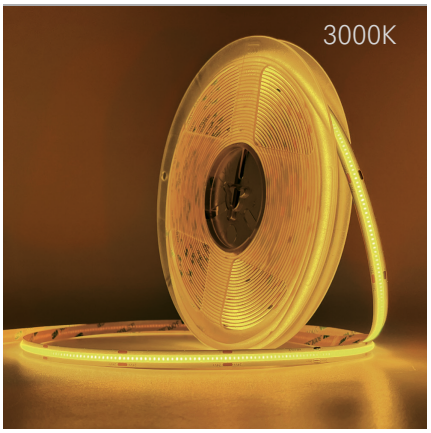

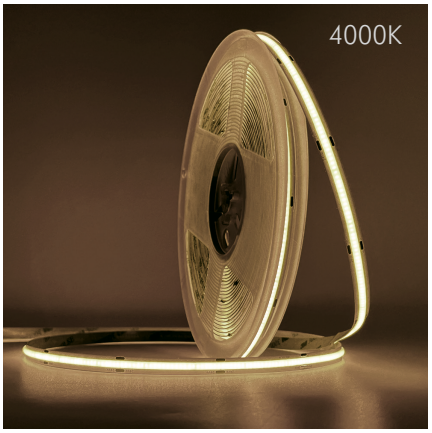

LED STRIPS ДРАЙВЕРЫ

NEW | 24V | IP20 | IP67



01 **2001-DC-050**

металл, IP67, 24V, 60W
драйвер для ленты MeanWell



02 **2001-DC-100**

металл, IP67, 24V, 96W
драйвер для ленты MeanWell



03 **2001-DC-200**

металл, IP67, 24V, 150W
драйвер для ленты MeanWell



04 **2002-DC-050**

металл, IP20, 24V, 60W
драйвер для ленты



05 **2002-DC-100**

металл, IP20, 24V, 100W
драйвер для ленты



06 **2002-DC-200**

металл, IP20, 24V, 150W
драйвер для ленты

LED STRIPS КОНТРОЛЛЕРЫ



07 **2001-CTR-001**

пластик, 3А, 72W, 2 канала
контроллер для SMD ленты,
может димировать



08 **2001-CTR-002**

пластик, 8А, 192W, 2 канала
контроллер для SMD ленты,
может димировать



09 **2001-CTR-003**

пластик, 5А, 120W, 3 канала
контроллер для MIX ленты,
может димировать
и изменять цветовую темпиратуру



10 **2001-CTR-004**

пластик, 10А, 120W, 3 канала
контроллер для MIX ленты,
может димировать
и изменять цветовую темпиратуру

11 **2001-RC-001**

пластик, IP20, 24V,
пульт для контроллеров
2001-CTR-001, 2001-CTR-002.
Может диммировать



12 **2001-RC-002**

пластик, IP20, 24V,
пульт для контроллеров
2001-CTR-003, 2001-CTR-004.
Может диммировать
и изменять температуру



13 **2001-CTR-005**

пластик, 4 канала
контроллер для RGB ленты
Может диммировать и управлять RGB

14 **2001-RC-003**

пластик, IP20, 24V,
пульт для контроллера
2001-CTR-005. Может диммировать и управлять RGB



15 **2001-CTR-006**

пластик, 5 каналов
контроллер для RGB-C+W ленты.
Может деммировать, управлять RGB и изменять цветовую температуру

16 **2001-RC-004**

пластик, IP20, 24V,
пульт для контроллера
2001-CTR-006. Может деммировать, управлять RGB и изменять цветовую темпиратуру



17 **2001-CTR-007**

пластик, 3 канала
контроллер с пультом для SPI ленты. Нельзя программировать, имеет предустановленные режими работы.



18 **2001-CTR-008**

пластик, 3 канала
контроллер с пультом для SPI ленты, программируемый.

LED STRIPS ПРОФИЛИ



19 **2001-TA-200**

алюминий, 2м
профиль встраиваемый широкий
Комплектация: рассеиватель белый поливинил, клипсы 2шт (монтажная скоба), заглушки 2шт.



20 **2002-TA-200**

алюминий, 2м
профиль накладной широкий
Комплектация: рассеиватель белый поливинил, клипсы 2шт (монтажная скоба), заглушки 2шт.



21 **2003-TA-200**

алюминий, 2м
профиль под штукатурку
Комплектация: рассеиватель белый поливинил, клипсы 2шт (монтажная скоба), заглушки 2шт.



22 **2004-TA-200**

алюминий, 2м
профиль накладной
Комплектация: рассеиватель белый поливинил, клипсы 2шт (монтажная скоба), заглушки 2шт.



23 **2005-TA-200**

алюминий, 2м
профиль угловой
Комплектация: рассеиватель белый поливинил, клипсы 2шт (монтажная скоба), заглушки 2шт.



24 **2006-TA-200**

алюминий, 2м
профиль встраиваемый
Комплектация: рассеиватель белый поливинил, клипсы 2шт (монтажная скоба), заглушки 2шт.

СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН

NEW

Светодиодный гибкий неон — это современное и популярное решение для наружной рекламы, декорирования фасадов зданий, ландшафтного дизайна и интерьерного освещения. Он представляет собой гибкий полый кабель со светодиодами внутри (монохромными или RGB). Матовая поверхность и высокая плотность диодов обеспечивают равномерное свечение, напоминающее работу классических неоновых ламп.

Гибкий неон обладает рядом преимуществ: высокой механической прочностью, высоким индексом пыле- и влагозащищенности, а соответственно, стойкостью к атмосферным воздействиям, гибкостью, длительным сроком службы и простотой монтажа. Кроме того, он представлен в разных цветах и оттенках, что позволяет использовать его для различных задач в дизайне интерьеров.

Компания Favourite предлагает различные виды светодиодного неона: высоковольтный и низковольтный светодиодный неон, мини-неон, круглый неон, RGB, DMX, SPI-неон. Любой вид гибкого светодиодного неона мы изготовим и доставим под заказ для вашего проекта в кратчайшие сроки.

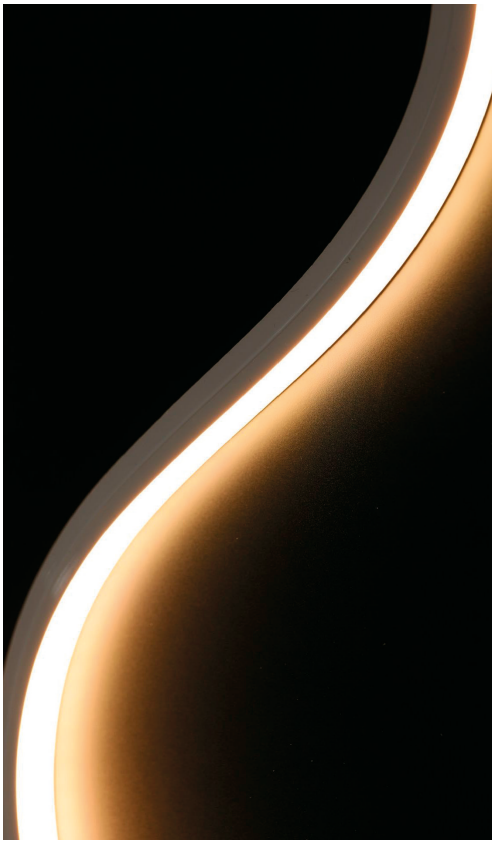

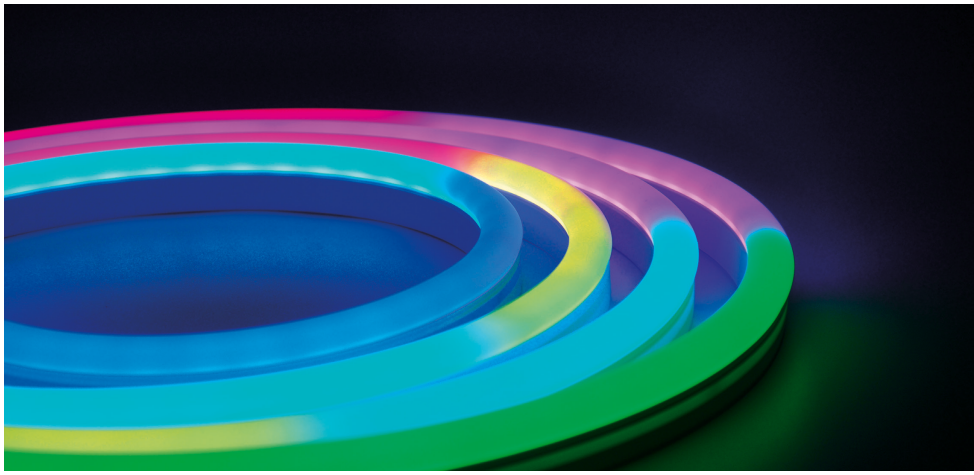

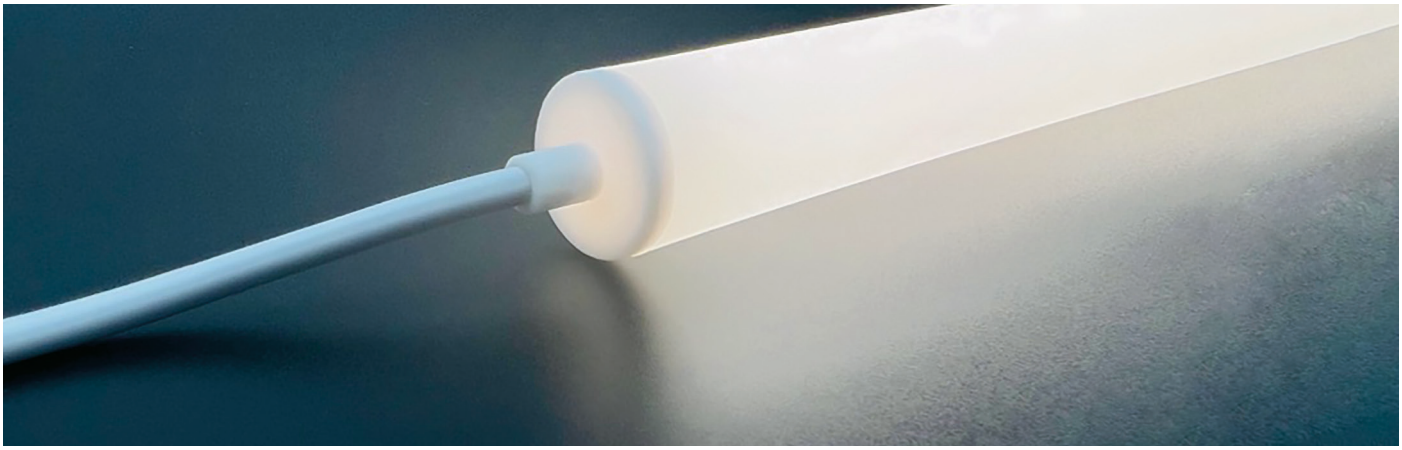

FAVOURITE

Outdoor

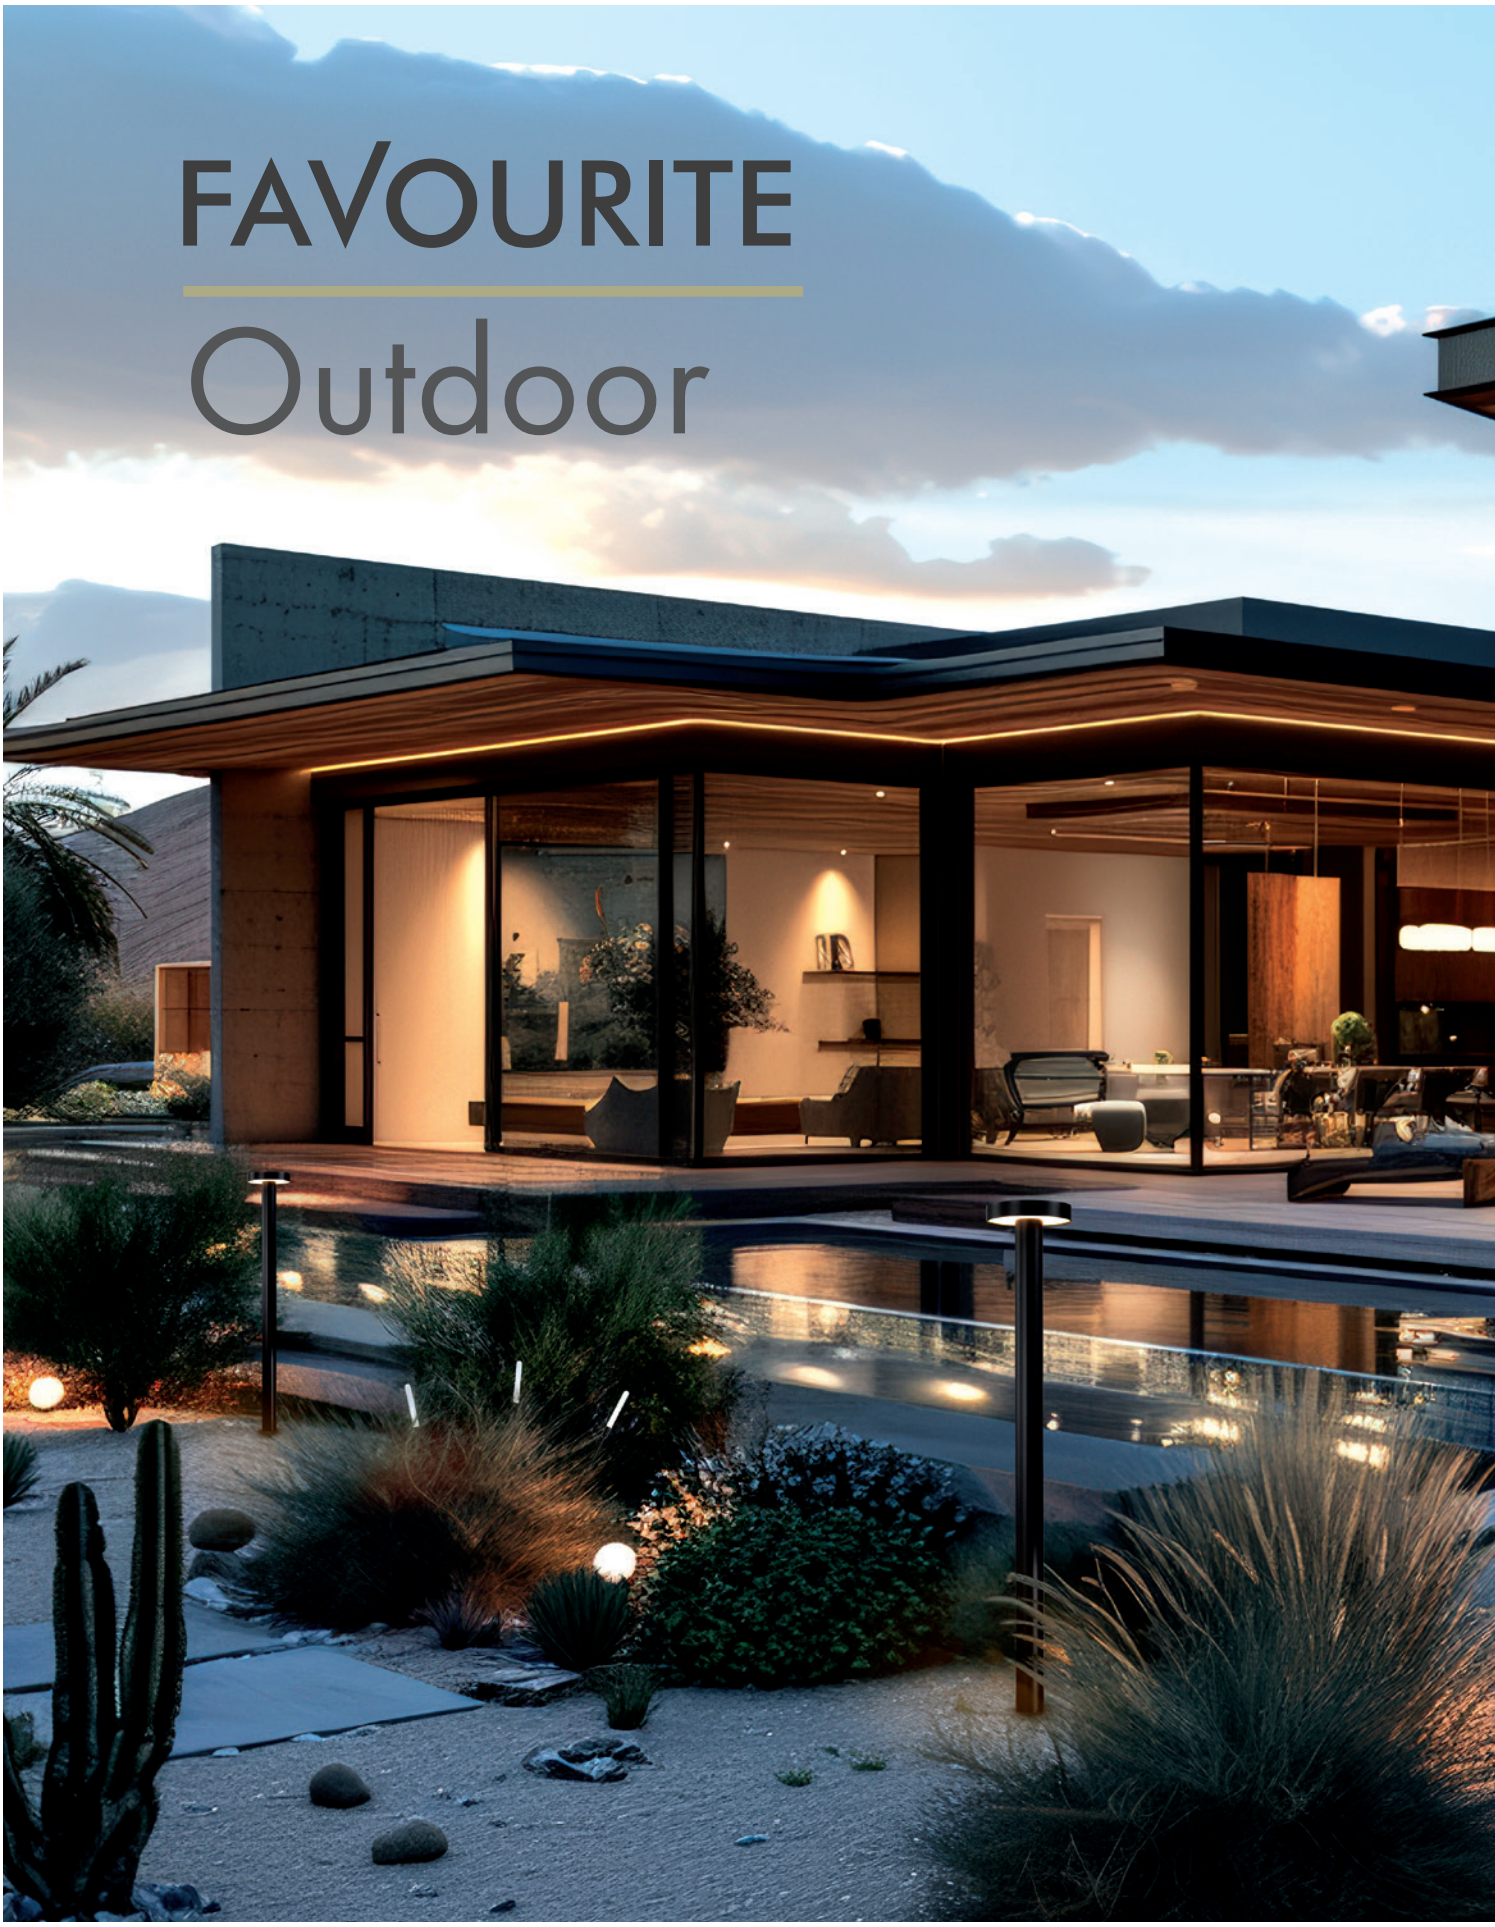

UMBRA IP44

NEW IP44 GX53

Коллекция врезных светильников имеет разборную конструкцию для легкой замены лампы GX53 (лампа в комплект не входит). Степень защиты светильника IP44 позволяет использовать его в помещениях с высокой влажностью, например, на террасах или в ванных комнатах. В коллекции представлены светильники круглой и квадратной формы в двух цветах: чёрном и белом.

01

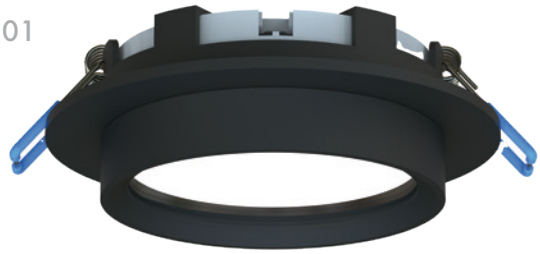

03

02

04



01 **4671-1U**
02 **4672-1U**

1×GX53LED×15W,
excluded, IP44
metal, glass



03 **4673-1U**
04 **4674-1U**

1×GX53LED×15W,
excluded, IP44
metal, glass

черный

белый

FANTUM IP54

NEW IP54 GX53

Благодаря своему лаконичному дизайну и четким геометрическим линиям потолочные светильники Fantum гармонично впишутся в любое пространство. Они подходят для наружного освещения открытых террас частных домов, гостиниц и ресторанов. Разнообразные формы светильников и три цветовых решения — белый, чёрный и серый — дают возможность экспериментировать и создавать уникальные комбинации.

01

03

05

02

04

06





01 **4661-1U**
02 **4662-1U**

1×GX53LED×17W, excluded, IP54
metal, glass

03 **4663-1U**
04 **4664-1U**

1×GX53LED×35W, excluded, IP54
metal, glass

05 **4675-1U**
06 **4676-1U**

1 GX53LED 15W, excluded, IP54
metal, glass

черный

белый

07


08


09


10

11


12




07 **4665-1U**
08 **4666-1U**
09 **4667-1U**

1×GX53LED×15W,
excluded, IP54
metal, glass

серый



10 **4668-1U**
11 **4669-1U**
12 **4670-1U**

1 GX53LED 15W,
excluded, IP54
metal, glass

прозрачное стекло

CYCLONE IP65

NEW IP65 LED 4000K

Светильники Cyclone обладают степенью защиты IP65, что позволяет использовать их как для уличного освещения, так и для ванной комнаты. Овальный контур оснащен LED-лентой, свет которой направлен внутрь. Отражаясь от периметра внутреннего диска свет становится более насыщенным и объемным, подчеркивая форму и детали светильника.

01



01 4296-1W

LED×11W, 210LM, 4000K, IP65, included
metal, acryl

02



02 4296-2W

LED×20W, 620LM, 4000K, IP65, included
metal, acryl

черный

античная латунь

MIST IP54

NEW IP54 LED 4000K

Коллекция Mist благодаря высокой степени защиты от влаги и пыли подойдет для освещения улицы или ванной комнаты. По внутреннему периметру каркаса на стыке со стеклянным рассеивателем располагается LED-лента, которая создает равномерное и яркое освещение. Плафон светильника украшен линиями пересекающихся насечек, которые, пропуская свет от ламп, преломляют его и создают на окружающих поверхностях выразительные блики.

01

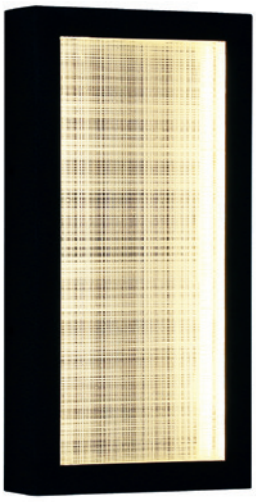

02

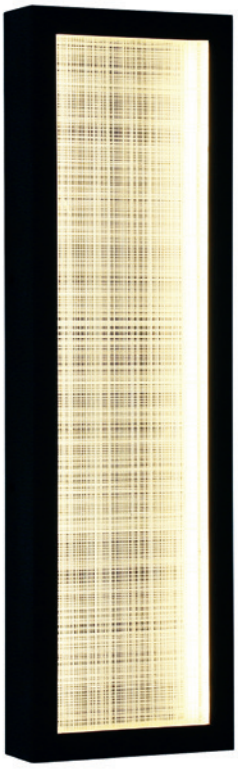



01 **4298-1W**

LED×12W, 180LM, 4000K, IP54, included
metal, glass



02 **4298-2W**

LED×30W, 650LM, 4000K, IP54, included
metal, glass

черный

белый акрил

STRUDEL IP54

NEW IP54 LED

4000K

Светильники Strudel представляют собой конструкцию из плоских металлических пластин, прикрепленных к корпусу. Черный матовый цвет придает технологичный и брутальный характер. Геометрия решетчатого прямоугольника уравновешивается мягким, рассеянным светом. Внутрь светильника встроен LED-модуль, который обеспечивает равномерное распределение света вверх и вниз. Коллекция Strudel подойдет как для архитектурного освещения фасадов зданий, так и для освещения ванной комнаты из-за высокой степени защиты от влаги и пыли.

01

02



01 **4297-1W**

LED×12W, 360LM, 4000K, IP54, included
metal, glass



02 **4297-2W**

LED×16W, 340LM, 4000K, IP54, included
metal, glass

черный

BARER IP54 PAOLO IP54

NEW | IP54 | LED | 3000K

03

04

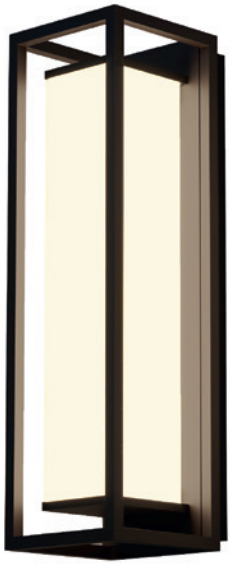

05

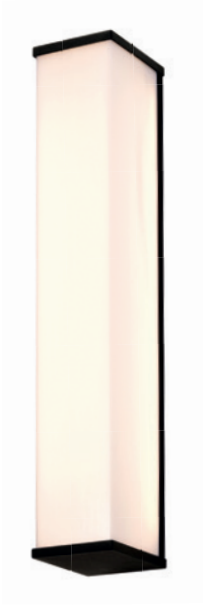

06

03 4385-1W

1×LED×8W, 700LM, 3000K, included, IP54, CREE
metal, acryl



04 4385-2W

1×LED×17W, 1488LM, 3000K, included, IP54, CREE
metal, acryl

06 4395-2W

1×LED×40W, 3500LM, 3000K, included, IP54
metal, acryl



05 4395-1W

1×LED×20W, 1750LM, 3000K, included, IP54
metal, acryl

черный

белый акрил

LUME IP44

NEW IP44 E27

Светильник Lume не только украшает ваш интерьер, но и выполняют двойное назначение: они идеально подходят для уличных пространств и для ванных комнат. Черный матовый цвет придает коллекции современный и стильный вид. Горящая лампочка, в виде свечи, внутри светильника создает уютную и расслабляющую атмосферу. Золотая стенка светильников добавляет волшебства и загадочности.

01

01 **4299-1W**

1×E27×40W,
IP44, excluded
metal, glass, acryl

черный

GLOW IP54

NEW IP54 LED 4000K

Настенный светильник Glow отличается классической прямоугольной формой и наличием сверху LED-модуля, который создает равномерное и мягкое освещение приятное для глаз. Ребристая задняя панель служит декоративным элементом и отражателем, увеличивая эффективность освещения. Благодаря степени защиты IP54, светильник можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.

01

01 **4302-1W**

LED×8W, 220LM, 4000K
IP54, included
metal, glass

черный

античная латунь

NEG LOCK TOM

Серии настенных светильников Neg, Lock, Barer, Tom и Paolo — идеальное решение для освещения фасада здания или входной зоны. Их объединяет высокий индекс защиты от влаги и пыли IP54. Мы используем технологию алюминиевого литья каркаса, конструкция обеспечивает надежную защиту от любых внешних воздействий. Есть возможность подобрать светильник по индивидуальной стилистике или по источнику света — это могут быть как сменные лампы GU10 и E27, так и светодиодные источники света.

NEW

IP54

3000K

LED

GU10

01

02

03

01 **4383-1W**

1×GU10×40W, excluded, IP54
metal, acryl

02 **4384-1W**

1×E27×40W, excluded, IP54
metal, acryl

03 **4386-1W**

1×LED×5W, 438LM, 3000K, included, IP54, CREE
metal, acryl

матовый черный

прозрачное стекло

белый акрил

TRAPEZIUM IP54

NEW IP54 LED

Коллекция уличных светильников Trapezium создана в двух трендовых цветах – матовое золото и матовый черный. Плафоны трапециевидной формы оснащены рассеивателем из закаленного стекла, что обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и перепаду температур — это особенно важно при использовании коллекции в качестве уличных светильников в условии минусовых температурах.

4000K

Outdoor

01

02

01 **4300-1W**

LED×15W, 430LM, 4000K,
IP54, included
metal, glass

матовый черный



02 **4301-1W**

LED×15W, 430LM, 4000K,
IP54, included
metal, glass

матовое золото

LONGUS IP54

Светильники этих коллекций объединяет назначение — это архитектурные светильники, а также наличие двух источников света, направленных вверх и вниз. Такие светильники подчеркивают красоту фасадов зданий, позволяют сделать акценты на определенных частях фасадов, а также сами по себе являются элементом декора. Каркас светильников окрашен в черный цвет, стеклянные рассеиватели.

01 **2684-2W**

2×LED×7W, 980LM, 3000K,
IP54, included
metal, glass

01

BIDIRECT IP54



02 **2685-2W**

2×LED×3W, 420LM, 3000K,
IP54, included
metal, glass

02

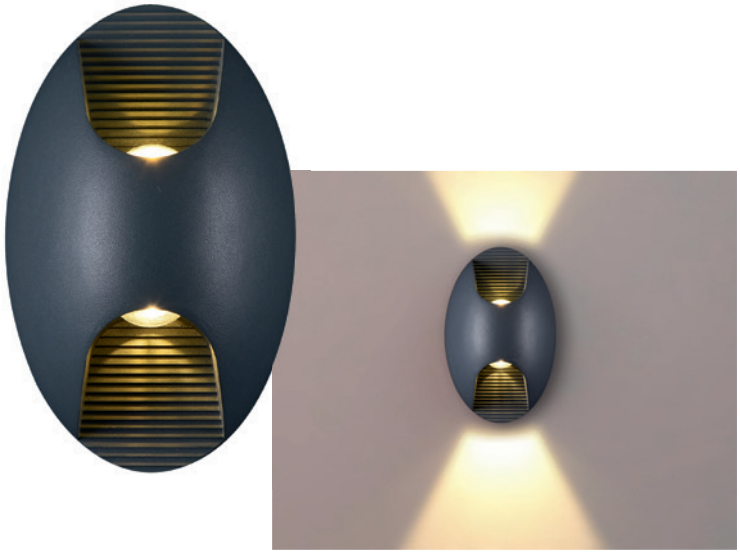

черный

прозрачное стекло

LENIS IP54



03 **2681-2W**

2×LED×3W, 420LM, 3000K, IP54, included
metal, glass

03

DELA IP44

Dela — настенный светильник треугольной формы с направленным вниз (или вверх) потоком света. Отличное решение для декоративной и архитектурной подсветки здания либо для освещения входной зоны. Каркас черного матового цвета, отражатель из прозрачного стекла, IP44.



04 **3025-1W**

1×LED×7.8W, 500LM, 4000K, IP44, included
metal, glass

04

черный

прозрачное стекло

PILON IP54

IP54 LED 4000K

Pilon — коллекция настенных светильников двух геометрических форм — прямоугольной и цилиндрической. Конструктивная особенность этих светильников состоит в том, что меняя угол поворота плафонов, можно создавать разные световые сценарии. Каркас черного матового цвета, поворотные плафоны с акриловым отражателем, IP54.

01



01 **3027-2W**

2×LED×6.7W, 600LM, 4000K, IP54, included
metal, acryl

черный



02 **3028-2W**

2×LED×6.7W, 600LM, 4000K, IP54, included
metal, acryl

белый акрил

SAGITTA IP67

Коллекция Sagitta — это два светильника длиной 80 см и 1 м.
С их помощью любые экстерьерные инсталляции, комбинируя их друг с другом, крепить как горизонтально, так и вертикально.
По краям светильника — белый акрил, лента LED с двух сторон.
Верхний нижний край четко срезан для того, чтобы можно было монтировать их друг с другом. Повышенная степень защиты от влаги IP67.

02



01 **4044-1W**

LED×18W, 1440LM, 4000K, IP67, included
metal, acrylic



02 **4045-1W**

LED×20W, 1600LM, 4000K, IP67, included
metal, acrylic

черный

белый акрил

POLA IP54

NEW | IP54 | E27

Коллекция Pola теперь включает в себя светильники большого размера. В дополнение к светильникам высотой 260 мм, мы разработали светильники высотой 315 мм. Более крупный размер позволяет использовать сменную лампу E27. Эта коллекция светильников идеально подходит для освещения более крупных фасадов зданий. Они устойчивы к воздействию погодных условий, что обеспечивает их долговечность и надежность.

01

02

03

04

05

06

01 **4513-2W**
02 **4514-2W**

2×E27×40W, IP54, excluded
metal, glass



03 **2858-2W**
04 **2860-2W**

2×E27×60W, IP54, excluded
metal, glass



05 **2857-1W**
06 **2859-1W**

1×E27×60W, IP54, excluded
metal, glass

черный

серый

BONUM IP65

NEW IP65 GU10

Ландшафтные светильники Bonum предназначены для создания уютной атмосферы на открытом воздухе и акцентного освещения ключевых элементов сада или архитектурных деталей. Коллекция включает в себя точечные потолочные светильники, бра и прожекторы, позволяющие создавать яркие световые пятна и теневые эффекты, придающие пространству глубину и динамику. Степень защиты IP65 обеспечивает надежную работу светильников в любых погодных условиях. Светильники представлены в двух трендовых цветах - сером и черном, что позволяет гармонично интегрировать их в любой дизайнерский проект.

03

04

05

06





01 **4659-1F**
02 **4660-1F**

1×GU10×35W, excluded, IP65
metal, acryl

03 **4659-1U**
04 **4660-1U**

1×GU10×35W, excluded, IP65
metal, acryl

05 **4659-2W**
06 **4660-2W**

1×GU10×35W, excluded, IP65
metal, acryl

черный

серый

07

08

07 **4659-1W**
08 **4660-1W**

1×GU10×35W, excluded,
IP65
metal, acryl

прозрачное стекло

SECURITAS IP65

NEW IP65 LED 4000K

В основе концепции уличных светильников Securitas лежит функциональность и незаметность осветительных приборов, которые должны подчеркивать красоту сада, не перетягивая внимание на себя. В коллекцию входит настенный светильник, столбик высотой 1,5 метра с одним поворотным плафоном и столбик высотой 2 метра с двумя поворотными плафонами. Высокий индекс пыле- и влагозащиты IP65 обеспечивает надежную работу светильников даже при самых неблагоприятных погодных условиях.

02



03 **4638-1W**

1×LED×12W, 1050LM, 4000K, included, IP65
metal, acryl



01 **4638-2F**

2×LED×12W, 2100LM, 4000K, included, IP65
metal, acryl

02 **4638-1F**

1×LED×12W, 1050LM, 4000K, included, IP65
metal, acryl

черный

белый акрил

02

01

KOLONNE IP65

NEW IP65 LED 4000K

Коллекция Kolonne для ландшафтного дизайна представлена в трех размерах — 1, 1,5 и 2 метра в высоту. Такой размерный ряд позволяет создать многоуровневое освещение и разнообразные композиции в парках, коттеджных поселках, оформить дорожки и зоны отдыха, добавить акценты или подчеркнуть переходы между разными уровнями участка.

01

02

04



01 **4393-1F**

LED×59W, 5163LM, 4000K, included, IP65
metal, acryl

матовый черный

прозрачное рифленное стекло



02 **4393-2F**

LED×84W,7350LM,
4000K, included, IP65
metal, acryl



03 **4393-3F**

LED×100W, 8750LM,
4000K, included, IP65
metal, acryl



04 **4639-1W**

LED×16W, 1400LM,
4000K, included, IP65
metal, acryl

GRYBAS IP65

Коллекция Grybas предназначена для подсветки кустарников и деревьев, а также для освещения садовых дорожек и фасадов домов. Мягкая округлая форма светильников создает ощущение уюта, а направленный вниз свет и матовый рассеиватель уменьшают количество бликов и делают освещение комфортным для глаз. Высокий индекс IP65 обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Это значит, что светильники могут работать в любых погодных условиях, сохраняя свою функциональность и внешний вид на протяжении многих лет.

01

01 **4640-1F**

LED×12W, 1050LM, 4000K, included, IP65
metal, acryl

черный



02 **4640-1W**

1×LED×12W, 1050LM, 4000K, included, IP65
metal, acryl

белый акрил

REEDY IP44

IP44 LED 4000K

Дизайн светильников Reedy стилизован под стебли камыша, каркас черного цвета с заостренным наконечником оформлен плафонами из белого матового акрила, которые мягко рассеивают свет.
Три светильника в комплекте позволяют сделать привлекательную экстерьерную композицию на садово-парковых территориях, длина провода между камышами составляет 1 метр.

01



01 **4048-3T**

3×LED×1W, 240LM, 4000K, IP67, included
metal, acrylic

черный

белый акрил

STOLPE IP54

NEW | IP54 | LED | 3000K

Stolpe объединяет в себе современный дизайн и функциональность. Черный каркас декорирован вставкой с фактурой дерева, добавляя элегантности и изысканности светильникам. Гнездовое строение светодиодного источника света обеспечивает яркое и равномерное освещение, при этом плафон позволяет менять угол его наклона и направлять световой поток в нужное место. Степень защиты IP54 позволяет светильникам быть устойчивыми к природным воздействиям.

01

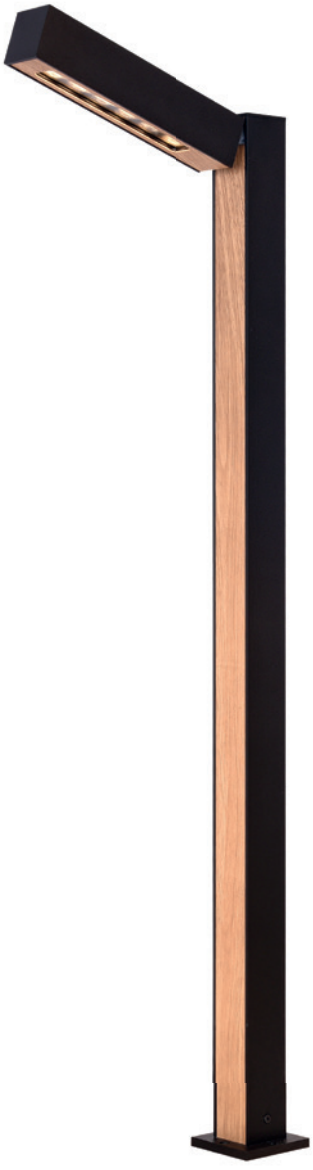

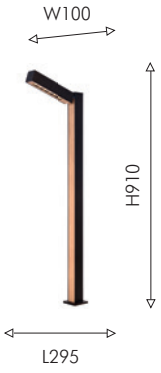

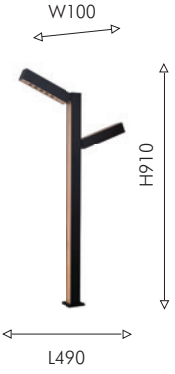

01 **4388-1F**

LED×6W, 525LM,
3000K, IP54,
OSRAM SMD, included
metal, acryl

матовый черный

02 **4388-2F**

LED×12W, 1050LM,
3000K, IP54,
OSRAM SMD, included
metal, acryl

дерево

LANCE IP54

NEW

IP54

LED

Светильники Lance с колышком на конце можно двигать и переставлять в новое место, в рамках протянутого в грунте провода. Вытянутый вдоль одной стороны каркаса источник света нацелен на освещение конкретного предмета — куста, камня, ландшафтной композиции. Степень защиты IP65 позволяет использовать светильники в незащищенных участках ландшафта.

01

01 **4394-1T**

LED×8W, 700LM, 3000K, IP54, included
metal, acryl

матовый черный

02 **4394-2T**

LED×16W, 1400LM, 3000K, IP54, included
metal, acryl

белый акрил

PELARE IP65

NEW

IP65

Светильники Pelare станут идеальным дополнением к ландшафтному дизайну, привнеся в него стильный и современный акцент. Матовая поверхность и прочная конструкция обеспечат надежную защиту от любых внешних воздействий. LED-модуль расположен в верхней части плафона, поток света направлен вниз и рассеивается равномерно вокруг столба.

Outdoor

03

03 **4387-1F**

LED×12W, 1050LM, 3000K, included, IP65
metal, acryl

матовый черный

прозрачное стекло

LINSE IP54

Светильники из коллекции Linse имеют класс защиты IP54, что обеспечивает им высокую степень защищенности от влаги и пыли. Они легко справляются с любыми природными условиями и отлично подходят для использования на улице и террасах. В коллекции мы используем акриловый рассеиватель в виде округлой линзы, благодаря которой световой поток усиливается и рассеивается по более широкому периметру.

02



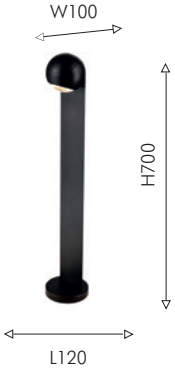

01 **4391-1W**

LED×3W, 263LM, 3000K, IP54, CREE, included metal, acryl

матовый черный

02 **4392-1F**

LED×3W, 263LM, 3000K, IP65, CREE, included metal, acryl

прозрачный акрил

NATIVE IP65

NEW IP65 LED 4000K

Outdoor

Уличные столбы Native имеют прямоугольный черный каркас, напоминающий вытянутую рамку. В верхней части рамки расположен светодиодный модуль с рассеивателем-лупой — это обеспечивает яркое и эффективное освещение, а также создает интересные световые акценты в окружающей среде. Рассеиватель-лупа помогает равномерно распределить свет и усилить освещение в нужной области. Светильник имеет оптимальную высоту и два цветовых исполнения — черный и серый.

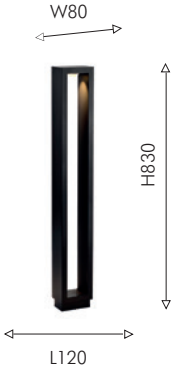

01 **4413-1T**
02 **4414-1T**

LED×12W, 1050LM, 4000K, IP65, included
metal

01

02

матовый черный

матовый серый

прозрачный акрил

SLENDER IP65

Коллекция уличных светильников Slender выполнена в современном стиле. Каркас черного цвета со встроенным источником света LED, который закрыт белым закаленным стеклом. Такая конструкция позволяет защитить светильник от любых погодных условий, IP65.

01



01 **3037-1W**

1×LED×11W, 270LM, 4000K,
IP65, included
metal, glass

черный



02 **3037-1T**

1×LED×13W, 350LM, 4000K,
IP65, included
metal, glass

белое стекло

VISUM IP44

IP44 LED 4000K

Visum — компактный настенный светильник с поворотным плафоном для оптимального освещения входных зон. Каркас черного матового цвета, отражатель из прозрачного закаленного стекла, IP44.



01

01 **3024-1W**

1×LED×7.5W, 500LM, 4000K, IP44, included
metal, glass

черный

прозрачное стекло

TRENDY IP44, IP65



Светильники коллекции Trendy выполнены в стиле high tech. Прямоугольный плоский каркас светильников дополнен поворотными плафонами. Регулируя угол наклона плафонов можно освещать разные зоны. Каркас черного цвета, поворотные плафоны со стеклянным отражателем, IP44.

01



01 3032-2T

2×LED×6.5W, 600LM, 4000K, IP44, included
metal, glass

черный

02



02 3033-1W

1×LED×7.5W, 500LM, 4000K, IP65, included
metal, glass

прозрачное стекло

PILLAR IP65

Лаконичная классическая коллекция Pillar выполнена в черном цвете с прозрачными стеклянными плафонами. Благодаря простоте дизайна эти светильники будут одинаково хорошо выглядеть как в экстерьере классического, так и современного дома или сада.

01

02

01 **2861-1W**

1×LED×7W, 430LM, 3000K, IP54, included
metal, glass



02 **2861-1F**

1×LED×7W, 430LM, 3000K, IP54, included
metal, glass

черный

прозрачное стекло

SPHERICAL IP65

Spherical – современная коллекция уличных светильников с плавно загнутыми плафонами. Каркас черного цвета, акриловый рассеиватель белого цвета, IP65.

01

02



01 **3034-1W**

1×LED×13W, 1100LM, 4000K, IP65, included
metal, acryl

черный



02 **3034-1T**

1×LED×13W, 1100LM, 4000K, IP65, included
metal, acryl

белый акрил

PHARUS IP65

Светильники коллекции Pharus разработаны для максимального удобства освещения экстерьерных объектов. Это достигается благодаря поворотному плафону, радиус вращения которого составляет 360 градусов — т.е. вверх-вниз и вправо-влево одновременно. Настенный светильник может использоваться как потолочный, высота столбика увеличена, чтобы избежать негативного влияния сугробов. Высокий коэффициент IP65, лампу GU10 можно менять.

01

01 2892-1W

1×GU10LED×5W, IP65, excluded
metal, glass

черный

02



02 2892-1F

1×GU10LED×5W, IP65, excluded
metal, glass

белый акрил

LATER IP65

Каркас уличной коллекции Later окрашен в черный матовый цвет. Оригинальность дизайна состоит в том, что внешний плафон прямоугольной формы не остеклен, как это может показаться, а внутренний плафон выполнен из белого акрила. Повышенная защита IP65. Лампу можно менять.

03





01 3035-1W

1×GU10×35W, IP65, excluded
metal, acryl

02 3036-1W

1×GU10×35W, IP65, excluded
metal, acryl

03 3036-1T

1×GU10×35W, IP65, excluded
metal, acryl

черный

белый акрил

LUKTURIS IP44

Коллекция Lukturis представлена двумя светильниками — столбик и настенный светильник. Лаконичный каркас светильников черного цвета дополнен прозрачным стеклянным плафоном. Используя разные типы ламп, можно добиться различных эффектов — сделать образ более современным или стилизовать под лофт.

01

02



01 **3038-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass

02 **3038-1T**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass

черный

прозрачное стекло

BALLITO IP44

IP44 E14

Ballito – универсальные уличные светильники: столбик высотой 925 мм (выше сугробов и кустов среднего размера), настенно-потолочный светильник и светильник для установки на столбы заборов. Небьющиеся шары из белого акрила диаметром 120 мм установлены на каркасе черного цвета.

01 03 02

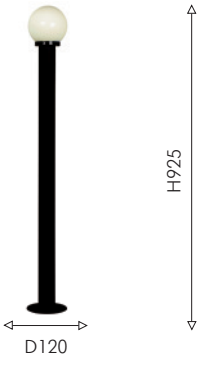

01 **4069-1T**

1×E14LED×5W, IP44, excluded
metal, acryl

02 **4069-1F**

1×E14LED×5W, IP44, excluded
metal, acryl

черный

белый акрил



03 **4069-1W**

1× E14LED×5W, IP44, excluded
metal, acryl

POINTER IP44, IP54

IP44 IP54 E27

Коллекция уличных фонарей Pointer выполнена в индустриальном стиле лофт. Плафоны изготовлены из закалённого стекла и закрыты защитными «антивандальными» решетками. Широкий ассортимент позволит выбрать оптимальный светильник для оформления участка, входной зоны, гаража и т.п.

01

02

03



01 **3022-1W**

1×E27×60W, IP54, excluded
metal, glass



02 **3023-1W**

1×E27×60W, IP54, excluded
metal, glass

03 **3021-1P**

1×E27×40W, IP44, excluded
metal, glass

черный

04

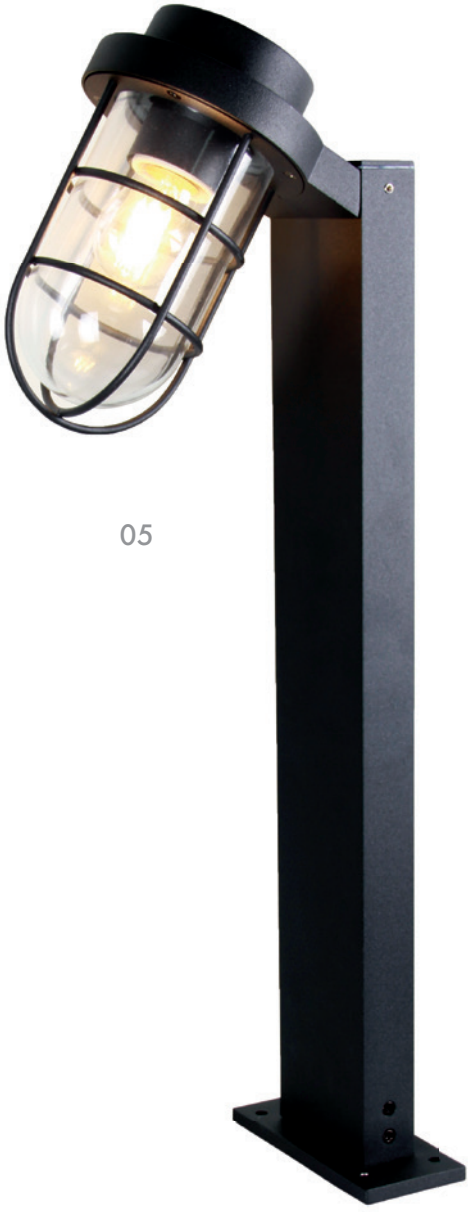

05



04 **3021-1W**

1×E27×40W, IP44, excluded
metal, glass

05 **3021-1T**

1×E27×40W, IP44, excluded
metal, glass

прозрачное стекло

VOLAND IP66

NEW IP66 LED

3000K

Коллекция врезных светильников Voland сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Светильники прямоугольной и круглой формы созданы для освещения нижней части фасадов стен и ступеней. Они обладают высоким классом защиты от пыли и влаги IP66, излучают равномерный свет, создающий световые акценты на фасадах, освещают близлежащую поверхность тротуара.

01

02

03



04 **4397-2W**

LED×3W, 263LM, 3000K, IP66, OSRAM, included
metal, acryl



01 **4396-1W**

LED×3W, 263LM, 3000K, IP66, OSRAM, included
metal, acryl



02 **4396-2W**

LED×3W, 263LM, 3000K, IP66, OSRAM, included
metal, acryl



03 **4397-1W**

LED×3W, 263LM, 3000K, IP66, OSRAM, included
metal, acryl

матовый черный

GLIMT IP54

NEW | IP54 | LED

Уличные врезные светильники Glimt созданы для подсветки стен и ступеней. Использование этих светильников позволит создать яркие световые акценты на фасадах и открытых галереях. Высококачественный светодиодный источник света и защита IP54 делает коллекцию идеальной для использования на открытом воздухе.

01

02

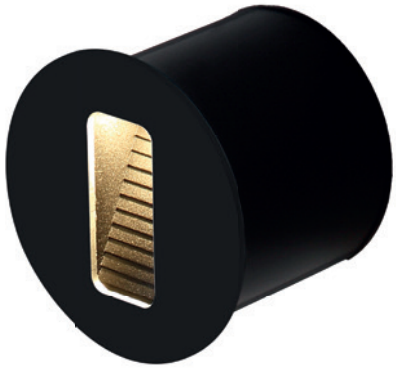



01 **4389-1W**

LED×5W, 438LM, 3000K, IP54, OSRAM, included
metal, acryl



02 **4390-1W**

LED×5W, 438LM, 3000K, IP54, OSRAM, included
metal, acryl

MADDY IP65

Maddy — коллекция встраиваемых уличных светильников, которые созданы для подсветки ступеней или пространства вдоль стен. Мягкий акцентный свет подсветит дорогу и экстерьерные препятствия в темное время суток.

01



02



01 **4193-1W**

LED×3W, 360LM, 4000K, IP65, included
metal, glass



02 **4194-1W**

LED×5.5W, 790LM, 4000K, IP65, included
metal, glass

черный

EARTHEN IP67

IP67 LED GU10 4000K

Earthen — встраиваемые уличные светильники с повышенной прочностью. Они выдерживают вес автомобиля и обладают повышенным коэффициентом IP67. Укрепленный каркас черного цвета, декоративное кольцо цвета никель, отражатель из закаленного прозрачного стекла.

01

02

01 3039-1U

1×LED×6.7W, 515LM, 4000K, IP67, included
metal, glass

02 3040-1U

1×GU10×35W, IP67, excluded
metal, glass

никель

прозрачное стекло

RELIEF IP65

IP65 | LED | GU10 | 4000K

Relief — коллекция светильников для акцентного освещения рельефа садово-парковых территорий. Эти компактные светильники сливаются с ландшафтом оставляя только яркий пучок света. Для удобства применения мы предлагаем два вида крепления — на какую-либо твердую поверхность с помощью крепежей, либо на спице в землю. Высокая степень защиты IP65 дополнена сверхпрочным закаленным стеклом плафона.

01

03

04 **4034-1T**

LED×5W, 500LM, 4000K, IP65, included
metal, glass

01 **4031-1T**

LED×11.5W, 1000LM, 4000K, IP65, included
metal, glass

02 **4032-1T**

LED×11.5W, 1000LM, 4000K, IP65, included
metal, glass



03 **4033-1T**

LED×5W, 500LM, 4000K, IP65, included
metal, glass

черный

прозрачное стекло

05

06

07

05 **1832-1W**

1×GU10×50W, IP65,
excluded
metal, glass

06 **1833-1T**

1×GU10×50W, IP65,
excluded
metal, glass

07 **1834-1T**

1×GU10×50W, IP65,
excluded
metal, glass

черный

прозрачное стекло

HUNT IP44

IP44 E27

Коллекция Hunt является визитной карточкой бренда Favourite. Широкий ассортимент светильников в виде животных и цветовые вариации позволят выбрать светильник по душе. К каждому образу животного подобран свой оригинальный плафон, который гармонизирует общий облик светильника. Эти светильники органично смотрятся как в экстерьерах, так и в интерьерах.

02

03

Золотисто-коричневый цвет каркаса, плафон из стекла с эффектом воздушных пузырьков.

01 **1848-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

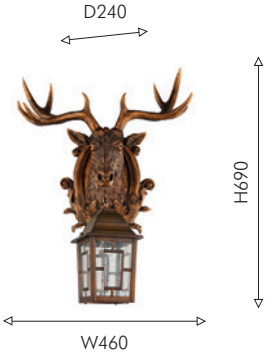

02 **2078-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

03 **1849-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

коричневый

фактурное стекло

Серебристо-черный
цвет каркаса, плафон
из стекла с эффектом
воздушных пузырьков.

04

04 2252-1W

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

05

05 2253-1W

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

черный

полимерный гипс

HUNT IP44

IP44 E27

06

07

08



06 **2818-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum



07 **1847-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

08 **2033-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

черный

коричневый

09

10

11

09 **2079-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum



10 **2081-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

11 **2032-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

фактурное стекло

полимерный гипс

DRAGON IP44

IP44 E27

Окунуться в мир сказок и легенд позволит коллекция Dragon — два светильника, оформленные фигурками Драконов. Светильники окрашены в золотисто-коричневый цвет, плафоны из стекла теплого бежевого оттенка.

01

02

01 **1716-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

02 **1717-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

золотисто-коричневый

полимерный гипс

бежевое стекло

GUARDS IP44

IP44 E27

Образы коня, льва и орла легли в основу дизайна коллекции Guard — стражи. Это широкая коллекция, в которую входят настенные, подвесные светильники и уличные столбы. Каркас золотисто-коричневого цвета, плафоны из бежевого или белого стекла. Как и прочие светильники с фигурками животных — светильники коллекции Guard можно также использовать и внутри помещений.

01

02

03

01 1458-1W

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

02 1338-1W

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

03 1458-1P

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass

золотисто-коричневый

белое матовое стекло

полимерный гипс

бежевое стекло

GUARDS IP44

IP44 E27

05

06

04 **1337-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

05 **1337-1WL**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

06 **1336-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

золотисто-коричневый

белое матовое стекло

08

09

07 **1334-1WL**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

08 **1335-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

09 **1334-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass, polymer
gypsum

бежевое стекло

полимерный гипс

BRISTOL IP44

IP44 E27

Светильники коллекции Bristol выполнены в традиционном классическом стиле — торжественный облик фонарей кофейного цвета дополняют крупные плафоны с узорной решеткой и стекло с эффектом тающего льда.

04

04 2036-1W

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass

01 2036-1F

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass

02 2036-1P

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass

03 2036-1T

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass

кофейный

фактурное стекло

ZAGREB IP44

Классическая коллекция Zagreb выполнена в черном цвете с золотой патиной, плафон изготовлен в витражной технике из полупрозрачного стекла с эффектом льда и вставкой коньячного цвета.

05



05 1805-1W

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass

04 1805-1T

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass

01 1804-1F

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass

02 1804-1P

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass



03 1804-1W

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass

черный

фактурное стекло

стекло коньячного цвета

PARIS IP44

IP44 | E27

Paris — коллекция уличных светильников в классическом стиле, металл окрашен в черный цвет с зеленой патиной (эффект окиси бронзы), плафон оригинальной закругленной формы выполнен из прозрачного стекла.

01 **1806-1F**

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass

03

02

02 **1806-1P**

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass



03 **1806-1W**

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass



04 **1807-1W**

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass

черный

прозрачное стекло

LUXUS IP44

IP44 E27

Luxus — роскошная коллекция уличных светильников для любителей классики и изысканности. Золотистые витиеватые узоры плафонов и особое стекло с эффектом струящейся воды придают этой коллекции роскошный облик.

Outdoor

01

01 **1495-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass

02

02 **1495-1P**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass

золото

фактурное стекло

LEON IP44

IP44 | E27

Лаконичная классическая коллекция Leon выполнена в черном цвете с прозрачными стеклянными плафонами. Благодаря простоте дизайна эти светильники будут одинаково хорошо выглядеть как в экстерьере классического, так и современного дома или сада.

01



01 **1812-1F**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass

04

02 **1812-1T**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass



04 **1813-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass



03 **1812-1W**

1×E27×60W, IP44, excluded
metal, glass

черный

прозрачное стекло

LONDON IP44

Еще одна коллекция в классическом стиле — London — металл черного цвета с золотой патиной, плафон из прозрачного стекла.

02

03

04 1809-1W

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass



01 1808-1F

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass

02 1808-1P

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass



03 1808-1W

1×E27×100W, IP44,
excluded
metal, glass

золотая патина

прозрачное стекло

HIGHWAY IP65

Highway — светильники для освещения дорог среднего и малого потока и площадок, к которым относятся парки, городские дворы, коттеджные поселки, частные территории, дома отдыха, пансионаты и пр. Предусмотрена возможность монтажа на горизонтальную или вертикальную крепежную трубу, алюминиевый или черный цвет каркаса, IP65. В комплектацию светильника входит плафон и монтажная трубка. Столб в комплект не входит.

01

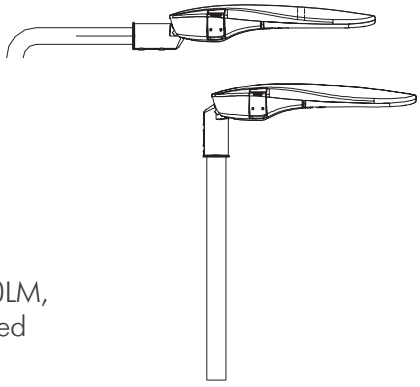

02

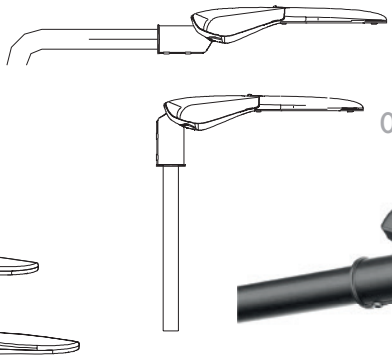

01 3041-1U

16×LED×30W, 3300LM, 4000K, IP65, included metal, glass

02 3042-1U

16×LED×30W, 3300LM, 4000K, IP65, included metal, glass

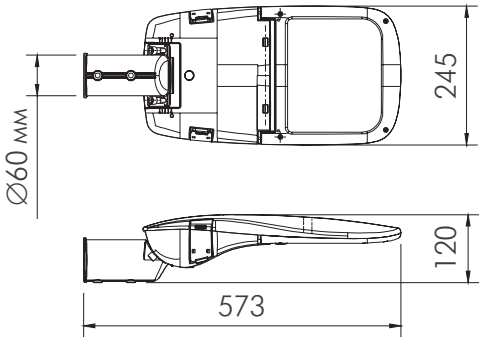

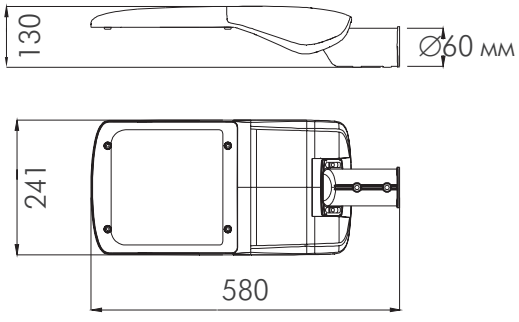

Светодиоды	Мощность	Входное напряжение	Частота	Установка Диаметр трубы	Установка Высота	Номинальный поток
16	30W	100-240VAC	50-60 Гц	60 мм	4-6 м	3300лм

!Внимание: в комплектацию светильника входит плафон и монтажная трубка, столб в комплект не входит

черный

алюминий

прозрачное стекло

СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН

ИДЕАЛЬНО
ИНТЕГРИРУЕТСЯ
В ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
И ВЕРТИКАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

ПРОЗРАЧНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ
СТЕКЛО

КОРПУС ОБРАБОТАН
АНТИВОЗРАСТНЫМ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ
РАСПЫЛЕНИЕМ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
МАТЕРИАЛ
PREMIUM КЛАССА

СВЕРХСТОЙКОСТЬ
К КОРРОЗИИ

ЛУЧШИЕ СВЕТОДИОДЫ CREE/
PHILIPS LUMLED
3030 LED+
INVENTRONICS

IP65
СРОК РАБОТЫ 72 000 ЧАСОВ/
8 ЛЕТ
ВЕС 4,25 КГ

HIGHWAY IP65

IP65 LED 4000K

Фотоэлемент
Photocell

Сапун*
Imported breather

Защитное отключение
Power turn off protector

Съемное соединительное основание
Detachable connect base

Источник питания светодиода
LED power supply

Защита от молний
Lighting protection device

Модульная конструкция светодиодных линз
Modular LED lens design

Нет необходимости в спец. инструменте
No need Tool

Устройство защиты от перенапряжения
SPD

*Устройство для уравнивания давления в закрытой емкости относительно атмосферного давления. Другими словами, клапан-сапун позволяет закрытой емкости сообщаться с атмосферой

Кривая распределения света

Схема распределения в плоскости

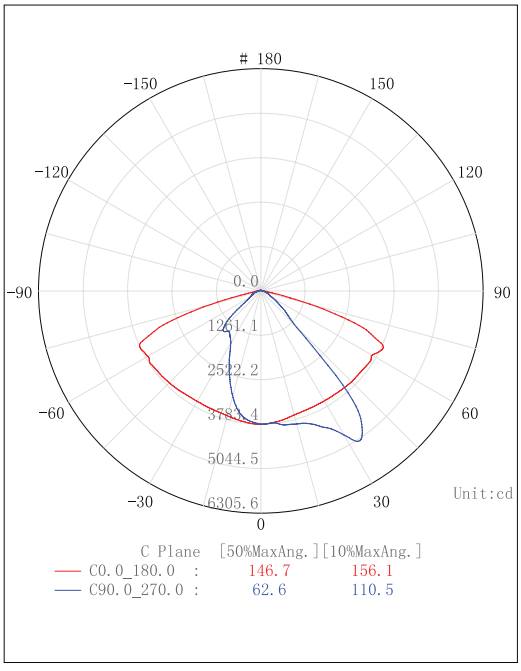

Плоская кривая ISO-освещенности

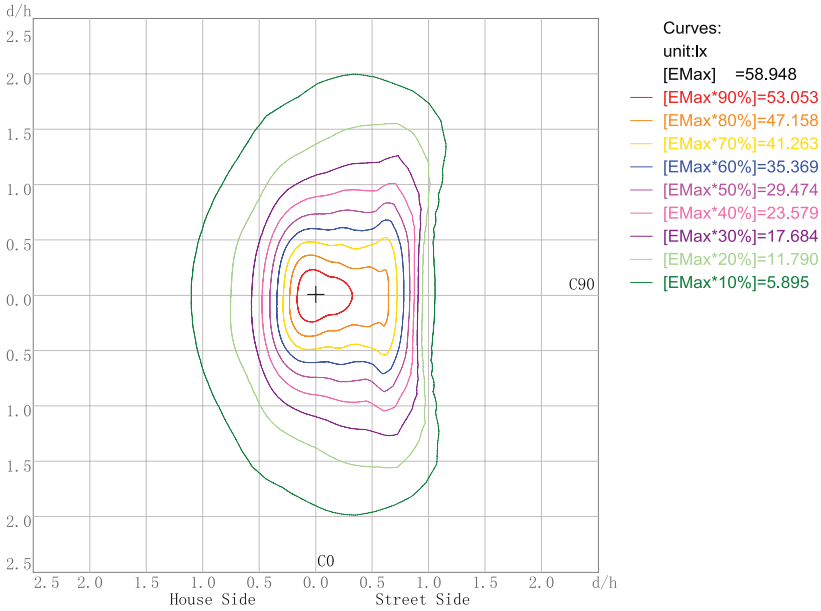

Working Plane Luminaire Mounting Height(m): 8.00
Working Plane Maximum Illuminance(lx): 58.95
Working Plane Maximum Illuminance Position(d/h):H0.0 V-0.0

AC100~277V	Hz 50/60	PF >0.92	<15%	CRI 75	40 45	10~90%	70000h	IP65
Входное напряжение	Частотный диапазон	Коэффициент мощности	Коэффициент нелинейных искажений	Индекс цветопередачи	Температура рабочего состояния	Влажность рабочего состояния	Продолжительность жизни	Степень защиты

INDEX

АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР
1000-DB-100	32	1012-RC-001	22	1807-1W	180
1000-DB-200	32	1012-TB-100	16	1808-1F	183
1000-DW-100	32	1012-TB-200	16	1808-1P	183
1000-DW-200	32	1012-TB-300	16	1808-1W	183
1001-RC-001	32	1012-ZP-001	16	1809-1W	183
1001-SB-050	32	1013-CP-001	20	1812-1F	182
1001-SB-180	32	1013-CT-001	20	1812-1T	182
1001-SW-050	32	1013-CU-001	20	1812-1W	182
1001-SW-180	32	1013-CU-002	20	1813-1W	182
1002-TB-100	30	1013-CX-001	20	1832-1W	169
1002-TB-200	30	1013-KK-001	20	1833-1T	169
1002-TB-300	30	1013-TB-100	20	1834-1T	169
1002-TW-100	30	1013-TB-200	20	1847-1W	172
1002-TW-200	30	1013-TB-300	20	1848-1W	170
1002-TW-300	30	1013-ZP-001	20	1849-1W	170
1003-CB-030	30	1014-CD-001	18	1957-1W	85
1003-CW-030	30	1014-CP-001	18	1958-1W	85
1004-CB-031	30	1014-CU-001	18	1960-1W	85
1004-CW-031	30	1014-TB-200	18	1961-1W	85
1005-CB-030	30	1014-ZP-001	18	2001-30520	106
1005-CW-030	30	1334-1W	177	2001-30565	106
1006-CB-025	30	1334-1WL	177	2001-31020	102
1006-CW-025	30	1335-1W	177	2001-31065	102
1008-DB-100	32	1336-1W	176	2001-31420	104
1008-DB-200	32	1337-1W	176	2001-31465	104
1009-DB-100	32	1337-1WL	176	2001-40520	106
1009-DB-200	32	1338-1W	175	2001-40565	106
1011-CB-033	32	1458-1P	175	2001-41020	102
1011-CW-033	32	1458-1W	175	2001-41065	102
1012-CB-001	22	1495-1P	181	2001-41420	104
1012-CB-002	22	1495-1W	181	2001-41465	104
1012-CB-003	22	1716-1W	174	2001-62020	108
1012-CB-004	22	1717-1W	174	2001-62065	108
1012-CB-005	22	1804-1F	179	2001-71220	112
1012-CP-001	16	1804-1P	179	2001-82720	112
1012-CT-001	16	1804-1W	179	2001-CTR-001	116
1012-CU-001	16	1805-1T	179	2001-CTR-002	116
1012-CU-002	16	1805-1W	179	2001-CTR-003	116
1012-CX-001	16	1806-1F	180	2001-CTR-004	116
1012-DB-100	22	1806-1P	180	2001-CTR-005	117
1012-DB-200	22	1806-1W	180	2001-CTR-006	117

АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР
2001-CTR-007	117	2217-1P	97	3036-1T	158
2001-CTR-008	117	2227-1W	84	3036-1W	158
2001-DC-050	116	2228-1W	84	3037-1T	152
2001-DC-100	116	2229-1W	84	3037-1W	152
2001-DC-200	116	2233-1U	56	3038-1T	159
2001-RC-001	116	2234-1U	56	3038-1W	159
2001-RC-002	116	2235-1P	96	3039-1U	167
2001-RC-003	117	2236-1P	96	3040-1U	167
2001-RC-004	117	2237-1P	96	3042-1U	184
2001-TA-200	117	2252-1W	171	3063-1C	78
2002-31120	110	2253-1W	171	3064-1C	78
2002-41120	110	2681-2W	135	3065-1C	78
2002-DC-050	116	2684-2W	134	3065-1U	78
2002-DC-100	116	2685-2W	134	3066-1C	78
2002-DC-200	116	2801-1U	79	3066-1U	78
2002-TA-200	117	2802-1U	79	3067-1C	77
2003-32320	114	2805-1U	79	3068-1C	77
2003-42320	114	2818-1W	172	3077-1P	95
2003-TA-200	117	2857-1W	138	3079-1P	94
2004-TA-200	117	2858-2W	138	3080-1P	94
2005-TA-200	117	2859-1W	138	3083-10C	58
2006-TA-200	117	2860-2W	138	3083-5C	58
2014-1P	93	2861-1F	155	3084-10C	58
2015-1P	93	2861-1W	155	3084-5C	58
2032-1W	173	2892-1F	157	3085-1C	76
2033-1W	172	2892-1W	157	3085-2C	76
2036-1F	178	3014-1U	184	4031-1T	168
2036-1P	178	3021-1P	162	4032-1T	168
2036-1T	178	3021-1T	163	4033-1T	168
2036-1W	178	3021-1W	163	4034-1T	168
2078-1W	170	3022-1W	162	4044-1W	137
2079-1W	173	3023-1W	162	4045-1W	137
2081-1W	173	3024-1W	153	4046-1W	59
2107-1P	98	3025-1W	135	4047-1W	59
2107-1W	98	3027-2W	136	4048-3T	147
2108-1P	98	3028-2W	136	4069-1F	160
2108-1W	98	3032-2T	154	4069-1T	160
2121-1P	99	3033-1W	154	4069-1W	161
2209-1P	97	3034-1T	156	4114-1P	92
2210-1P	97	3034-1W	156	4115-1P	92
2216-1P	97	3035-1W	158	4116-1P	92

INDEX

АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР
4137-1C	34	4213-1C	75	4389-1W	165
4137-2C	34	4214-1C	75	4390-1W	165
4138-1C	34	4215-1C	75	4391-1W	150
4138-2C	34	4225-1P	46	4392-1F	150
4139-1C	34	4226-1U	38	4393-1F	144
4139-2C	34	4227-1P	44	4393-2F	144
4140-1C	34	4227-1U	44	4393-3F	145
4140-2C	34	4228-1P	44	4394-1T	149
4141-1U	36	4228-1U	44	4394-2T	149
4141-2U	36	4229-1P	44	4395-1W	129
4142-1U	36	4229-1U	44	4395-2W	129
4142-2U	36	4230-1U	42	4396-1W	164
4143-1U	36	4231-1U	42	4396-2W	164
4144-1U	36	4232-1U	42	4397-1W	164
4145-1P	46	4233-1U	42	4397-2W	164
4146-1P	46	4276-1W	82	4413-1T	151
4147-1U	42	4277-1W	82	4414-1T	151
4148-1U	42	4278-1W	82	4415-1C	50
4149-1U	42	4279-1W	82	4416-1C	50
4150-1U	42	4280-1W	83	4417-1C	48
4151-1U	40	4281-1W	83	4418-1C	48
4152-1U	40	4282-1W	83	4419-1C	50
4153-1U	40	4283-1W	83	4420-1C	50
4154-1U	40	4296-1W	126	4421-1C	48
4155-1P	46	4296-2W	126	4422-1C	48
4155-1U	40	4297-1W	128	4423-1C	50
4156-1P	46	4297-2W	128	4424-1C	50
4156-1U	40	4298-1W	127	4425-1C	48
4157-1U	38	4298-2W	127	4426-1C	48
4157-2U	38	4299-1W	130	4427-1C	52
4158-1U	38	4300-1W	133	4428-1C	52
4158-2U	38	4301-1W	133	4429-1C	52
4159-1P	46	4302-1W	131	4430-1C	52
4160-1P	46	4383-1W	132	4486-1P	86
4193-1W	166	4384-1W	132	4487-1W	86
4194-1W	166	4385-1W	129	4494-1W	83
4208-1C	74	4385-2W	129	4495-1W	83
4209-1C	74	4386-1W	132	4496-1W	83
4210-1C	74	4387-1F	149	4497-1W	80
4211-1C	74	4388-1F	148	4497-2W	80
4212-1C	75	4388-2F	148	4498-1W	80

АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР
4498-2W	80	4545-1C	62	4662-1U	124
4499-1W	80	4546-1C	66	4663-1U	124
4499-2W	80	4547-1C	66	4664-1U	124
4505-1P	90	4574-1U	25	4665-1U	125
4506-1P	90	4575-1U	25	4666-1U	125
4507-1P	90	4576-1U	25	4667-1U	125
4508-1P	90	4577-1U	24	4668-1U	125
4509-1P	90	4578-1U	24	4669-1U	125
4510-1C	89	4579-1U	24	4670-1U	125
4510-1P	88	4580-1U	24	4671-1U	122
4511-1C	89	4581-1U	26	4672-1U	122
4511-1P	88	4582-1U	26	4673-1U	122
4512-1C	89	4583-1U	26	4674-1U	122
4512-1P	88	4584-1U	26	4675-1U	124
4513-2W	138	4585-1U	27	4676-1U	124
4514-2W	138	4586-1P	27		
4520-1C	66	4592-1W	86		
4521-1C	66	4638-1F	142		
4522-1C	62	4638-1W	142		
4523-1C	62	4638-2F	142		
4524-1C	62	4639-1W	145		
4525-1C	62	4640-1F	146		
4526-1C	68	4640-1W	146		
4527-1C	68	4644-1C	54		
4528-1C	60	4645-1C	54		
4529-1C	60	4646-1C	64		
4530-1C	60	4646-2C	64		
4531-1C	60	4647-2C	64		
4532-1C	66	4648-2C	70		
4533-1C	68	4649-2C	70		
4534-1C	68	4650-2C	72		
4535-1C	68	4651-2C	72		
4536-1C	68	4659-1F	140		
4537-1C	70	4659-1U	140		
4538-1C	70	4659-1W	141		
4539-1C	72	4659-2W	140		
4540-1C	72	4660-1F	140		
4541-1C	64	4660-1U	140		
4542-1C	64	4660-1W	141		
4543-1C	64	4660-2W	140		
4544-1C	62	4661-1U	124		

favourite-light.com

t.me/favouritelight

t.me/Favouritelight_bot

FAVOURITE
INTERNATIONAL LIGHTING COMPANY

favourite-light.com
t.me/favouritelight